Montage Couchtisch 0425



L 125 B 750 H 43
0425

2201998

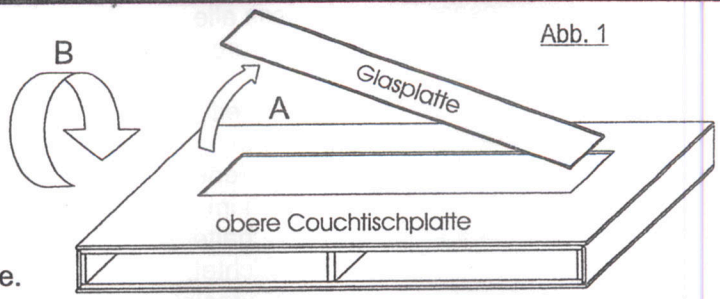

Abb. 1

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und entnehmen vorsichtig die Glasplatte aus der Couchtischplatte. (Abb. 1A)
2. Drehen Sie den Couchtischplatte und legen die Platte auf eine plane, saubere und weiche Unterlage. (Abb. 1B)
3. Montieren Sie als nächstes die Metallkufen. Zur Verschraubung der Kufen sind auf der Rückseite der Couchtischplatte Gewindemuffen vorgesehen. Verschrauben Sie Kufen und Platte mit den M6x20mm Flachrundkopfschrauben. (Abb. 2)

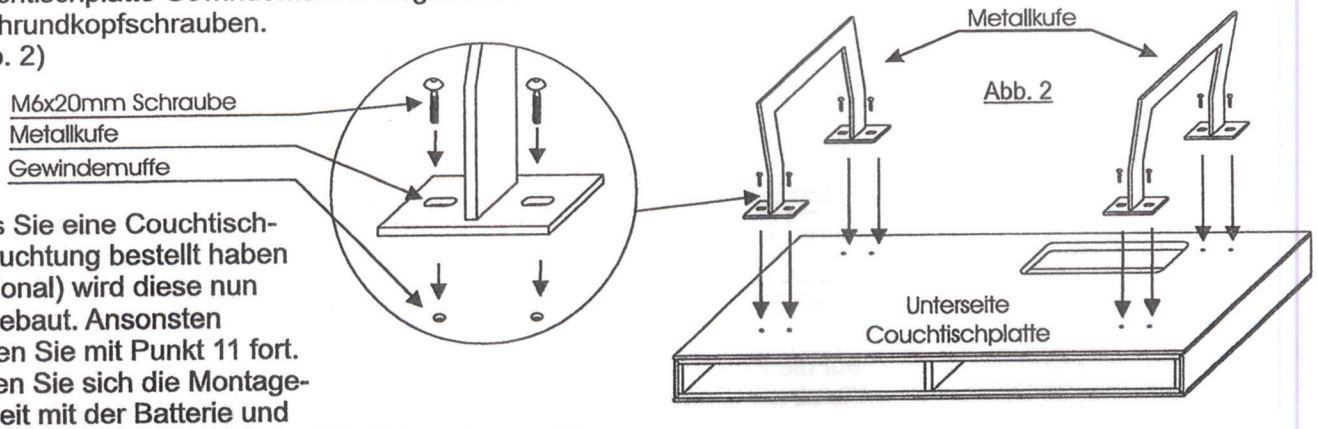

Abb. 2

4. Falls Sie eine Couchtisch-beleuchtung bestellt haben (optional) wird diese nun eingebaut. Ansonsten fahren Sie mit Punkt 11 fort.
5. Legen Sie sich die Montage-einheit mit der Batterie und dem Ladegerät entsprechend Abbildung 3 zurecht. Verbinden Sie die weißen Kabel (Stecker / Buchse) zwischen Ladegerät und Batterie. Vergewissern Sie sich, dass der Schiebeschalter des Ladegeräts auf 12V eingestellt ist. (Abb. 3A)
6. In dem Couchtisch ist die Beleuchtung bereits vorinstalliert. Ziehen Sie das Kabel aus der Montageöffnung und verbinden dieses mit dem schwarzen, langen Kabel der Montageeinheit.(Abb. 3B)
7. Ziehen Sie den Euro - Stecker des Ladegeräts durch die Montageöffnung nach vorne aus der Couchtischplatte. (Abb. 3C)

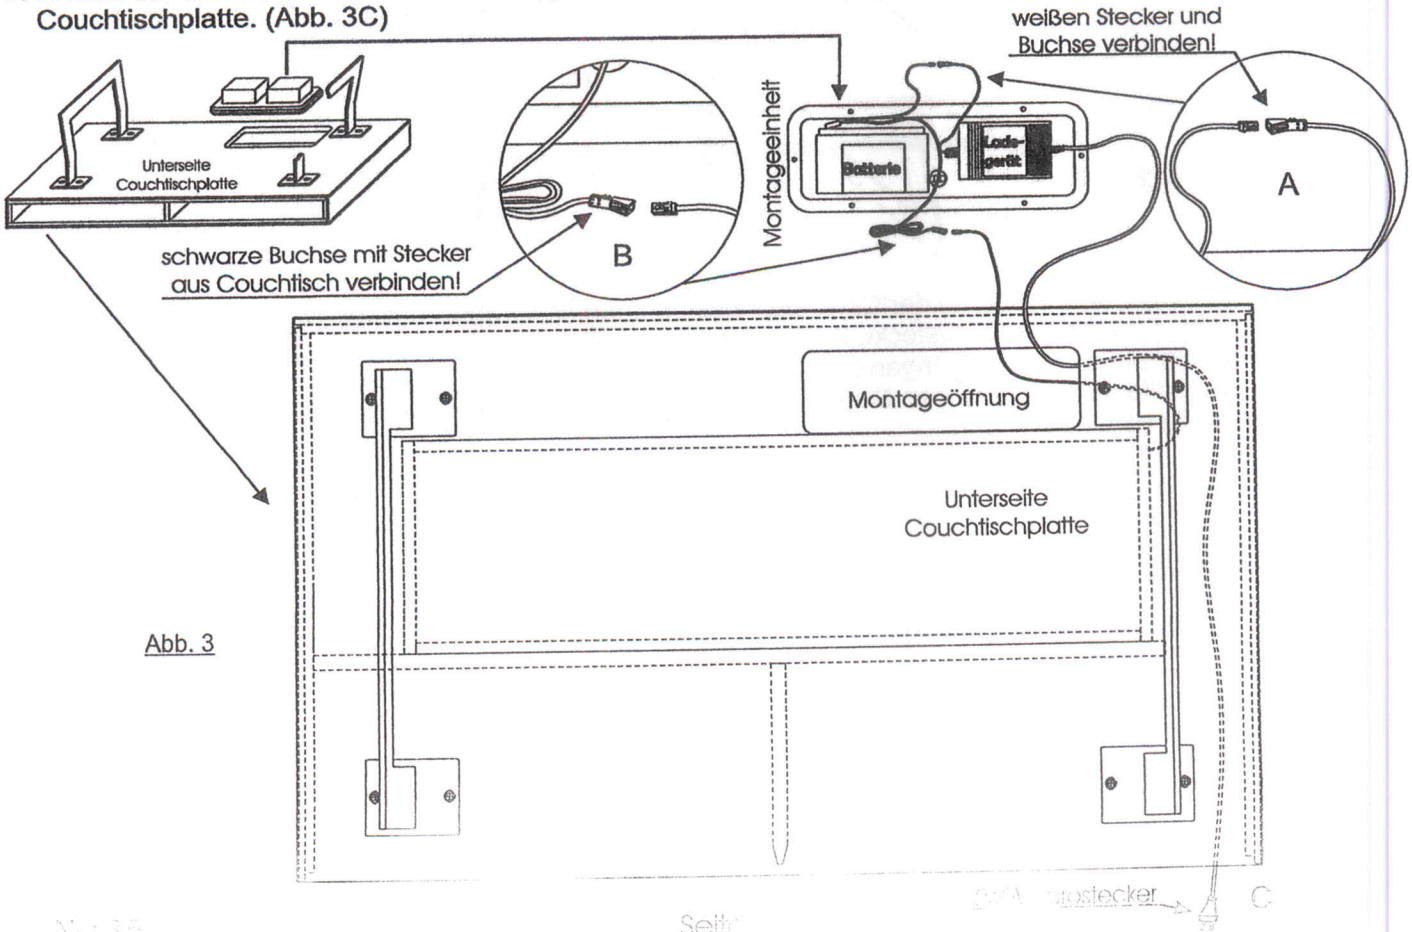

Abb. 3

Montage Couchtisch 0425

8. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel angeschlossen und durch das Möbel gezogen sind.
9. Drehen Sie die Montageeinheit in die Montageöffnung (wie in Abbildung 4 dargestellt). Batterie und Ladegerät befinden sich im inneren des Möbels. Der Schalter ist zu Tischplattenkante gerichtet.
10. Verschrauben Sie die Montageeinheit mit den Ø 4x20mm RW Schrauben. (Abb. 4)

Abb. 4

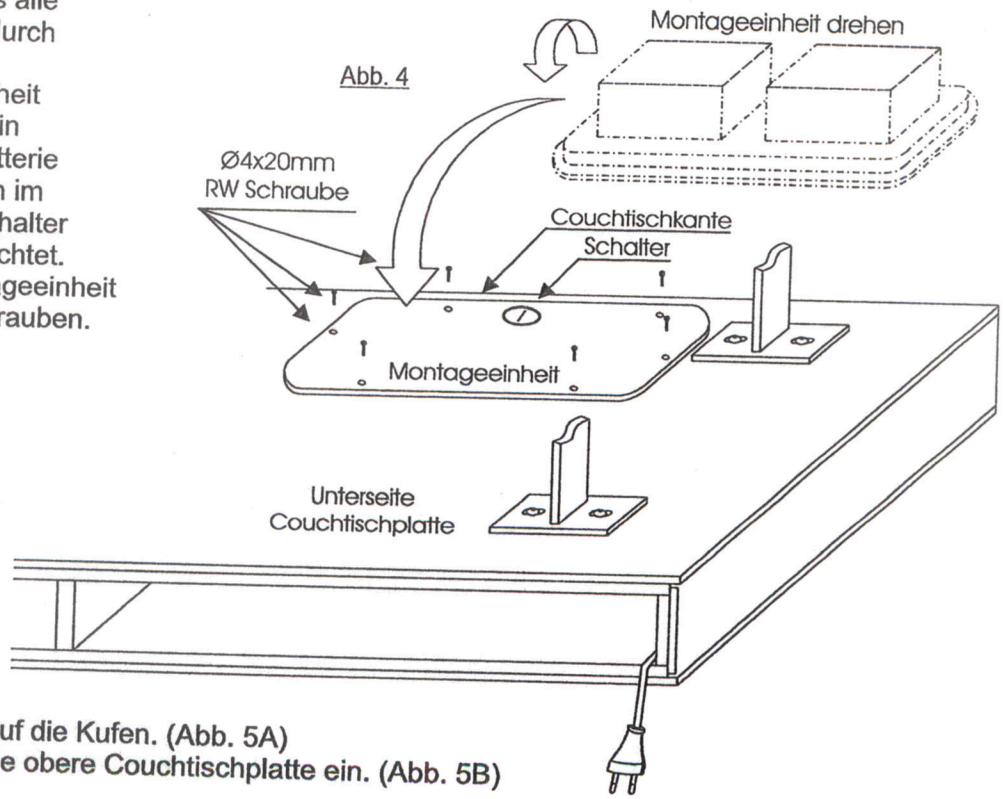

11. Drehen Sie den Couchtisch auf die Kufen. (Abb. 5A)
12. Legen Sie die Glasplatte in die obere Couchtischplatte ein. (Abb. 5B)

Abb. 5

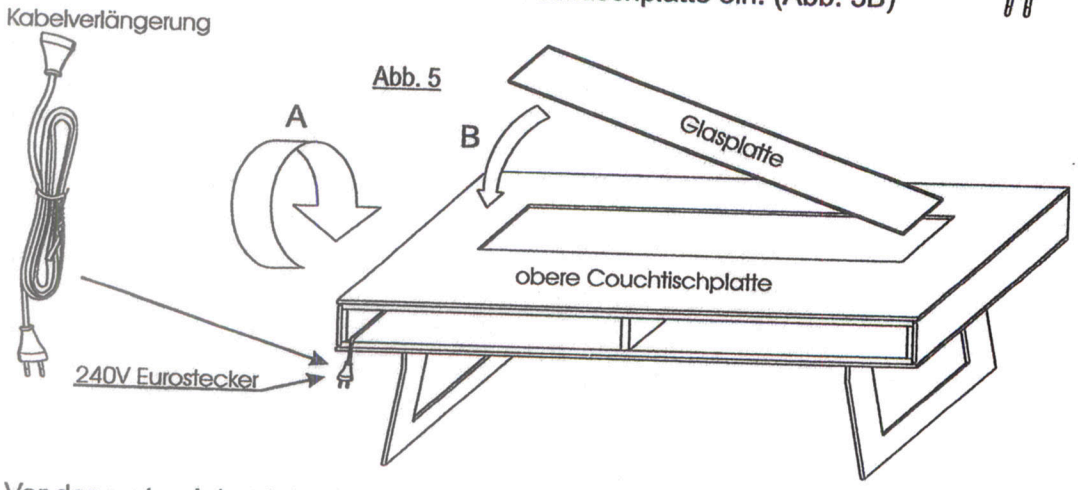

13. Vor der ersten Inbetriebnahme der Couchtischbeleuchtung sollte diese vollständig geladen werden. Hierzu schließen Sie den Eurostecker in eine Steckdose. Falls das Kabel zu kurz sein sollte, verwenden Sie die mitgelieferte Kabelverlängerung. Die Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden.
14. Nach dem Ladevorgang schieben Sie das Kabel zurück in das hintere Fach, wo es für den nächsten Ladevorgang verbleiben kann.

ACHTUNG !

Bitte beachten Sie, dass ein Verschieben von Gegenständen, wie zum Beispiel TV - Aufsätzen oder Hifi - Geräten, Kratzer und Beschädigungen auf der Oberfläche verursachen kann!

Heben Sie alle Gegenstände immer an, bevor diese versetzt werden!

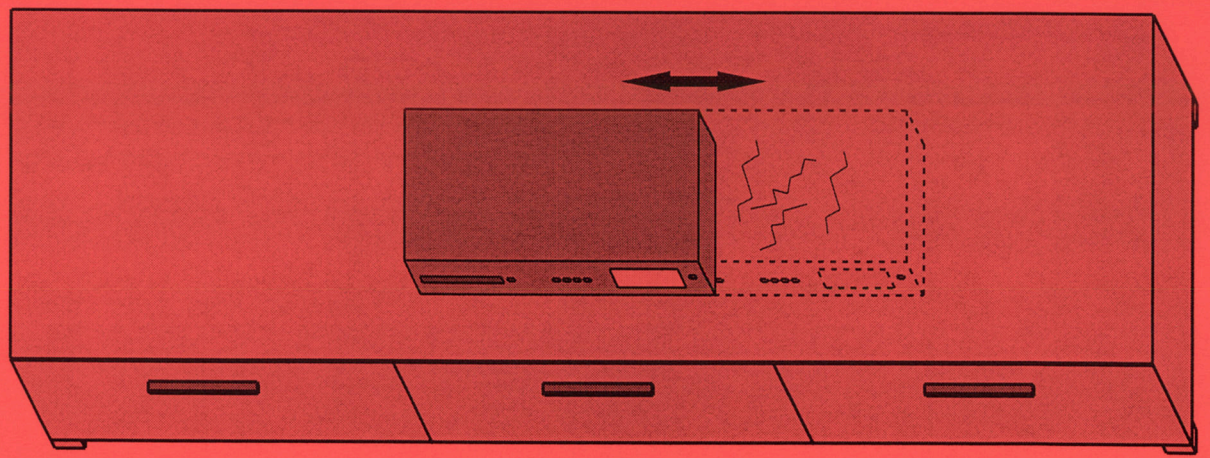

Art.Nr.:15006