

Hlavní funkce

- Pokročilá světelná technika, bez oslnění, bez stroboskopického efektu, měkkého světla
- Špičková technologie světlovodu, odolná s minimálním opotřebením
- Dotykový spínač s nastavením jasu
- Trojrozměrný úhel osvětlení umožňuje použití v různých situacích a pracovních prostředích
- Skládací, nízká velikost balení

1/3
Úspora

ve srovnání s konvenčními žárovkami

“0”
UV-Světlo

žádné poškození kůže

Přírodní

Přírodní světlo

Šetrnék
životnímu prostředí

bez rtuti a olova

Ochrana očí
Příjemné světlo

bez světelného filtru

Technické detaily

Materiál	Plast a kov	Napájení	5 V stejnoseměrný proud 1 A
Maximální proud	5 V/1 A		
Teplé bílé světlo, korelovaná teplota barev: 3000 K, studené bílé světlo, korelovaná teplota barev: 6500 K, neutrální bílé světlo, korelovaná teplota barev: 4000 K			
Počet LED diod: 42 kusů, SMD 2835			
Rozložení světla	Přímo svítící	Spotřeba elektrické energie:	6 W
Osvětlení	700 Lux		
Provozní teplota	<50 °C	CRI	>80 Ra
Obsluha	Dotykový spínač		

Obsluha:

Připojte napájecí adaptér k zadní části světla.

Zapněte světlo stisknutím tlačítka napájení.

Světelný úhel hlavy svítidla:

- Při nastavování světelného úhlu držte základnu lampy.
- Hlava svítidla může být otočena až na 180° (jeden tah spoju a ramen nad tuto hodnotu může vést k funkčnímu poškození).

Zapněte světlo: Zapněte nebo vypněte světlo stisknutím vypínače.

Upravte jas: Krátkým stisknutím tlačítka napájení zvýšíte nebo snížíte jas, když je zapnutý.

Režim světla: Stiskněte tlačítko napájení déle pro nastavení jedné ze tří teplot barev:

- Neutrální bílá,
- chladná bílá, teplá bílá.

Hlavné funkcie

- Pokročilá svetelná technika, bez oslepenia, bez stroboskopického efektu, jemné svetlo
- Špičková technológia svetlovodu, odolná s minimálnym opotrebením
- Dotykový spínač s nastavením jasu
- Trojrozmerný uhol osvetlenia umožňuje použitie v rôznych situáciach a pracovnom prostredí
- Skladacia, nízka veľkosť balenia

1/3
Úspora

v porovnaní s konvenčnými žiarovkami

“0”
UV-svetlo

žiadne poškodenie pokožky

Prírodná

prirodné svetlo

Šetrnék
životnému prostrediu

bez ortuť a olova

Ochrana zraku
Prijemné svetlo

bez svetelného filtru

Technické detaily

Materiál	Plast a kov	Napájanie	5 V jednosmerný prúd 1 A
Maximálny prúd	5 V/1 A		
Teplé biele svetlo, korelovaná teplota farieb: 3000 K, studené biele svetlo, korelovaná teplota farieb: 6500 K, neutrálna biela, korelovaná teplota farieb: 4000 K			
Počet LED diód: 42 ks, SMD 2835			
Rozloženie svetla	Priamo svietacie	Spotreba elektrickej energie:	6 W
Síla osvetlenia	> 700 Lux		
Prevádzková teplota	<50 °C	CRI	>80 Ra
Obsluha	Dotykový spínač		

Obsluha

Pripojte napájací adaptér k zadnej časti svetla.

Zapnite svetlo stlačením tlačidla.

Svetelný uhol hlavy svetidla:

- Pri nastavení svetelného uhlu držte základňu lampy.
- Hlava svetidla sa dá otočiť až na 180° klbov a ramien nad túto hodnotu môže viesť k funkčnému poškodeniu).

Zapnite svetlo: Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete osvetlenie.

Nastavenie jasu: Krátkym stlačením tlačidla zvýšite alebo znížite jas.

Režim svetla: Stlačte tlačidlo dlhšie pre jednu s troch teplot farieb:

- neutrálna biela,
- studená biela, teplá biela

Main function

- Advanced luminous technology, no glare, no stroboscopic effect, soft light
- High technology light conductor, long life and minimal droop
- Touch switch,with adjustable brightness
- Three-dimensional illuminating angle enhances use in different situations and working enviroments
- Foldable structure, small packing volume

Saving
1/3

than traditional bulb

"0"
UV light

doesn't hurt skin

Nature

natural light

Eco-friendly

Free mercury & lead


Eye protection soft light

dizzy-proof light filter


Specification

Material	Plastic+Metal	Input	DC 5V/1A
Maximum current	5V/1A		
Warm white light CCT:3000K, cold white light CCT: 6500K, Natural light CTT: 4000K			
LED quantity:42pcs SMD 2835			
Emitting way	Direct emitting	Power consumption	6W
Intensity of illumination		700LUX	
Working temperature	<50℃	CRI	>80Ra
Switch way	Touching		
Product N.W	470g		
Product size	118x164x504mm		


Operation instruction



- Connect the power adapter in the backside of the lamp



- Press the power key to turn on the light.

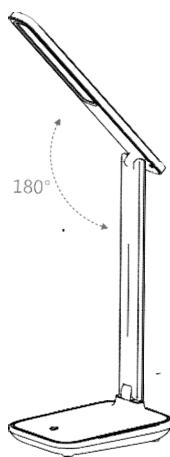

Lamp head operating angle:

- Please hold the lamp base at the same time when adjusting the angle of lamp head
- The lamp head and lamp arm rotating range:180° (excessive adjusting of joint parts and arms can lead to functional damage)

Operation instruction

- Touch switch: Brightness adjustment at the power key (as described below)



- Turn on the lamp: press power key short to turn the lamp on/off.
- Brightness adjustment: press the "power" key short to increase or decrease the brightness when the lamp is turned on.
- Light mode: press the power key long to adjust the 3 color temperature modes:
Natural white light
Cold white light
Warm white light

Haupt-funktionen

- Fortschrittliche Leuchttechnologie, kein Blenden, kein Stroboskopeffekt, weiches Licht
- Hochtechnologie-Lichtleiter, langlebig mit minimaler Abnutzung
- Touch-Schalter mit Helligkeitsanpassung
- Dreidimensionaler Leuchtwinkel ermöglicht Einsatz in verschiedensten Situationen und Arbeitsumgebungen
- Zusammenfaltbar, geringes Packmaß

1/3
Ersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

"0"
UV-Licht

keine Hautschäden

Natur

Natürliches Licht

Umwelt-freundlich

ohne Quecksilber & Blei


Augenschutz
Angenehmes Licht

kein Verschwimmen durch Lichtfilter


Technische Details

Material	Kunststoff und Metall	Stromversorgung	5 V Gleichstrom/ 1 A
Maximalstrom	5 V/1 A		
Warmweißes Licht, korrelierte Farbtemperatur: 3000 K, Kaltweißes Licht, korrelierte Farbtemperatur: 6500 K, Neutralweißes Licht, korrelierte Farbtemperatur: 4000 K			
Anzahl der LED: 42 Stück, SMD 2835			
Lichtverteilung	Direkt strahlend	Stromverbrauch	6 W
Beleuchtungsstärke		700 Lux	
Betriebstemperatur	<50 °C	CRI	>80 Ra
Bedienung	Touch-Schalter		
Produktnettogewicht	470 g		


Bedienung



- Schließen Sie den Netzadapter auf der Rückseite der Leuchte an.



- Betätigen Sie Einschalttaste, um die Leuchte einzuschalten.

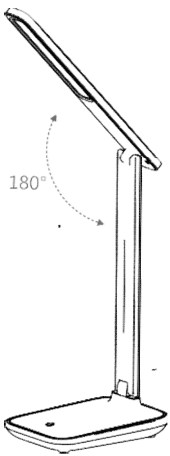

Leuchtwinkel des Leuchtenkopfes:

- Halten Sie den Leuchtensockel fest, während Sie den Leuchtwinkel anpassen.
- Der Leuchtenkopf lässt sich in einem Winkel von bis zu 180° drehen (ein Drehen von Gelenken und Armen über diesen Wert hinaus kann zu Funktionsschäden führen).

Bedienung

- Schalten Sie die Leuchte ein: Betätigen Sie die Einschalttaste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten.

- Anpassen der Helligkeit: Drücken Sie die Einschalttaste kurz, um die Helligkeit im eingeschalteten Zustand zu erhöhen oder zu reduzieren.

- Lichtmodus: Drücken Sie die Einschalttaste länger, um eine der drei Farbtemperaturen einzustellen:
Neutralweiß,
kaltweiß, warmweiß.

Fő
funkciók

- Modern világítási technológia, nem vakít, nincs sztroboszkóphatás, lágy fény
- Fejlett technológiájú fényszál, hosszú élettartam csekély elhasználódással
- Érintőkapcsoló állítható fényerővel
- Háromdimenziós szórássegítségnek köszönhetően a legkülönbözőbb helyzetekben és munkakörnyezetekben használható
- Összehajtható, kis csomagolási méret

1/3
Megtakarít

hagyományos
izzókhoz

“0”
UV fény

nem okoz
hőrkároso-

natúr

természetes
fény

Környez
etbarát

higany & ólom nélküli




Szemvédelem
m
Kellemes
környezet

nincs
fényszűrő

Műszaki
adatok

Anyag	Műanyag és fém	Áramellátás	5 V egyenáram / 1 A
Maximális áram		5 V/1 A	
Megfelelő fény, korrelált színhőmérséklet: 3000 K, hidegfehér fény, korrelált színhőmérséklet: 6500 K, középfehér fény, korrelált színhőmérséklet: 4000 K			
LED izzók száma: 42 darab, SMD 2835			
Fényeloszlás	Direkt sugárzás	Fogyasztás:	6 W
Fényerő	700 Lux		
Használati hőmérséklet	<50 °C	CRI	>80 Ra
Használat	Érintőkapcsoló		
Termék nettó súlya	470 g		

Használat

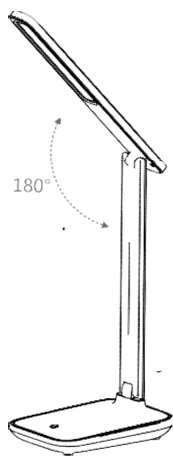

- **Kapcsolja be a lámpát:** Nyomja meg a bekapcsológombot a lámpa be- és kikapcsolásához.
- **Fényerő beállítása:** Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez bekapcsolt állapotban.
- **Fényüzem mód:** Nyomja meg hosszabb ideig a bekapcsológombot a három színhőmérséklet egyikének bekapcsolásához:
 - Középféhér,
 - hidegféhér,
 - melegféhér.

Glavne
funkcije

- Napredna tehnologija osvetljenja, bez odsjaja, bez strobe efekta, meko svjetlo
- Svjetlosni vodič visoke tehnologije, izdržljiv s minimalnim trošenjem
- Prekidač osjetljiv na dodir s podešavanjem svjetline
- Trodimenzionalni kut osvetljenja omogućuje uporabu u različitim situacijama i radnim okruženjima
- Sklopiva, mala veličina pakiranja

1/3
ušteta

u usporedbi
na uobičajene
žarulje

“0”
UV-svjetlo

nema
oštećenja
kože

Prirodno
vlakno

Prirodno svjetlo

ekološki
rihvatljivo

bez žive i
plova




zaštita očiju
Ugodno
svjetlo

nema
zamućenja
svjetlosnim
filtrom

Tehnički
detalji

Materijal	Plastika i metal	Napajanje strujom	5 V istosmjerna struja/ 1 A
Maksimalna struja	5 V/1 A		
Topla bijela svjetlost, korelirana boja temperature: 3000 K, hladno bijelo svjetlo, korelirana boja temperature: 6500 K, neutralno bijelo svjetlo, korelirana boja temperature: 4000 K			
Broj LED-ica: 42 komada, SMD 2835			
raspodjela svjetla	izravno sjajeće	potrošnja energije	6 W
jačina osvjettljenja	700 Lux		
Pogonska temperatura	<50 °C	CRI	>80 Ra
Upravljanje	dodirni prekidač		

11

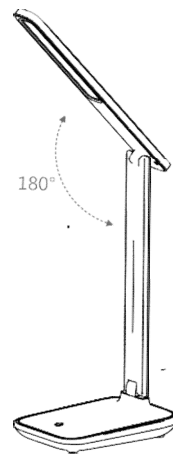

- Uključite svjetlo: Pritisnite gumb napajanja kako biste uključili ili isključili svjetlo.
- Prilagodavanje svjetline: Kratko pritisnite gumb napajanja kako biste povećali ili smanjili svjetlinu kada je uključena.
- Modus svjetla: Pritisnite gumb napajanja duže da biste postavili jednu od tri temperature boje: Neutralno bijelo, hladno bijelo, toplo bijelo.

