


Digitaler Türspion Bedienungsanleitung

DTS-Mini 2.6“
DTS-Standard 3.2“



Achtung:


1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch.
2. Zerlegen Sie nicht das Kamera- oder Bildschirmgehäuse.
3. Behandeln Sie das Gerät sorgfältig.



Batterie:

Batterien gehören nicht in den Abfall. Entsorgen Sie sie umweltgerecht in die dafür vorgesehenen Sammelstellen. Batterien nicht öffnen, verbrennen, verschlucken oder nachladen. Vor Kleinkindern fernhalten.

Lieferumfang:

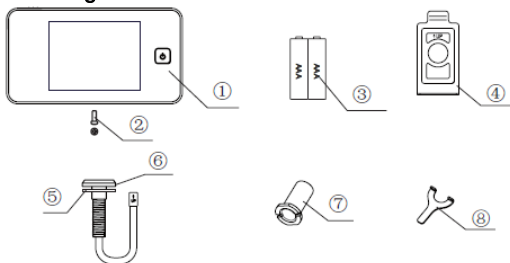





- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Digitaler Türspion | 2. Sicherungsschraube |
| 3. 2x AAA Batterie | 4. Rückplatte |
| 5. Gummidichtung | 6. Kamera |
| 7. Befestigungsmutter | 8. Werkzeug |

Vor der Installation

Vor der installation des Türspions, vergewissern Sie sich, dass die Batterien eingelegt sind.


Installation:

1. Falls ein Türspion bereits montiert ist, entfernen Sie diesen, ansonsten bohren Sie ein 14mm Loch ca. 1,6m ab Boden. Die Kamera von aussen in das Loch einführen, die Gummidichtung muss sich zwischen Linse und Türblatt befinden. Der Pfeil sollte nach oben zeigen (Bild1)
2. Lösen Sie die Schraube am Boden vom Bildschirmgehäuse, entnehmen Sie die Rückplatte und ziehen Sie die Schutzfolie ab.
3. Die Rückplatte auf der Innenseite auf das Kameraende aufsetzen und die Befestigungsmutter auf das Gewinde des Kameragehäuses aufschrauben. Ein Schraubwerkzeug liegt bei. Hierbei muss der Pfeil der Rückplatte nach oben zeigen. Das Kabel nicht verdrehen oder beschädigen! (Bild2)
4. Das Datenkabel muss vollständig auf der Bildschirmrückseite eingesteckt werden, überschüssiges Kabel behutsam in die dafür vorgesehene Mulde legen.
5. Hängen Sie das Bildschirmgehäuse auf die Rückplatte ein und sichern es mit der zuvor entnommenen Schraube (Bild3)



Batterien einlegen oder wechseln

1. Den Verschlussdeckel nach links wegschieben
2. Setzen Sie die Batterien gemäss der +/- Markierung ein
3. Den Deckel wieder aufschieben und einrasten lassen.

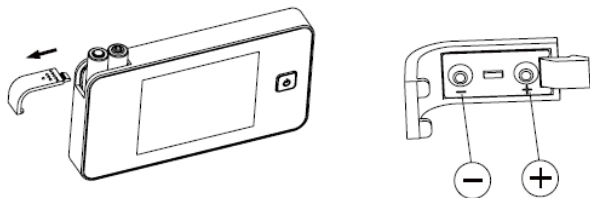

Bedienung:

1. Einschaltknopf:
Betätigen Sie den Einschaltknopf, der Bildschirm schaltet sich für ca. 10 Sekunden ein und geht dann wieder aus.
2. Lichtanzeige:
Wenn die Anzeige im Bildschirm erscheint, bitte Batterien austauschen.

Technische Daten:

Türstärken von 38-110mm

Lochdurchmesser von 14-22 mm

Sensor: 0.3 Mega Pixel CMOS

Stromversorgung: 2x AAA Batterien

Bildschirm: 2.6" TFT

3.2" TFT

Grösse: 110 (B) x 59 (H) x 14mm

125 (B) x 68 (H) x 15 (T) mm

Gewicht: 100g

160g