
BEDS & NIGHT COMPLEMENTS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNGEN

OTTOBRE 2023

Indice generale

Contents

Inhaltsverzeichnis

2..... **Regolazione guide cassetto**

*Drawer adjustment
Schubladenverstellung*

3..... **Ricarica Wireless**

*Wireless charger
Ladestation Wireless*

TESTIERE A MURO SPACE - SPACE WALL-MOUNTED HEADBOARD - WANDKOPFTEIL SPACE

4..... **Pannello boiserie Sp. 2,7 cm**

*2,7 cm-thick wall panel
Täfelungspaneel St. 2,7 cm*

5..... **Boiserie imbottita Sp. 5,5 cm**

*5,5 cm-thick padded wall panelling
Gepolsterte Täfelung St. 5,5 cm*

6..... **Mensole DUO**

*DUO shelves
Konsolen DUO*

7..... **Pannello per retroilluminazione**

*Panel for backlighting
Paneel für rückseitige beleuchtung*

SISTEMA EASY - EASY SYSTEM - SYSTEM EASY

8..... **Piedino livellatore**

*Levelling Foot
Nivellierfuß*

9..... **Elemento contenitore pensile**

*Wall unit element
Wandbefestigung des Hängeschrankes*

10..... **Raccordo per angolo**

*Corner connector
Eckelement*

11..... **Telaio appendiabiti**

*Clothes rack
Metallwinkel für Kleiderbügel*

13..... **Freestanding**

*Freestanding
Freestanding*

14..... **BOX 12 in appoggio**

*BOX 12 sitting on top
Box 12 als Anstellelement*

SISTEMA GIRO GIRO - GIRO GIRO SYSTEM - SYSTEM GIRO GIRO

15..... **Elemento a terra**

*On floor module
Bodenstehend*

15..... **Elemento su piedini**

*On legs module
Element mit Füßen*

16..... **Elemento in sovrapposizione**

*Sitting on top modules
Modul Stapelversion*

16..... **Top in vetro**

*Glass top
Abdeckplatte aus Glas*

17..... **SISTEMA SLY - SLY SYSTEM - SYSTEM SLY**

20..... **COLLEZIONE FLOAT - FLOAT COLLECTION - KOLLEKTION FLOAT**

21..... **COLLEZIONE SQUARE - SQUARE COLLECTION - KOLLEKTION SQUARE**

23..... **SCRITTOIO NINFEA - NINFEA DESK - SCHREIBTISCH NINFEA**





Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN


Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

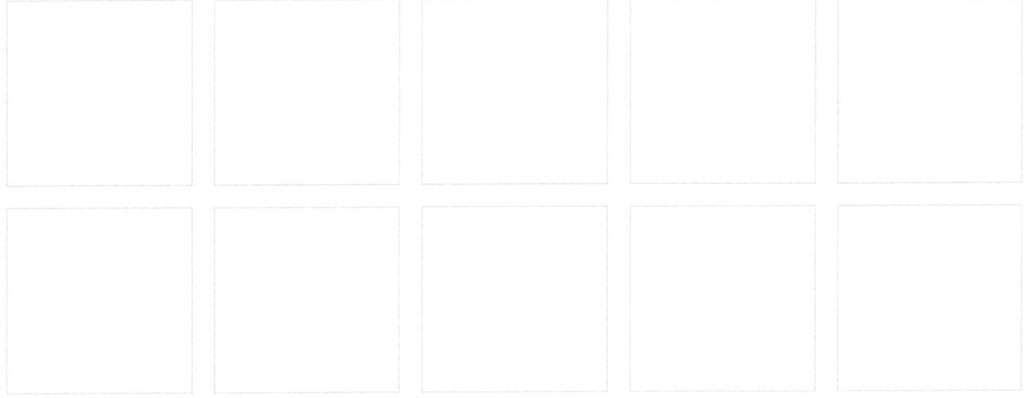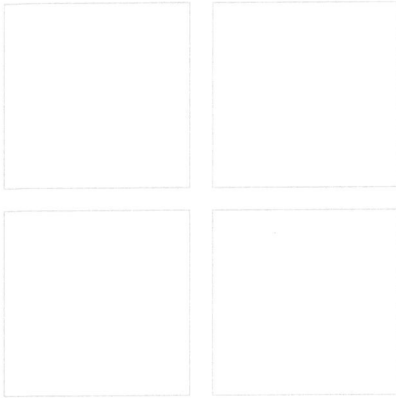


Guide ad estrazione parziale

Partial-extension guides
Teilweise Auszugsschienen

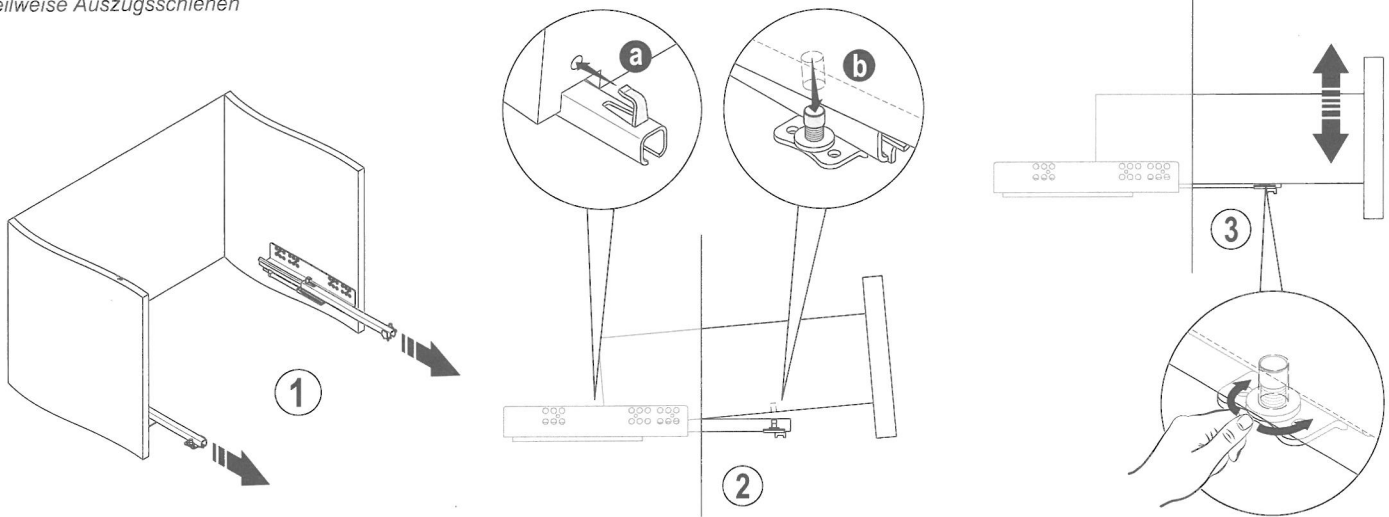

Guide ad estrazione totale

Full-extension guides
Vollauszugschieber

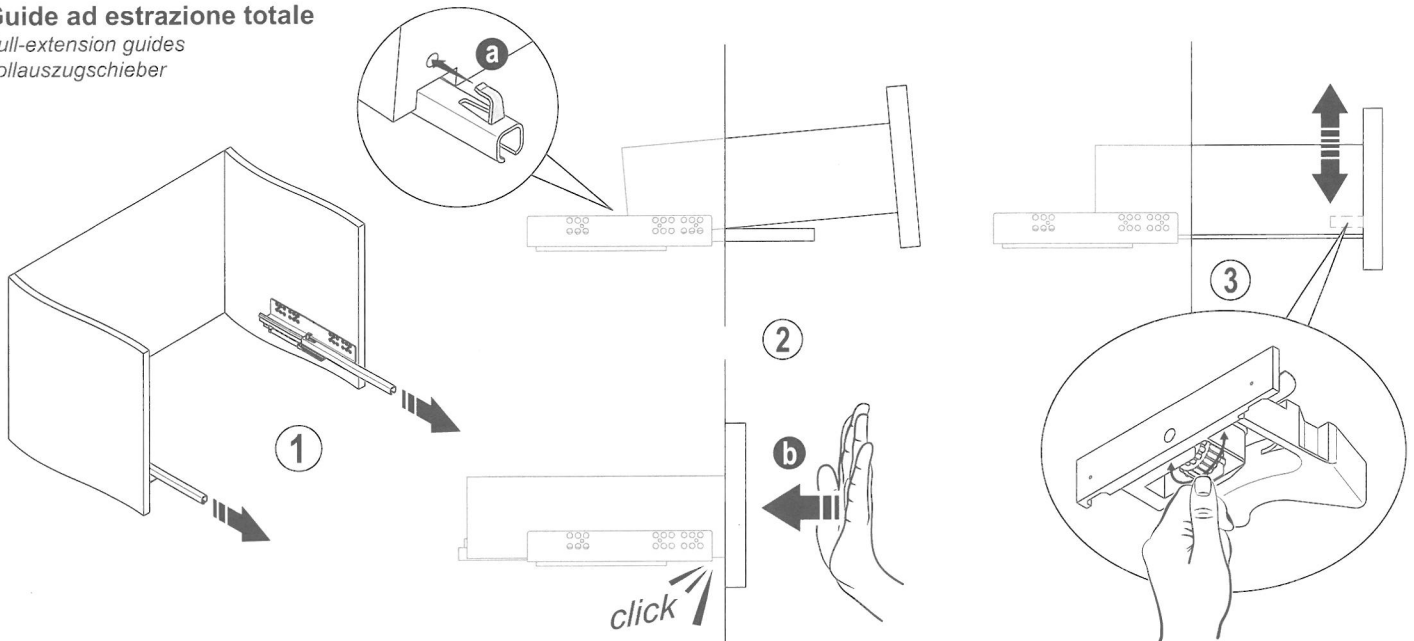











Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anclore anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

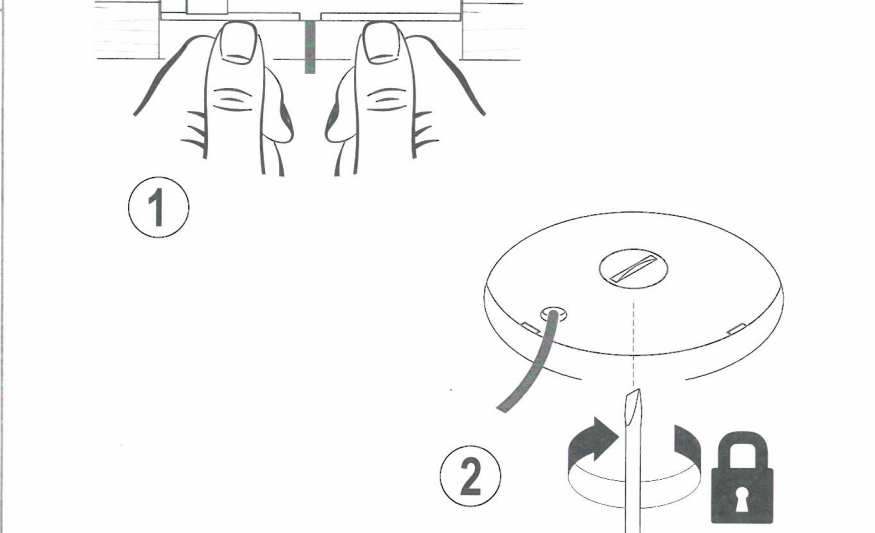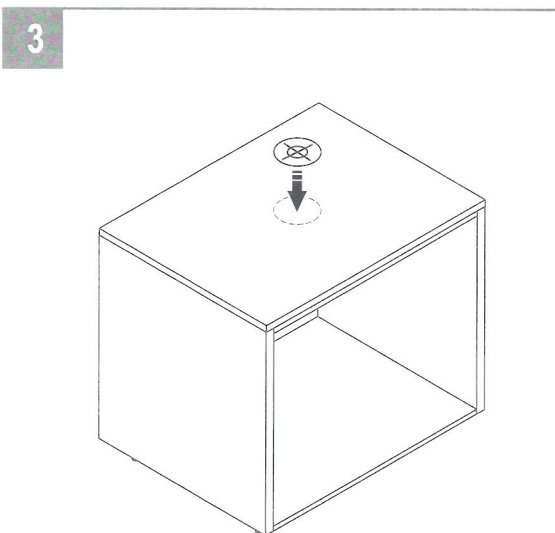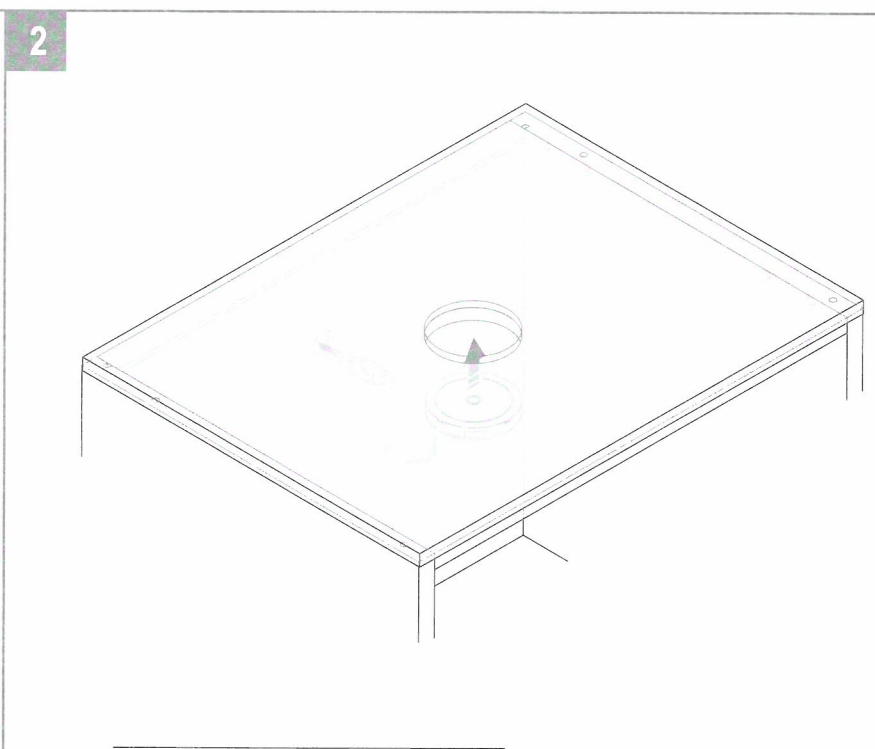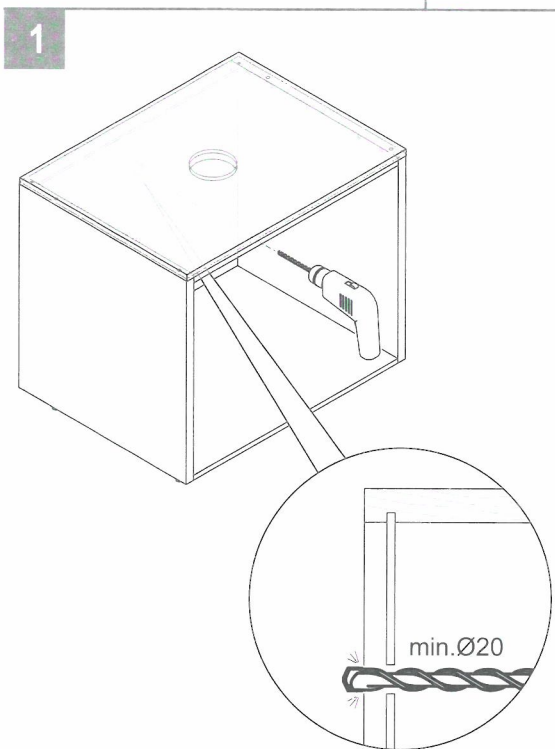



Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL


DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.


Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

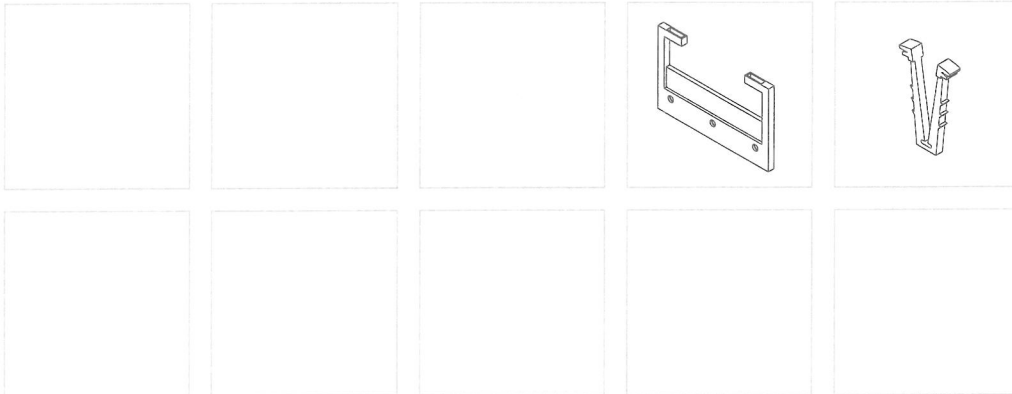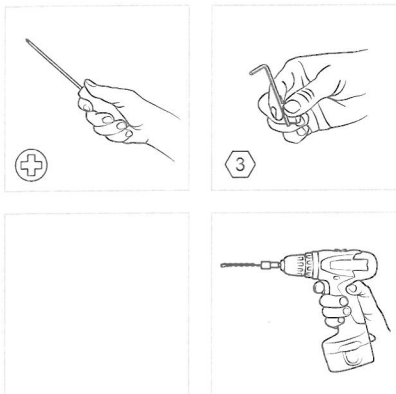

1

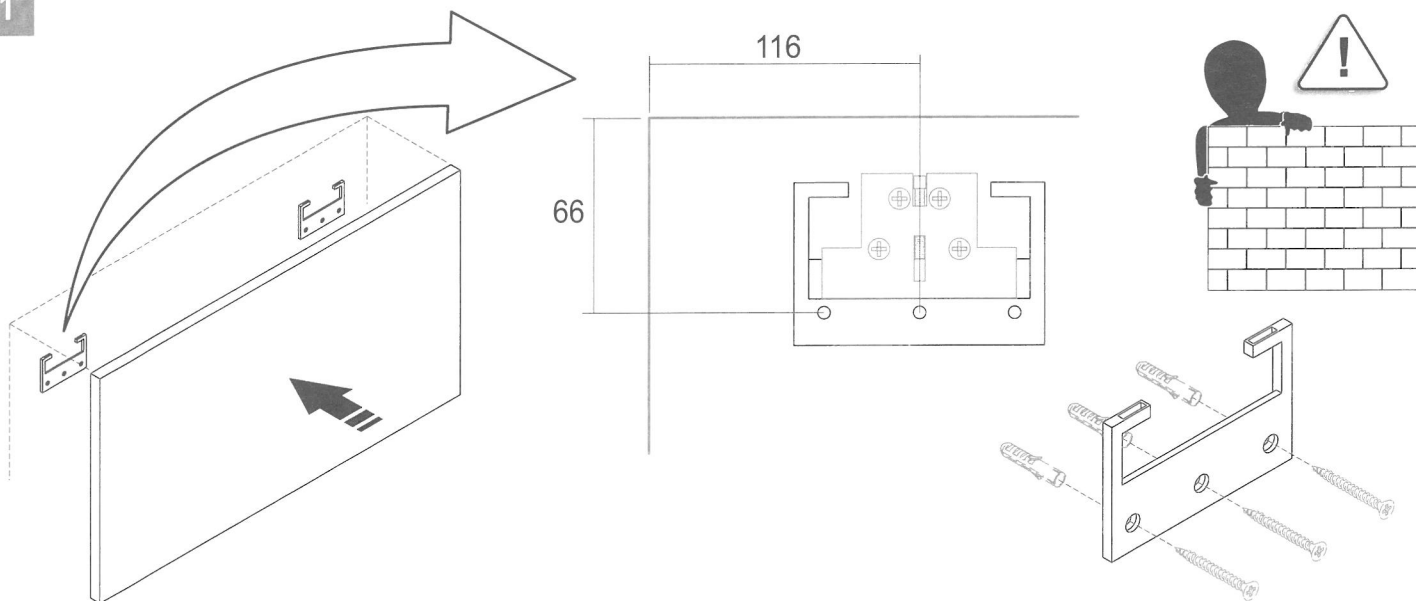

2

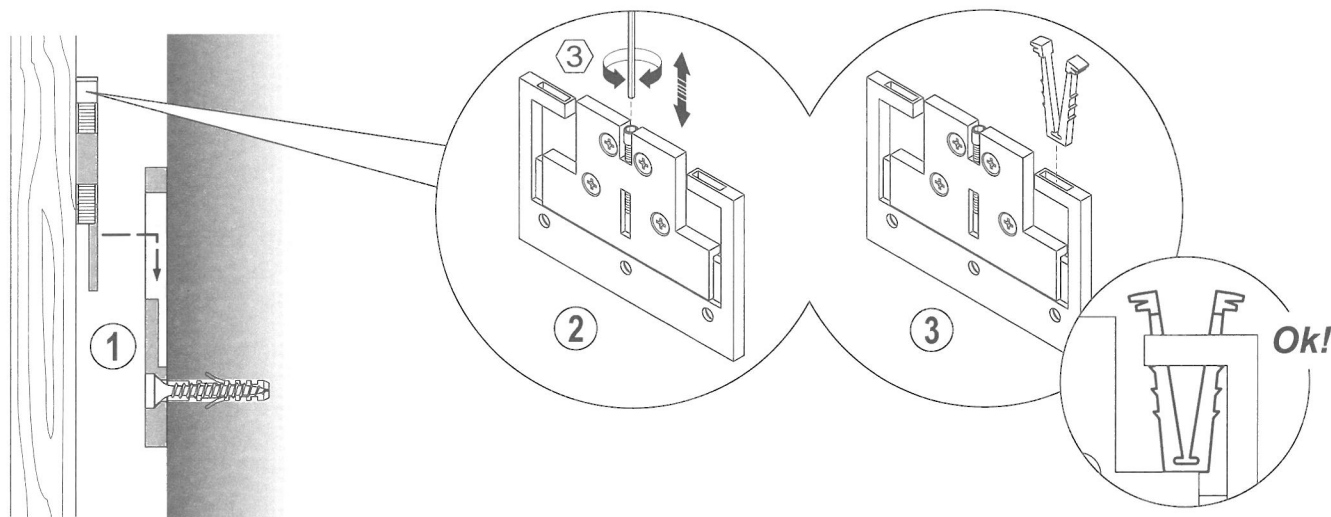

In presenza di FORATINA usare Fischer FU 10 x 60 con vite d. 6 x 80; con altro tipo di struttura muraria usare il Fischer più appropriato.

When dealing with PERFORATED BRICK walls, use anchor plug FU 10 x 60 with screw diam. 6 x 80; for other types of substrate, use the most appropriate anchor.

Bei Wänden aus Hohllochziegeln verwenden Sie bitte die Fischer-Dübel 10x60 mit den Schrauben d. 6x80; bei anderen Mauertypen die entsprechend dafür geeigneten Dübel.



Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL




DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.



Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

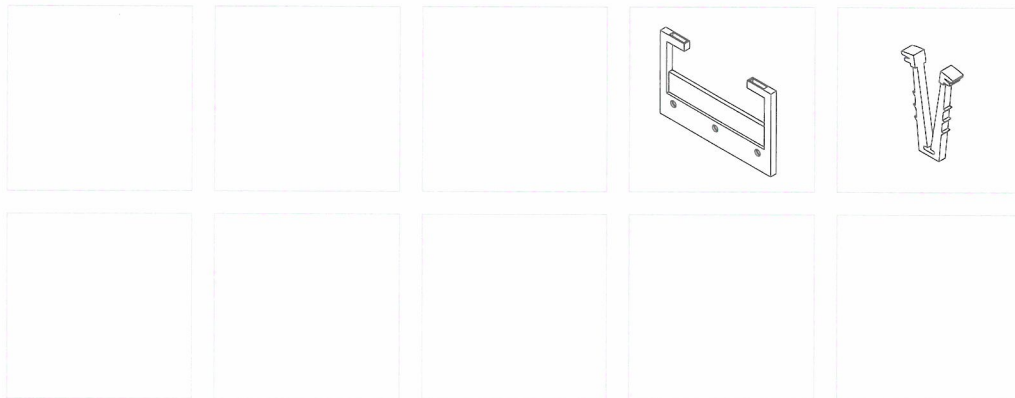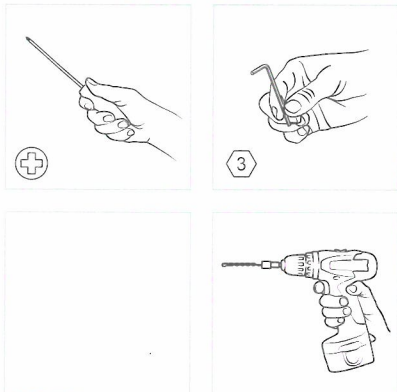

1

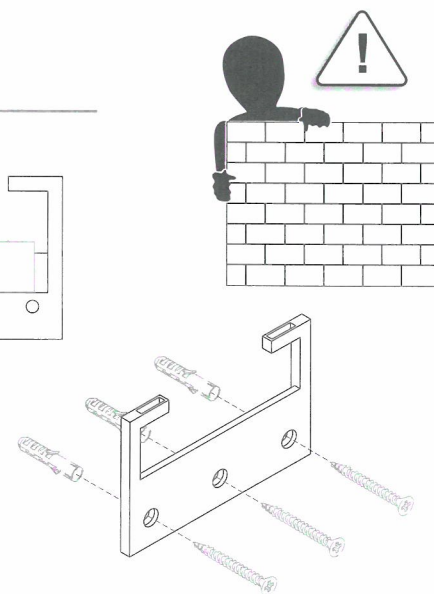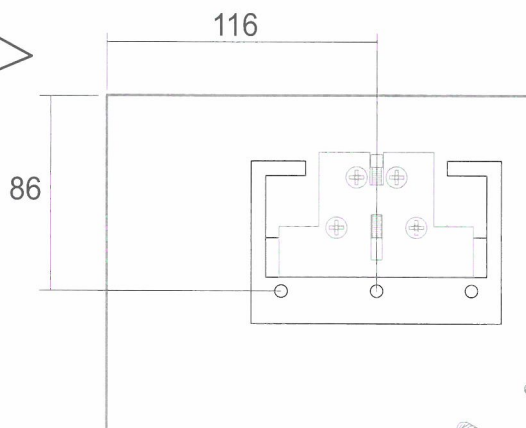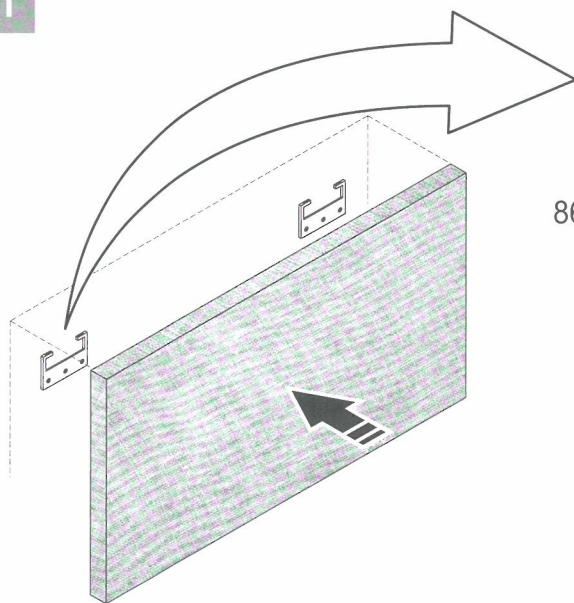

2

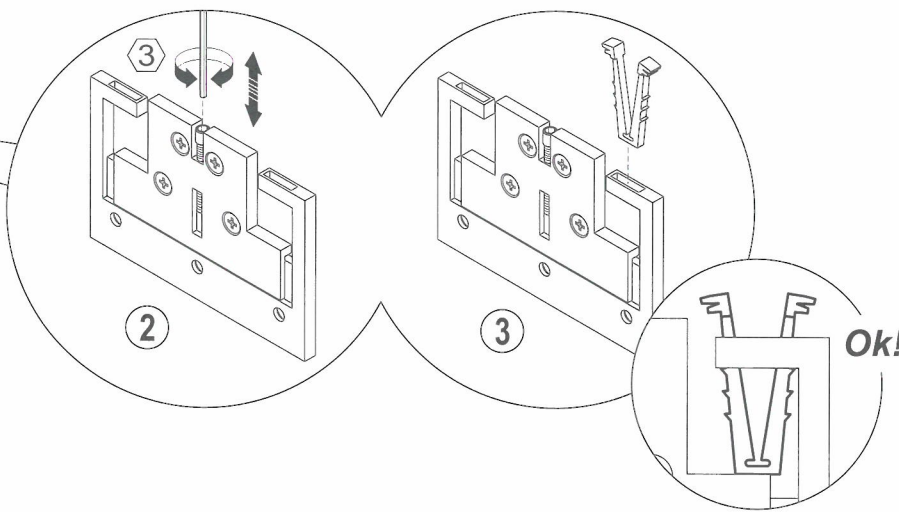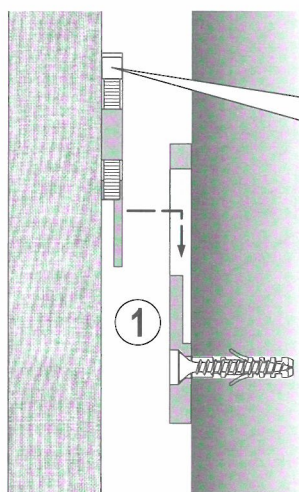

In presenza di FORATINA usare Fischer FU 10 x 60 con vite d. 6 x 80; con altro tipo di struttura muraria usare il Fischer più appropriato.
 When dealing with PERFORATED BRICK walls, use anchor plug FU 10 x 60 with screw diam. 6 x 80; for other types of substrate, use the most appropriate anchor.
 Bei Wänden aus Hohllochziegeln verwenden Sie bitte die Fischer-Dübel 10x60 mit den Schrauben d. 6x80; bei anderen Mauertypen die entsprechend dafür geeigneten Dübel.



Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL



DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschränkelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti!
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.



4x20 tsp

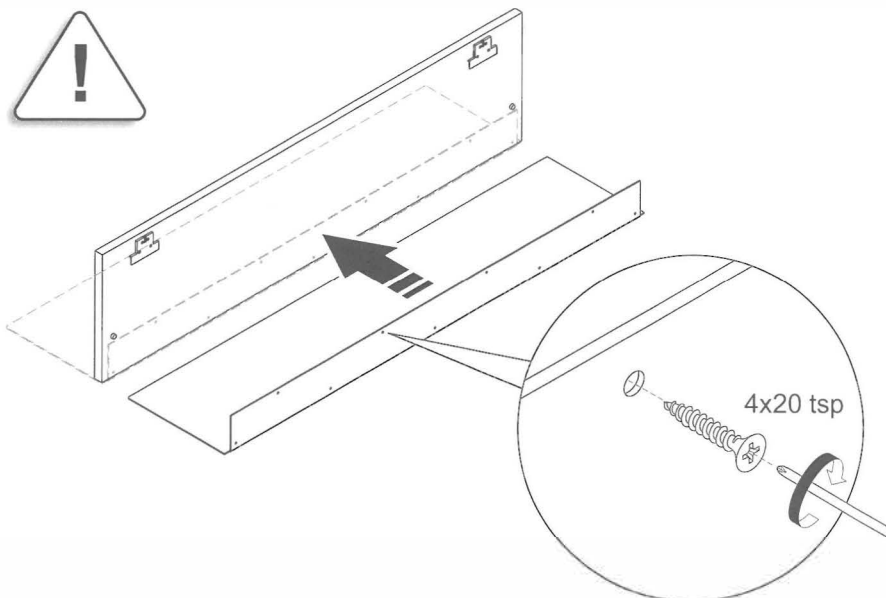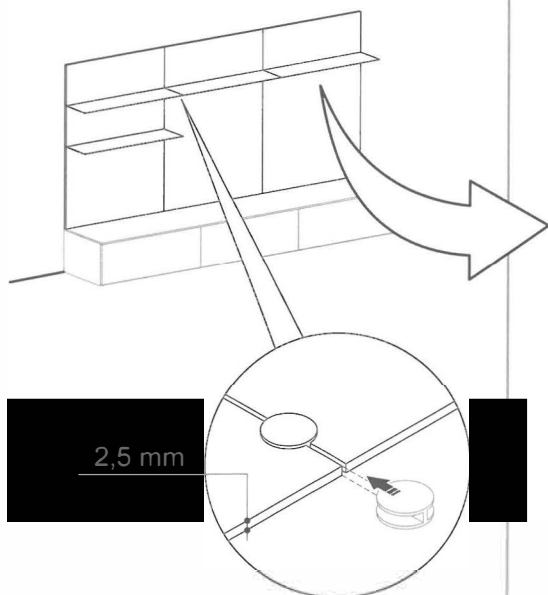









Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO
 INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

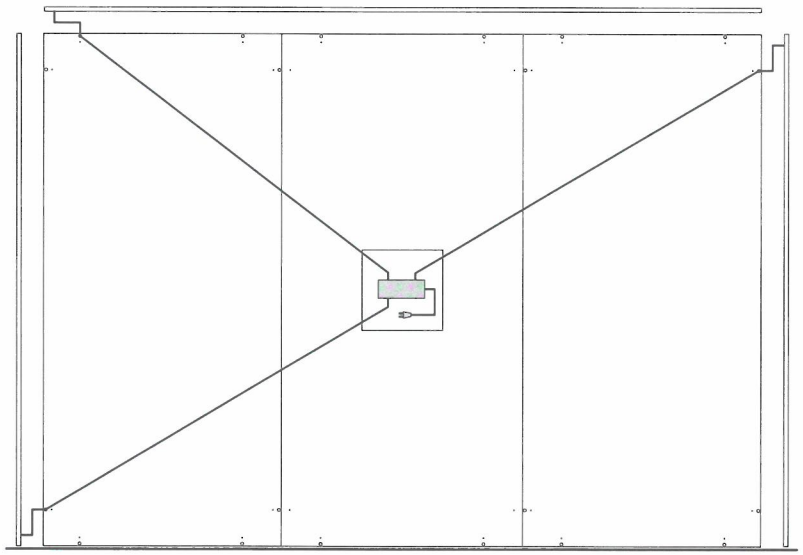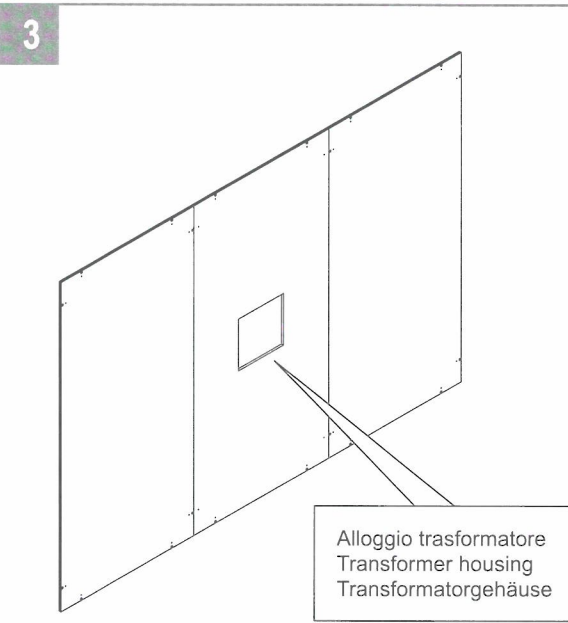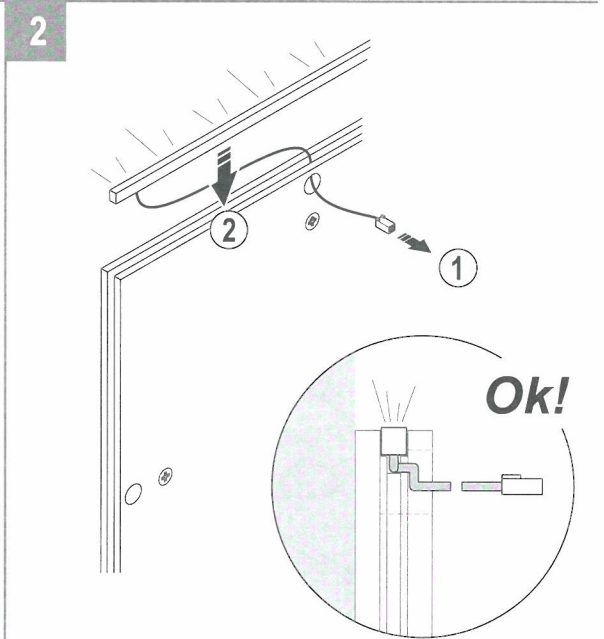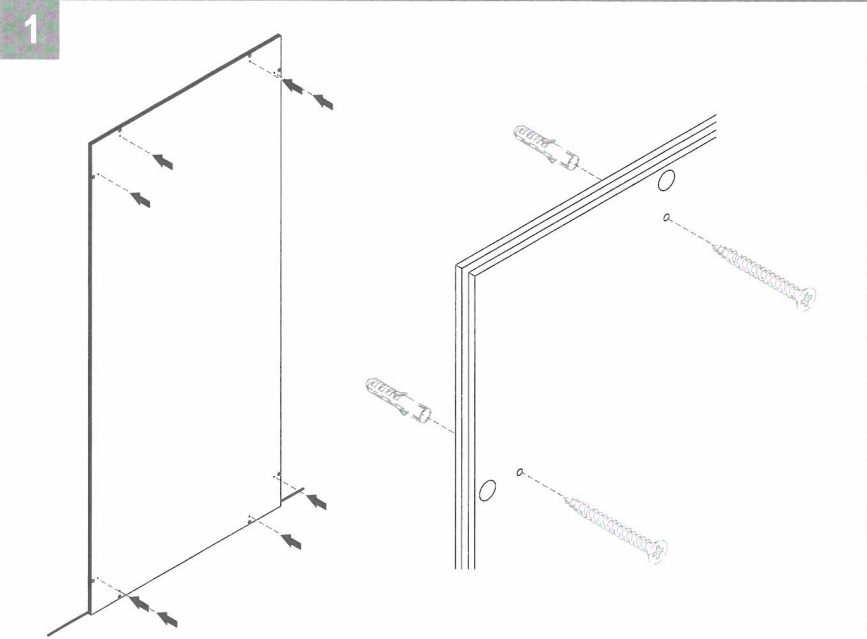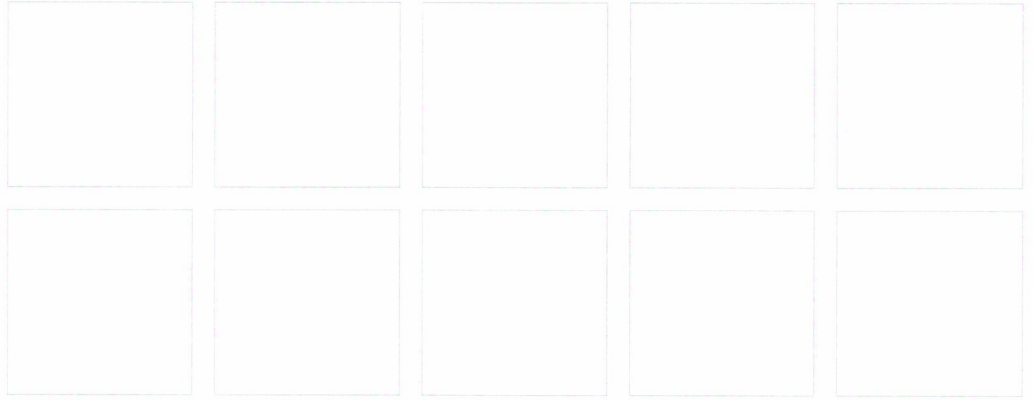



Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure






L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL

DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

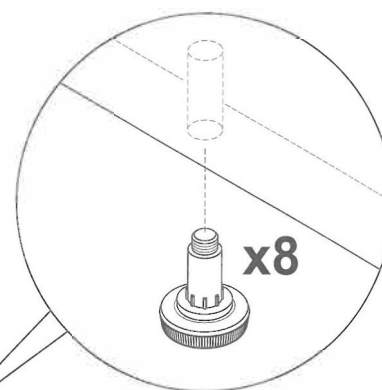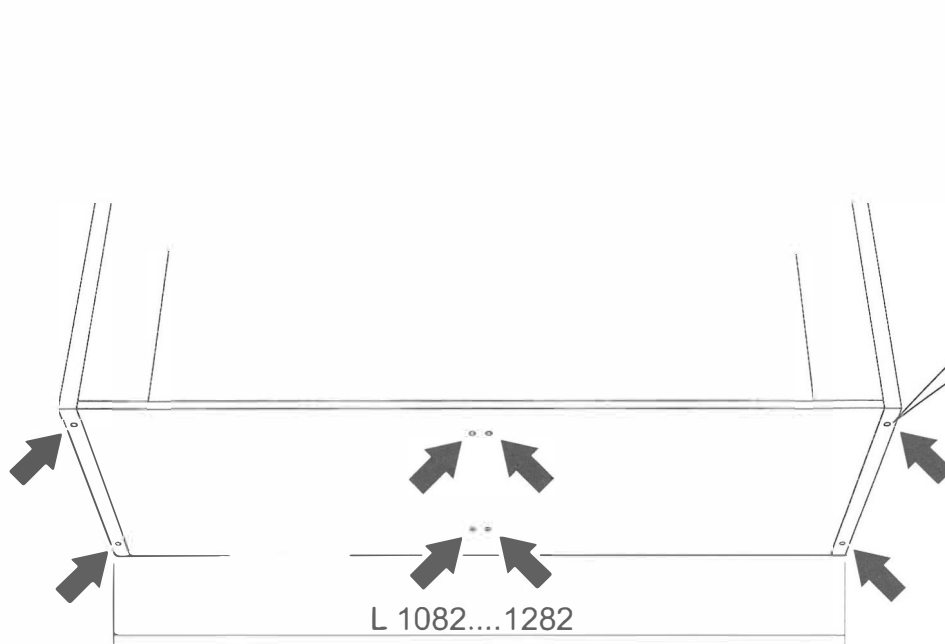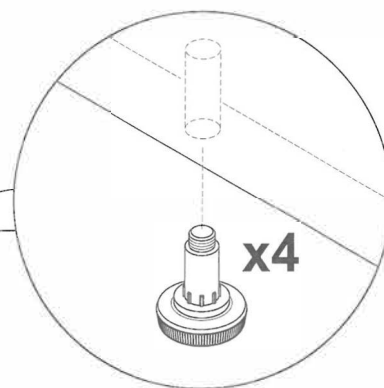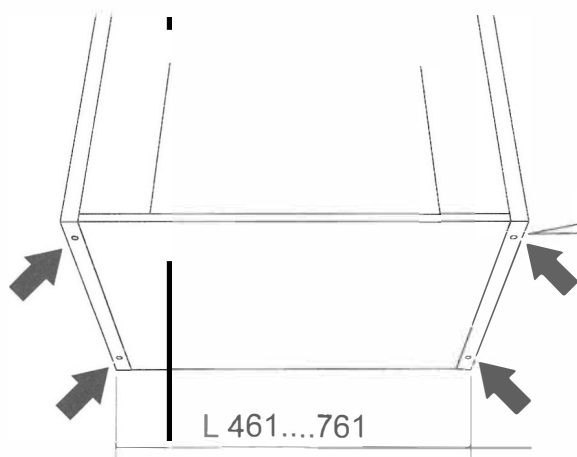





Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO
 INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschränkelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.



Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

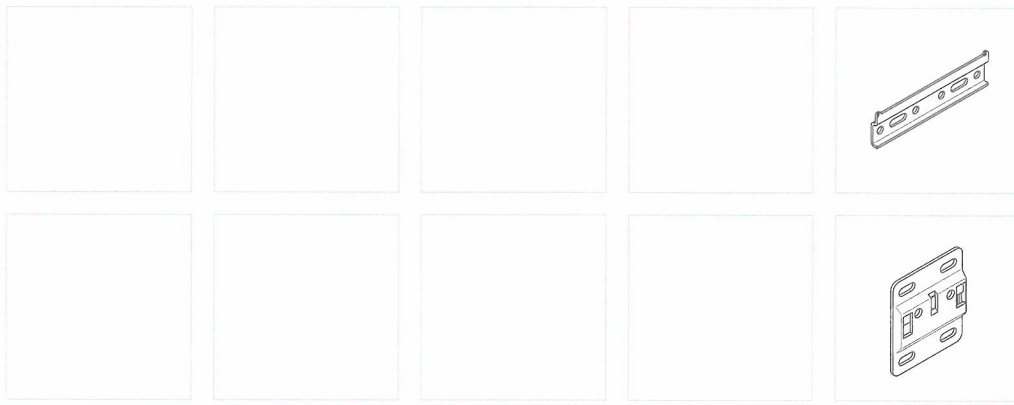

1a

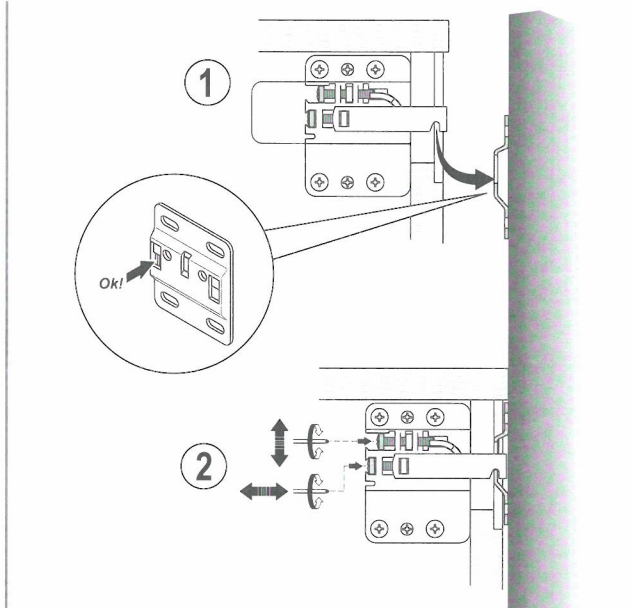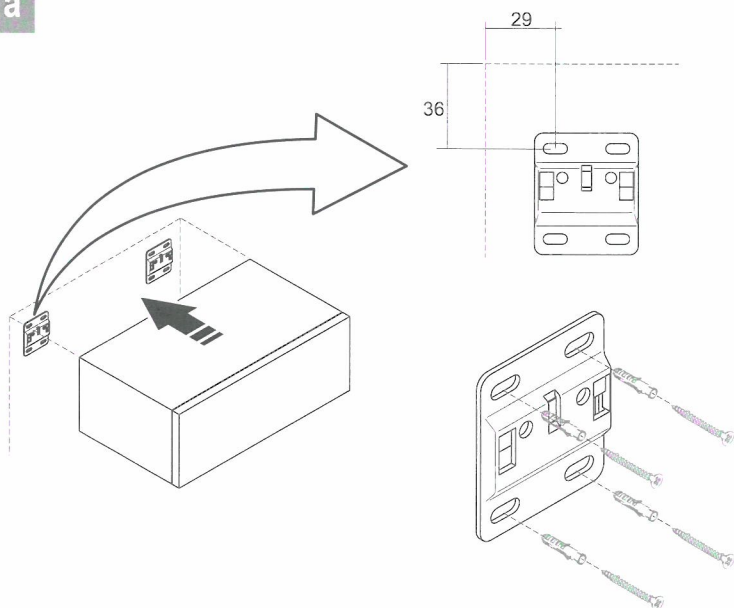

1b

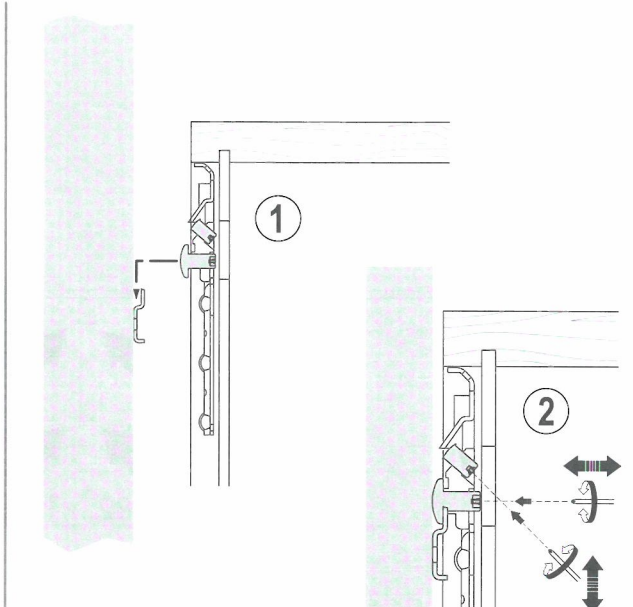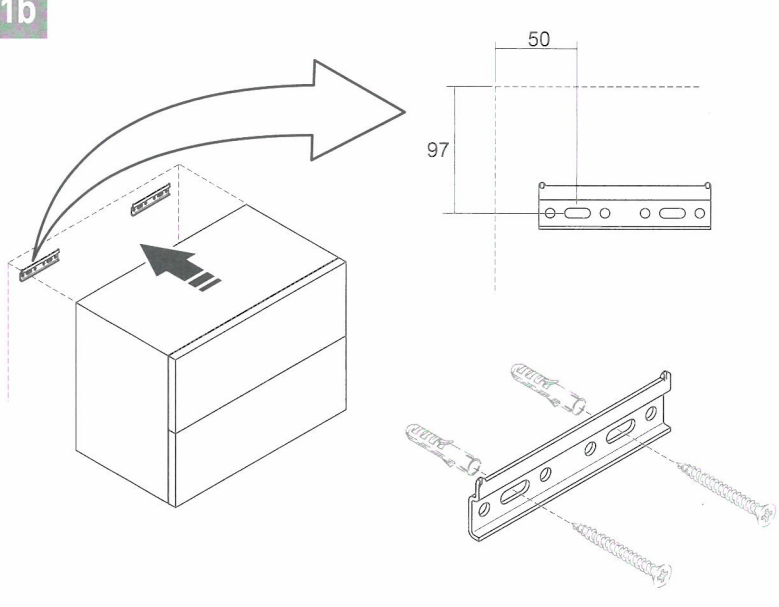





Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure




L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi: pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente.
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.


Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti.
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included.
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

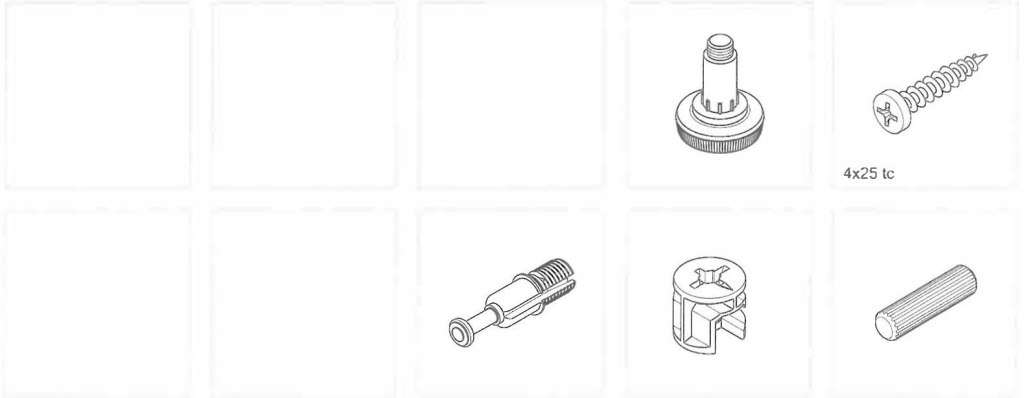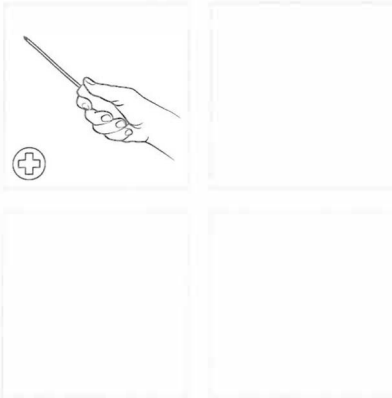


1

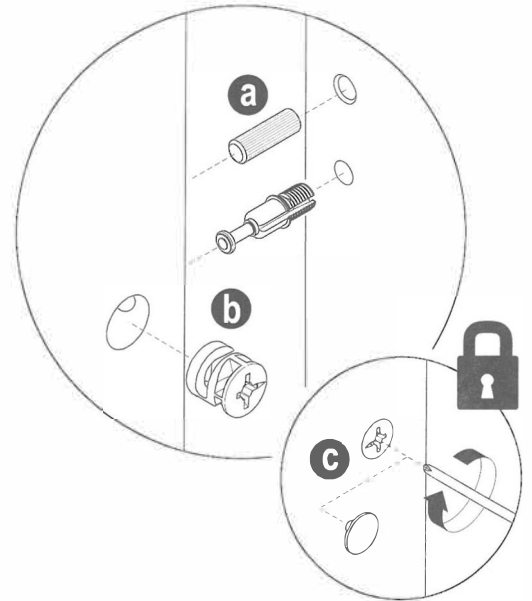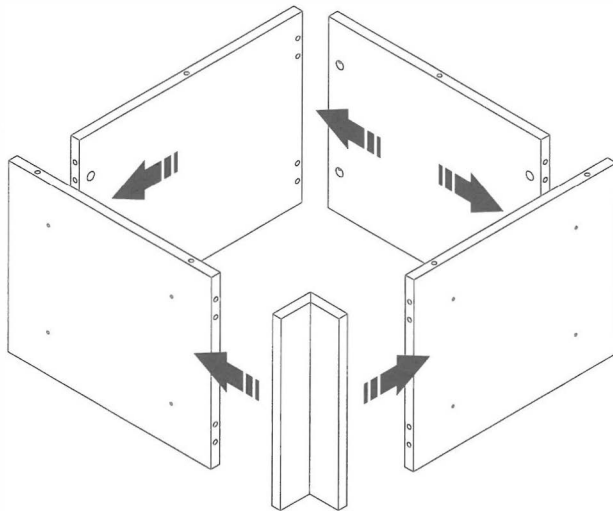

2

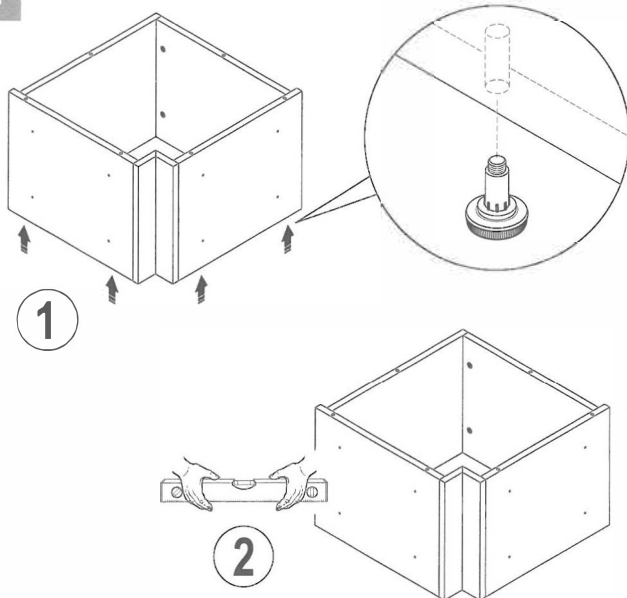

3

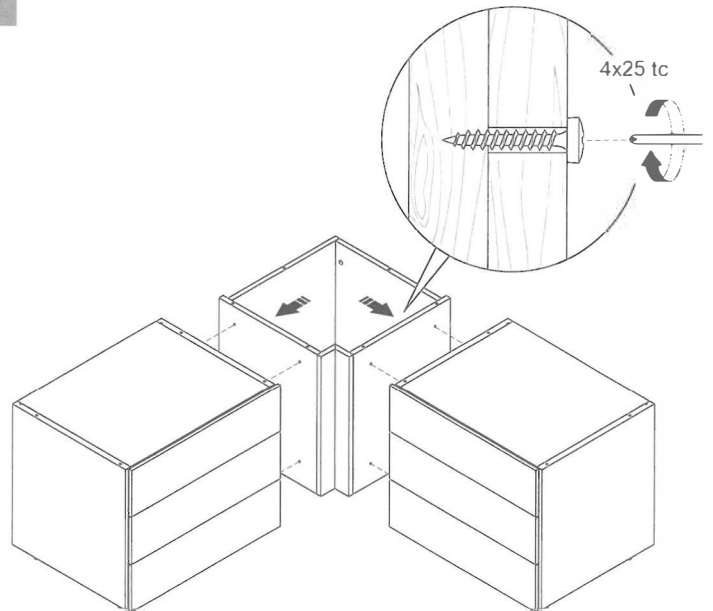










Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure


L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO.
 INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.


Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate ancors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

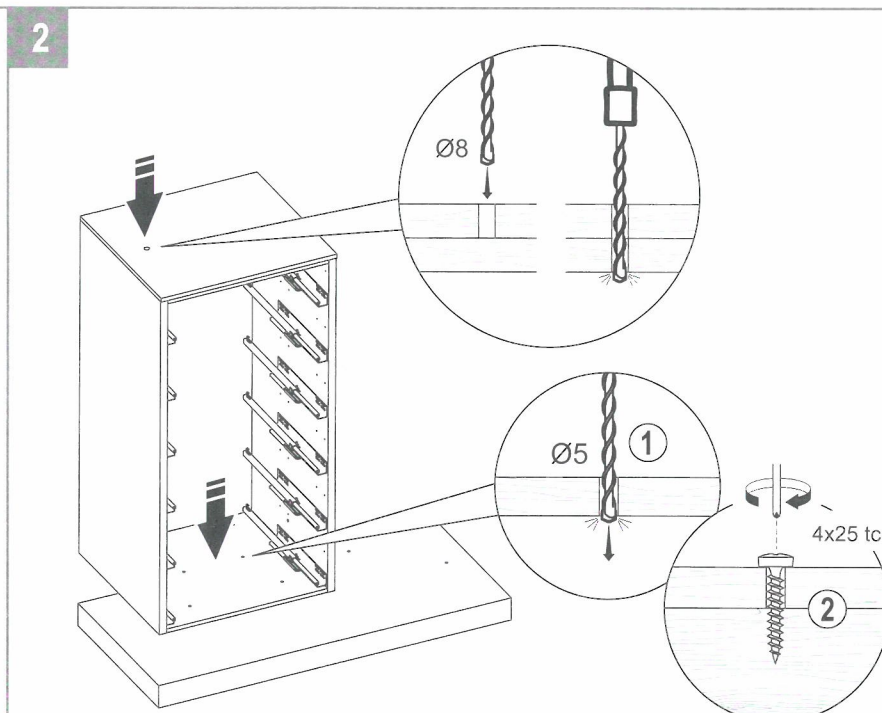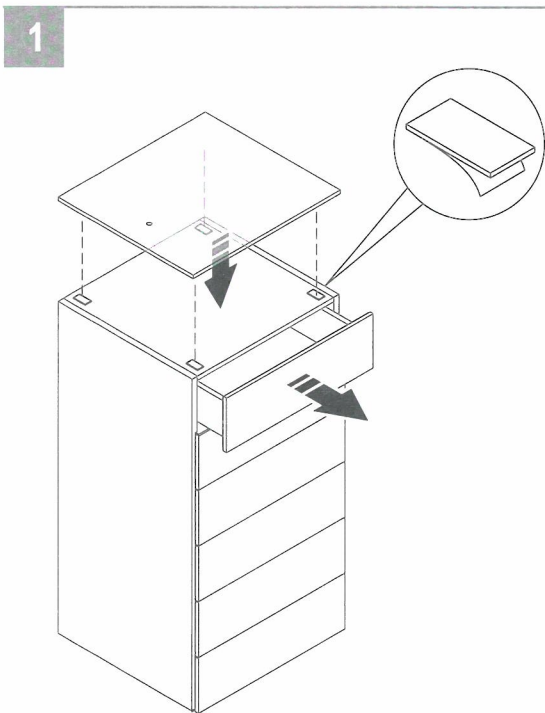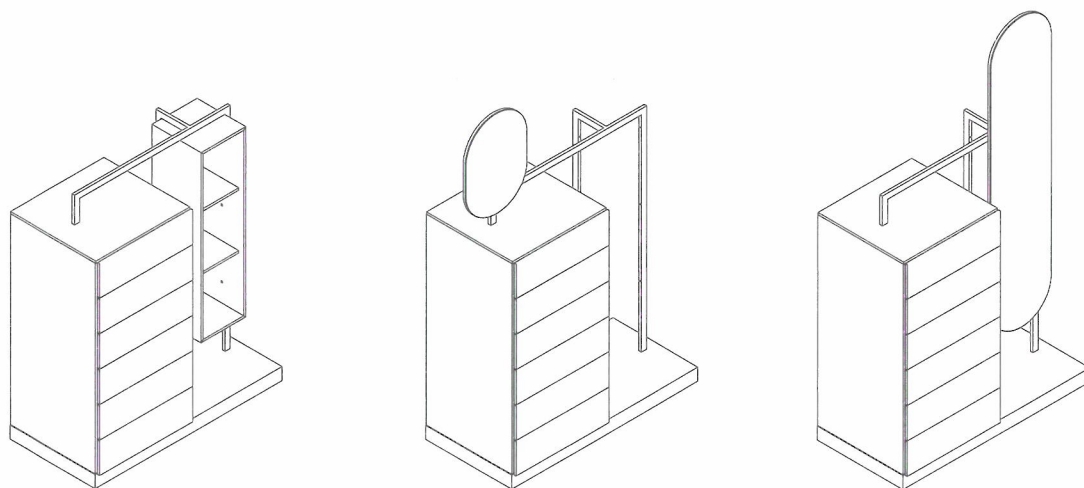


3

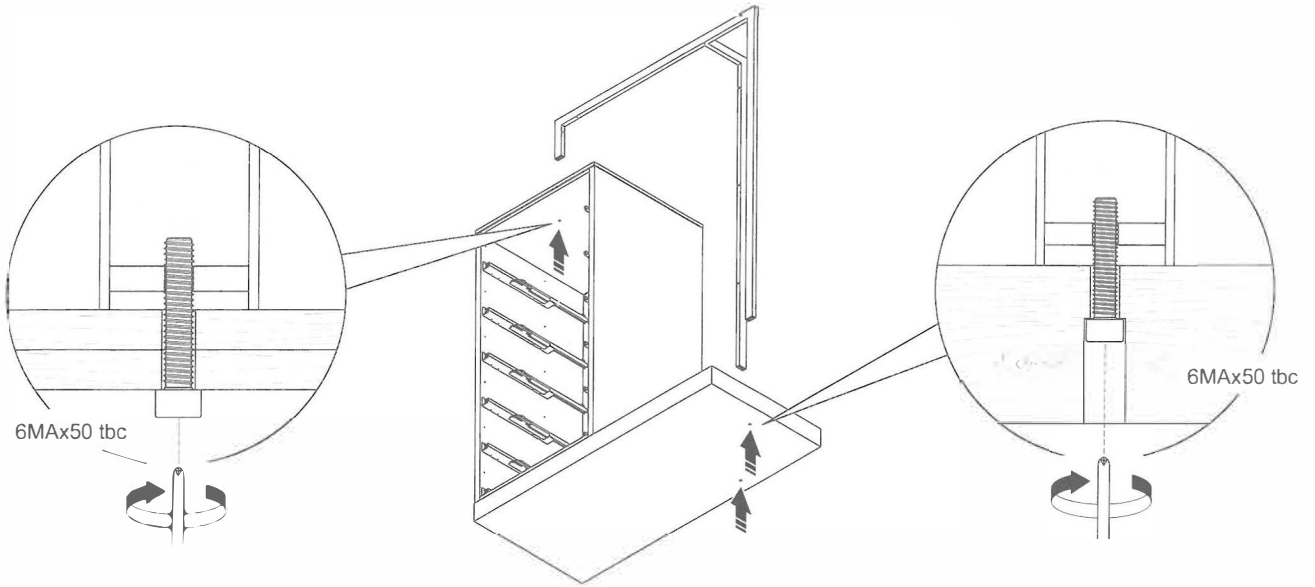


4

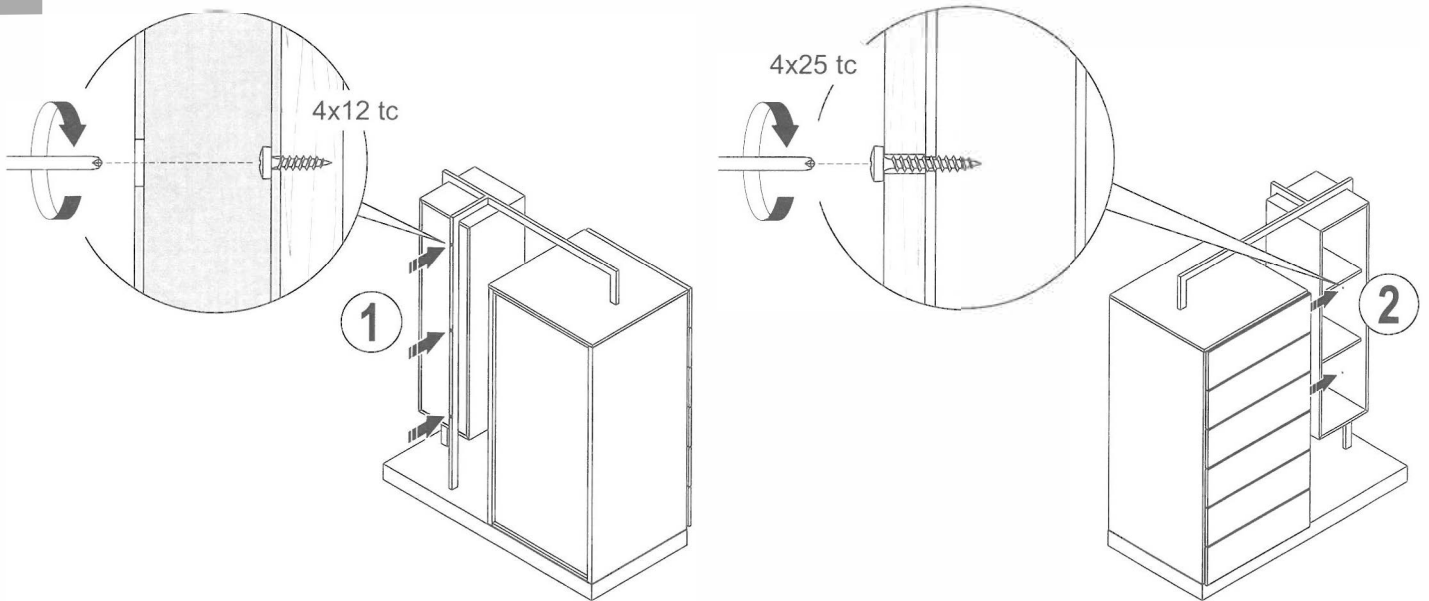

5

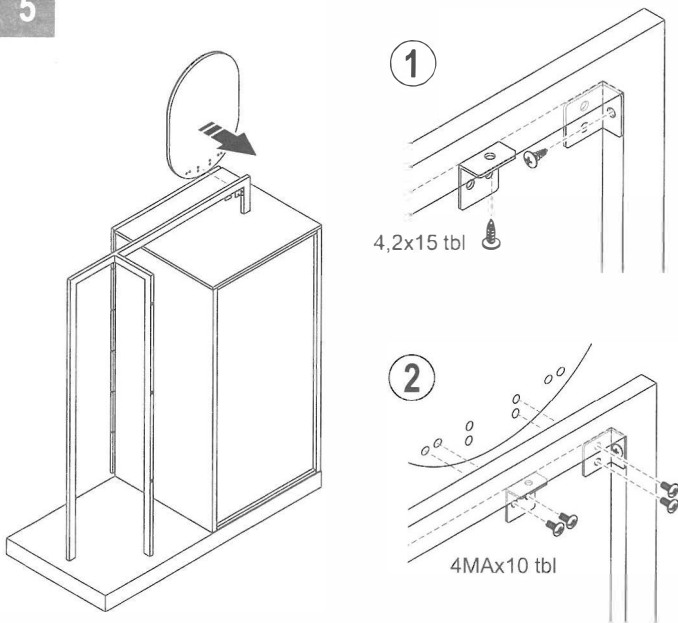

6

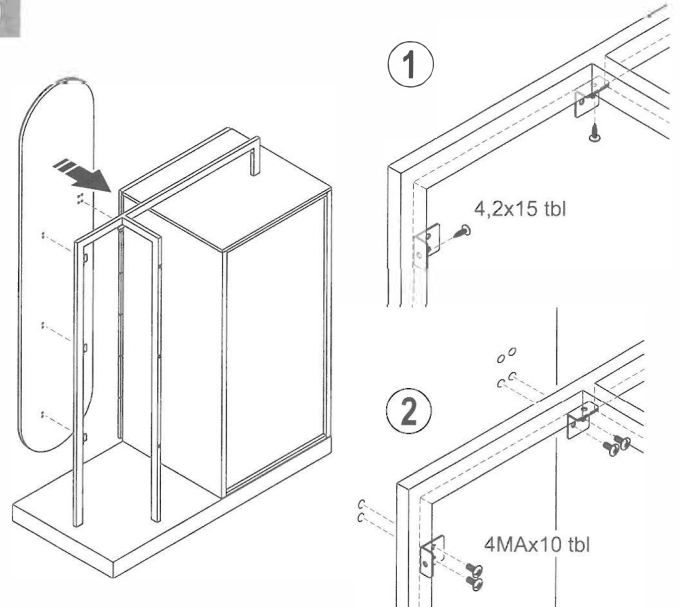



Personne nécessaire pour le montage
People required for assembly
Anzahl der Monteure






L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL

DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

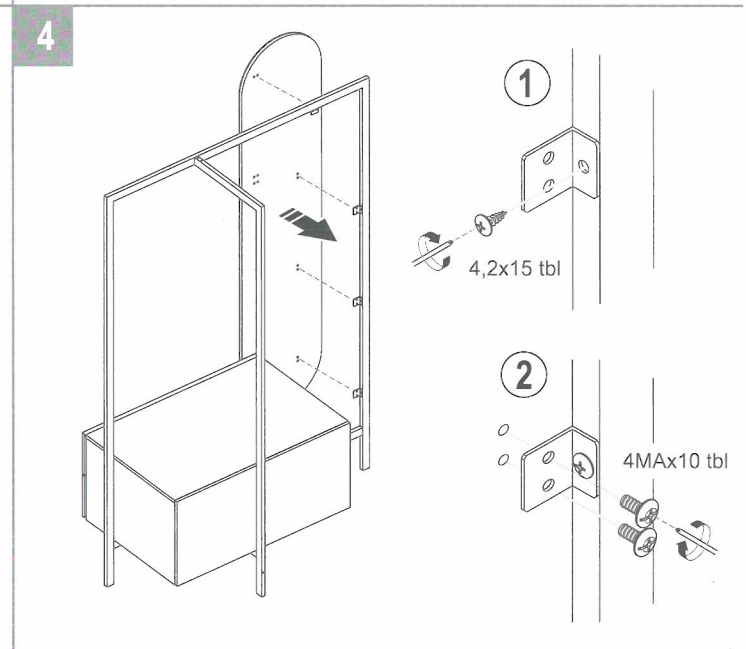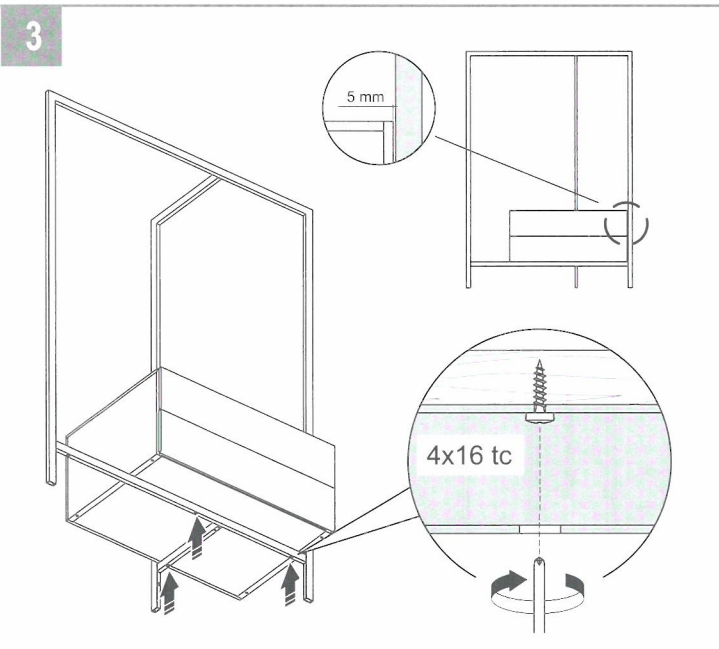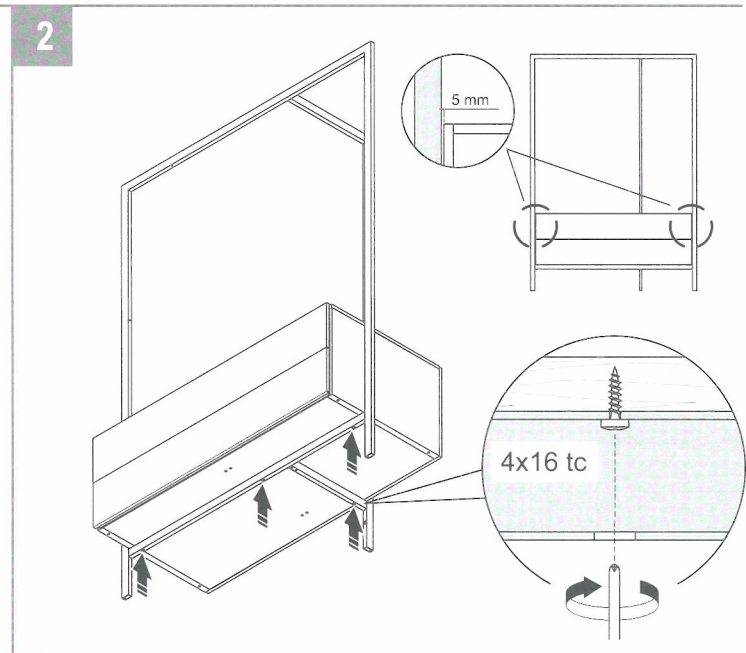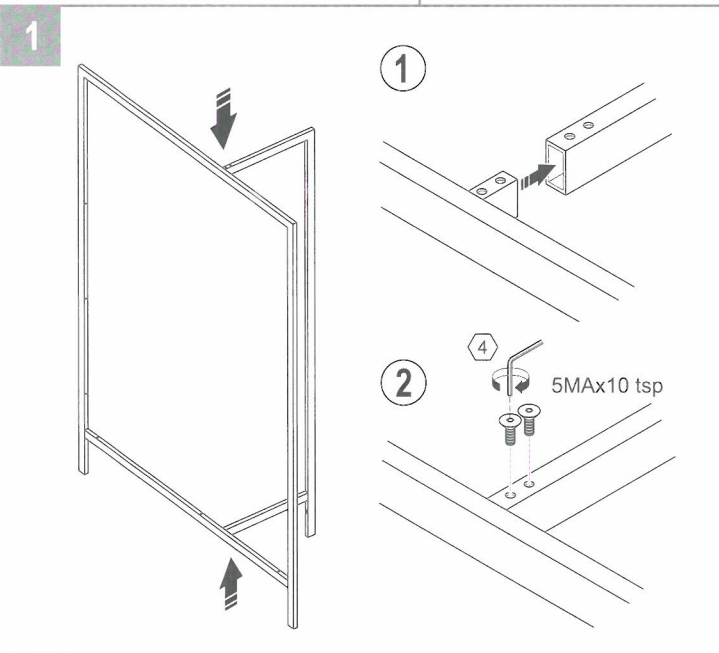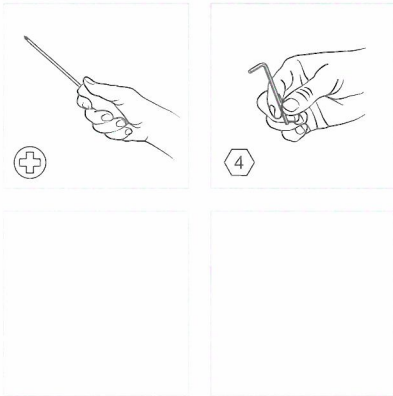

⚠ ANCORAGGIO A MURO CONSIGLIATO - WALL ANCHOR RECOMMENDED - EMPFOHLENE WANDVERANKERUNG ⚠




Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteur

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO
 INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

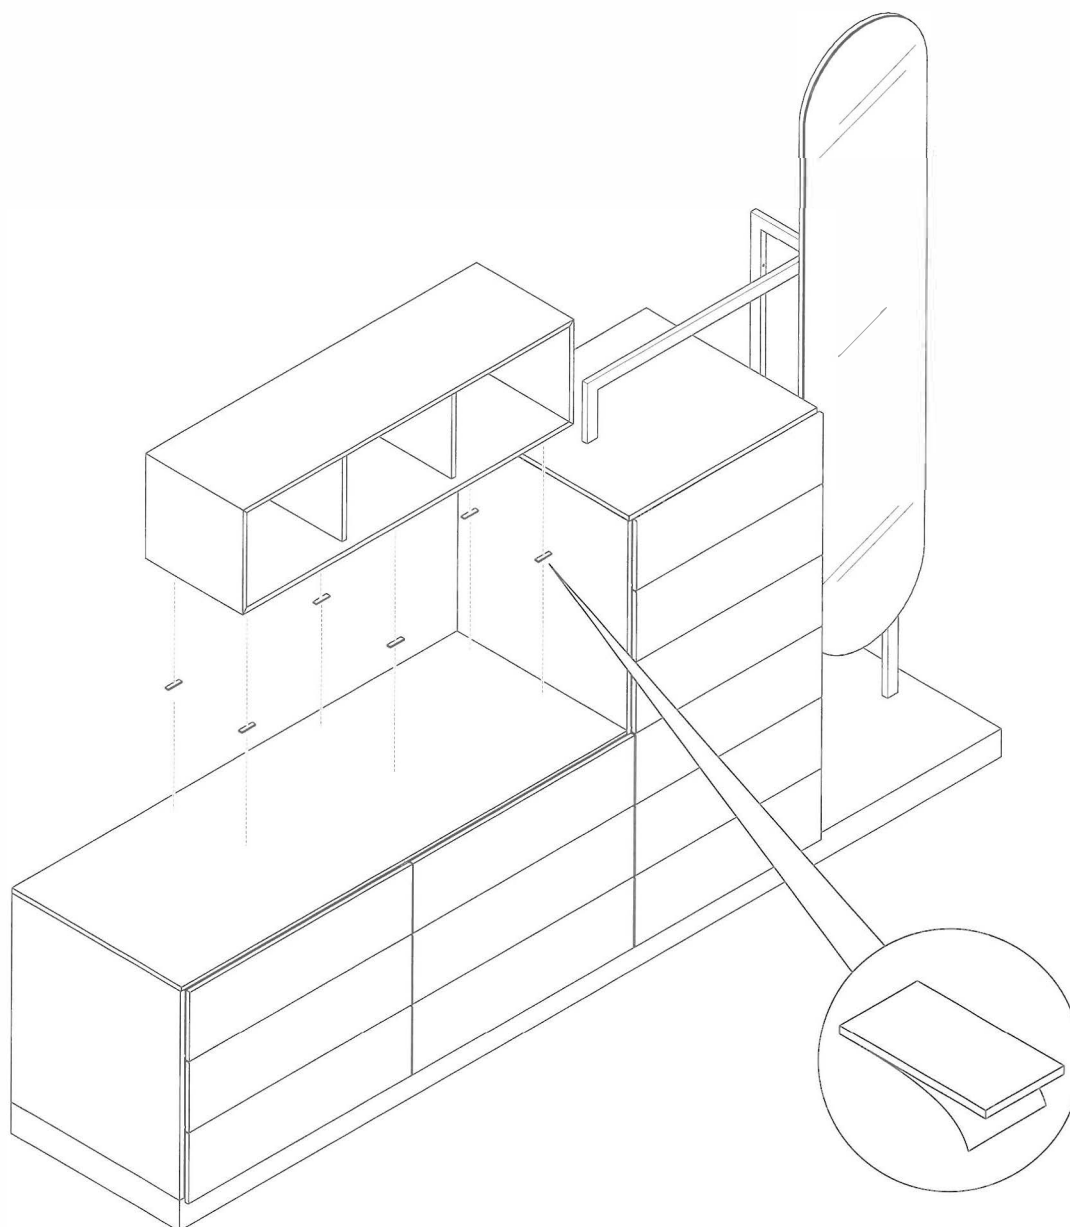



Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure


L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESECUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL




DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.







6MAx20 tbi



4MAx22,5 tbi




Elemento a terra

On floor module / Bodenstehend

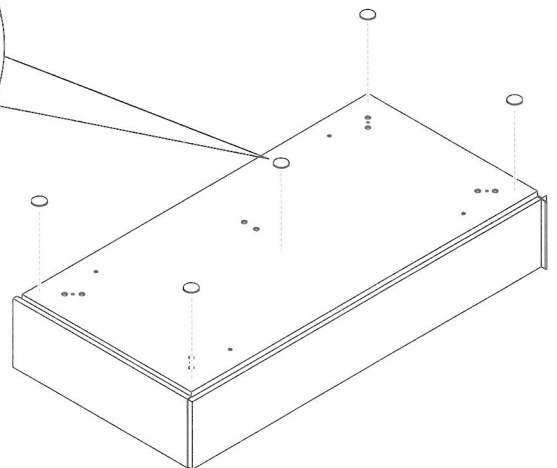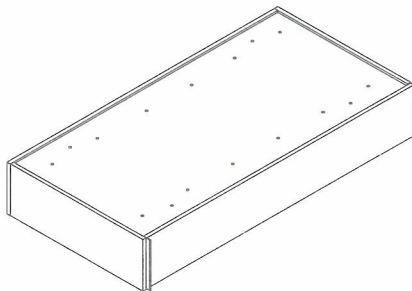


Elemento su piedini

On legs module / Element mit Füßen

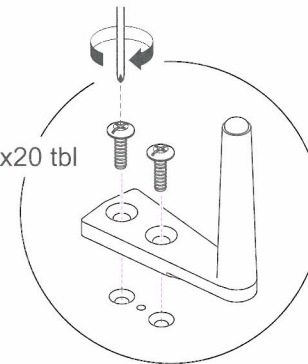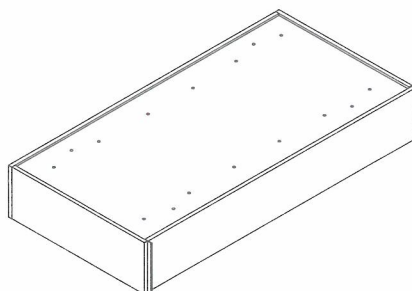



6MAx20 tbi

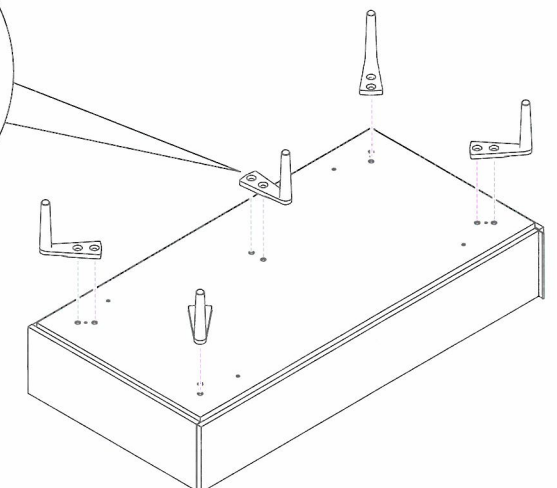


Elemento in sovrapposizione

Sitting on top modules / Modul Stapelversion

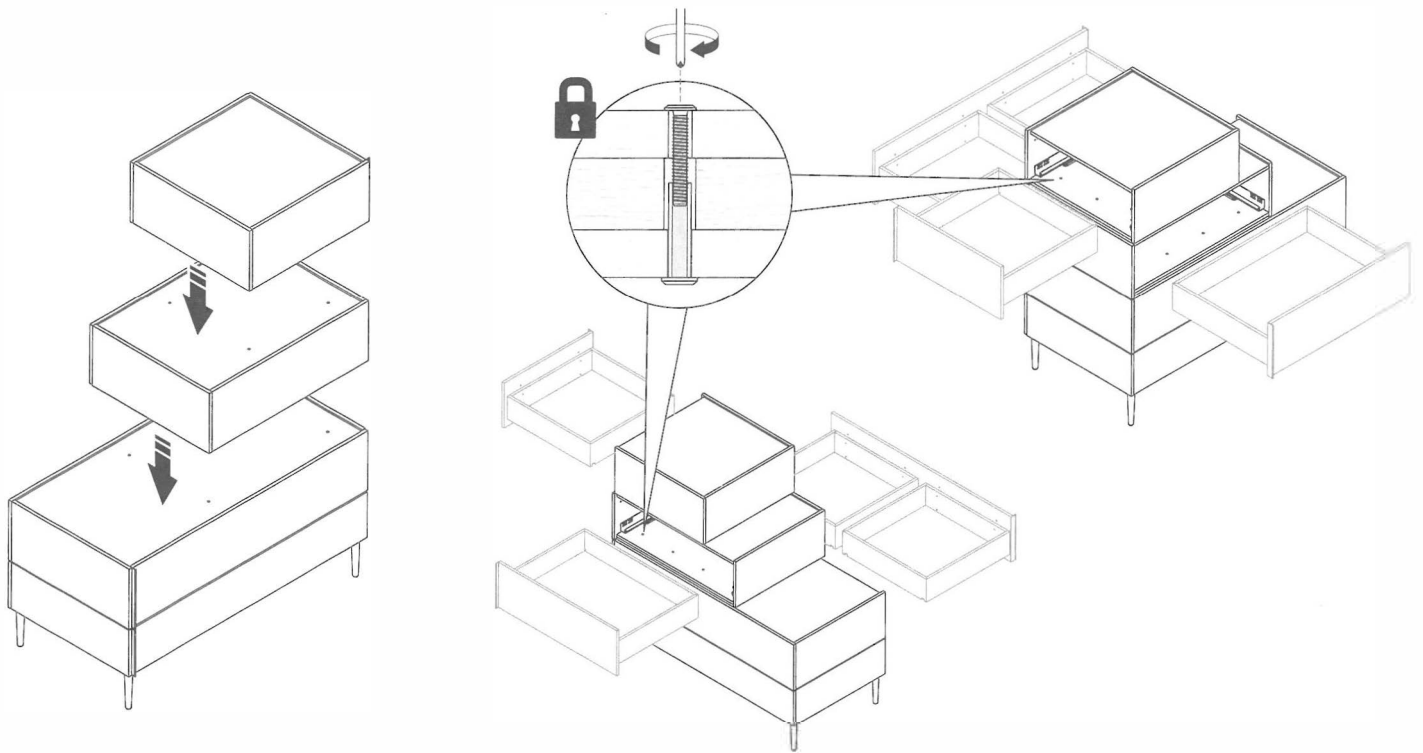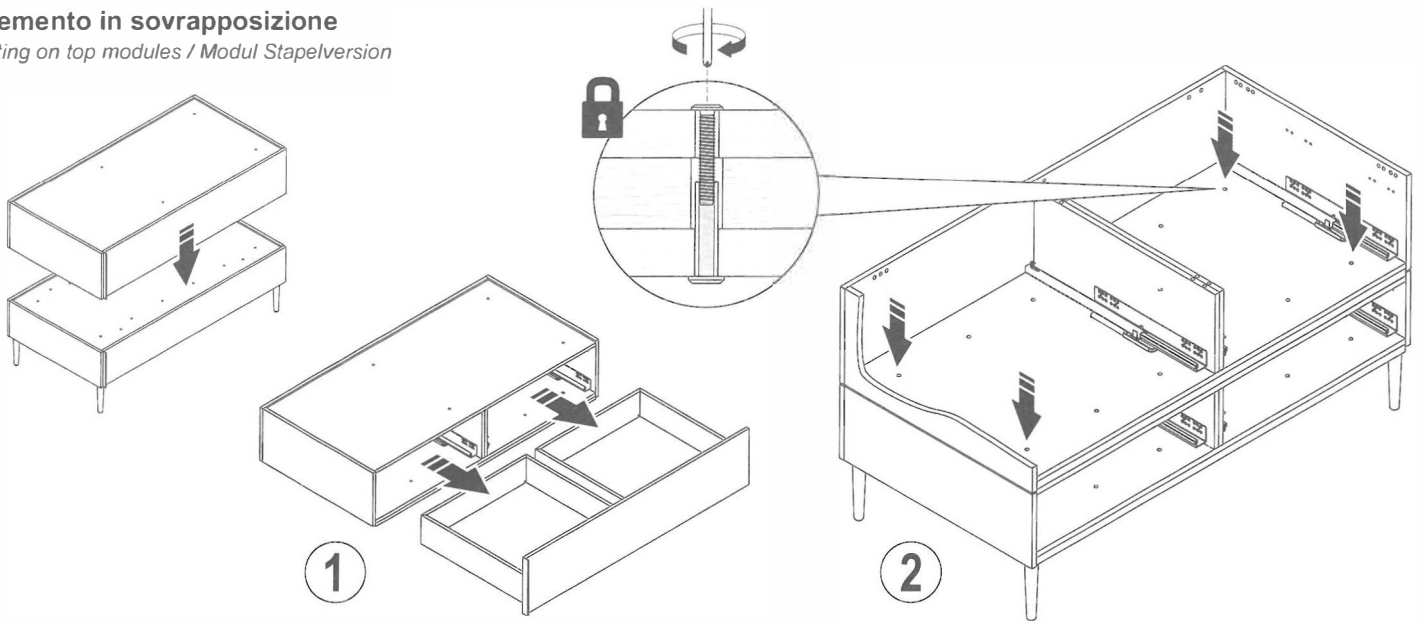

Top in vetro

Glass top / Abdeckplatte aus Glas

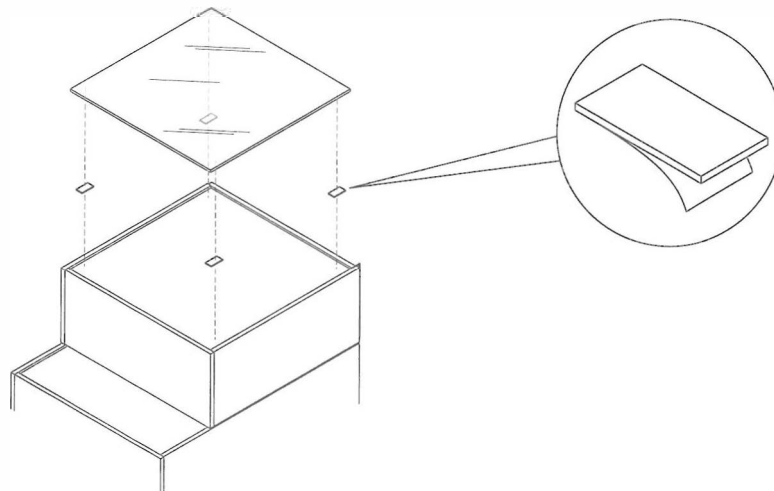





Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure


L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.


Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

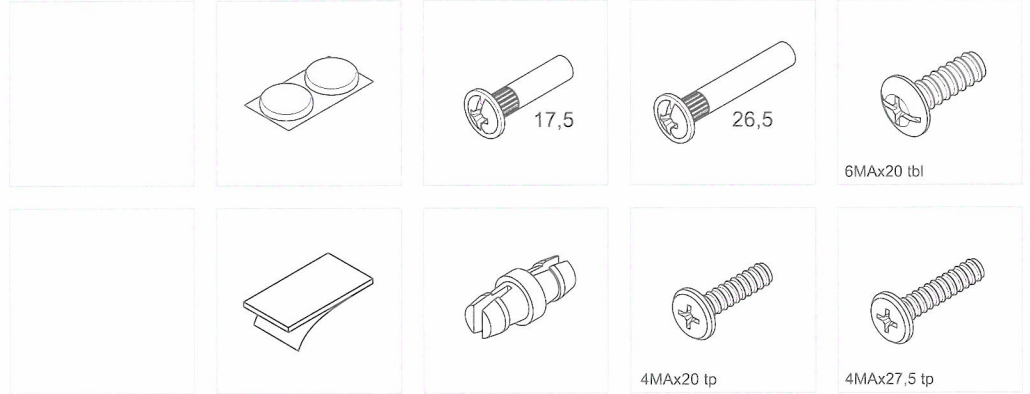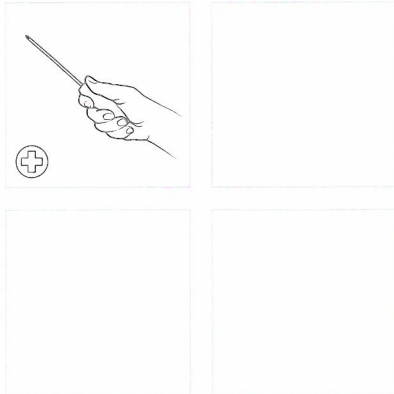


1

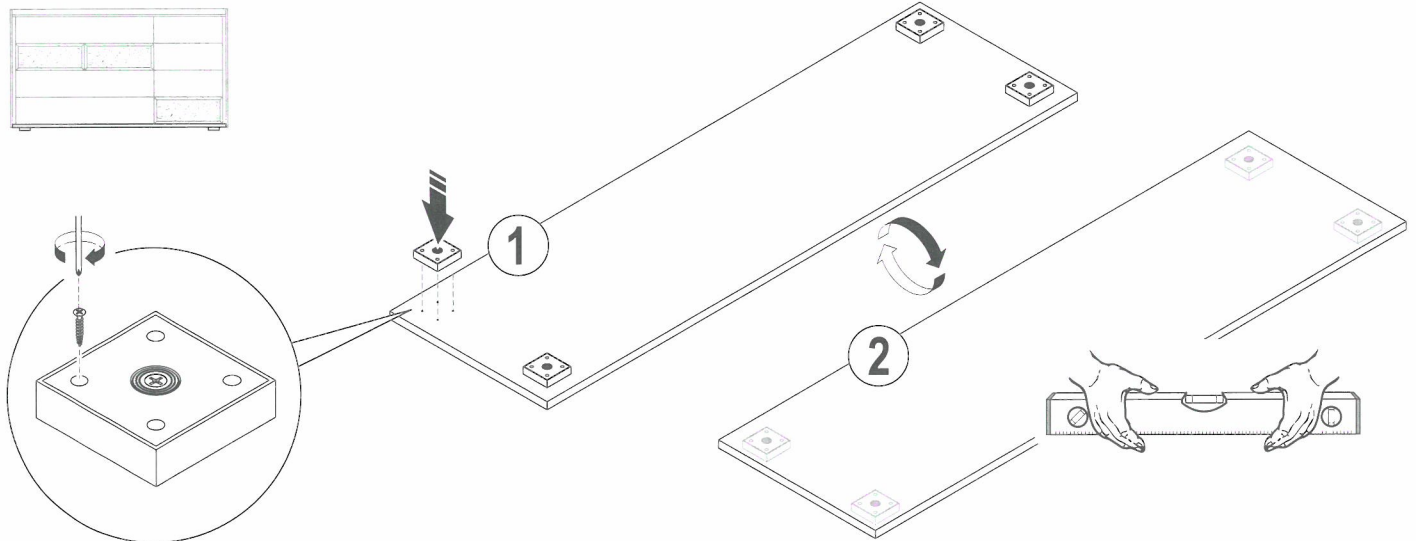



2

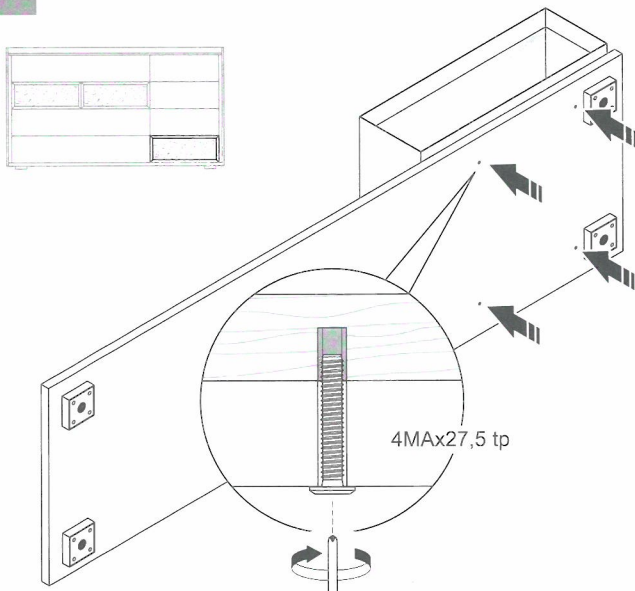











3

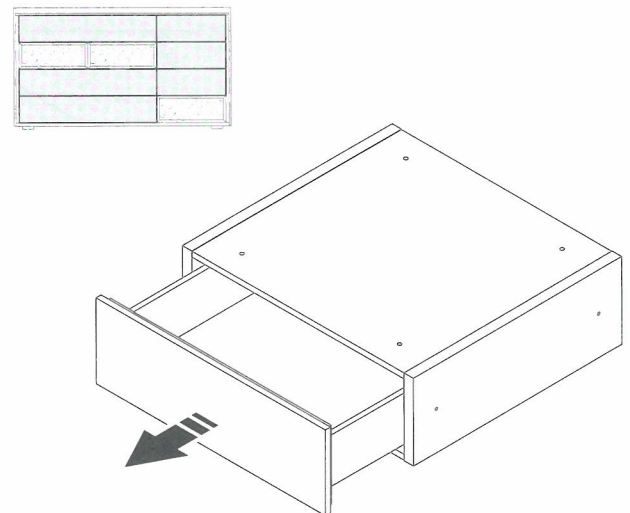


4

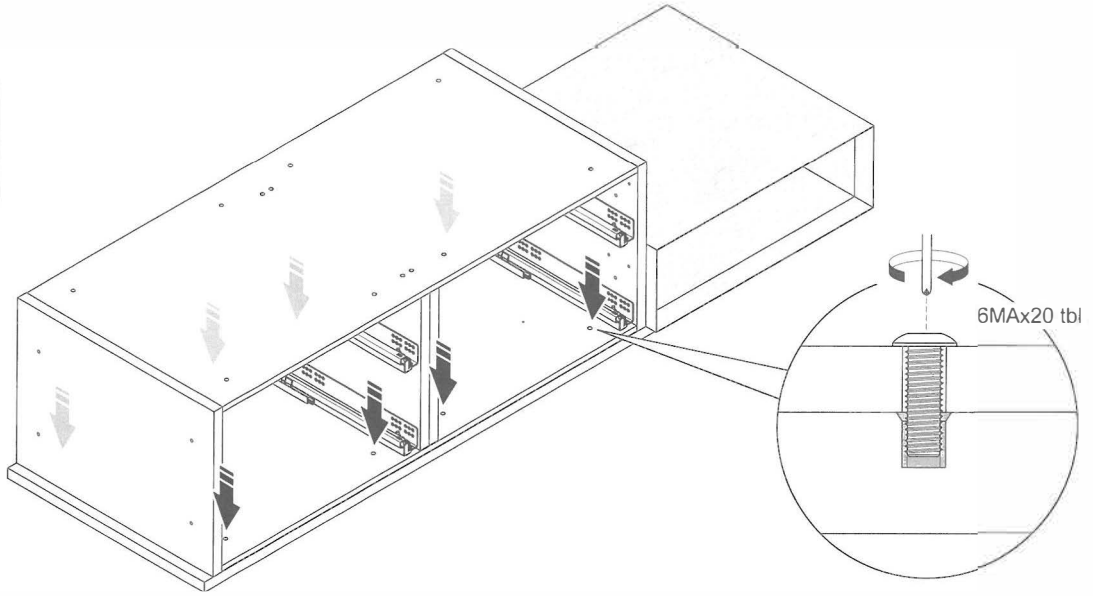



5a

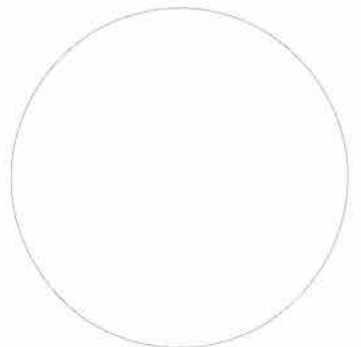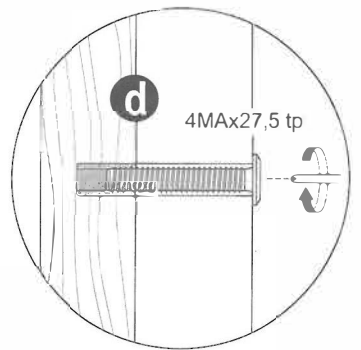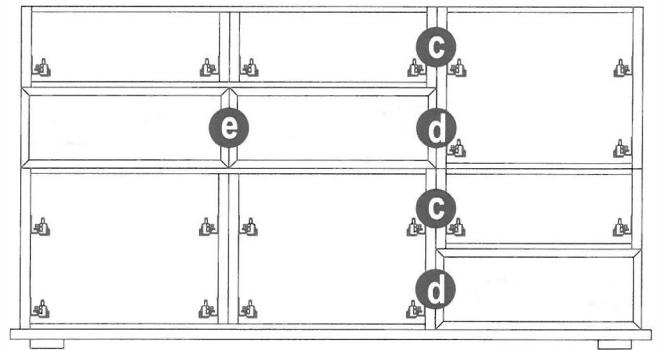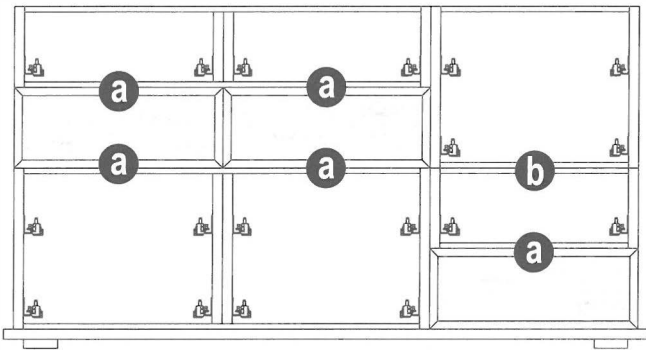




5b

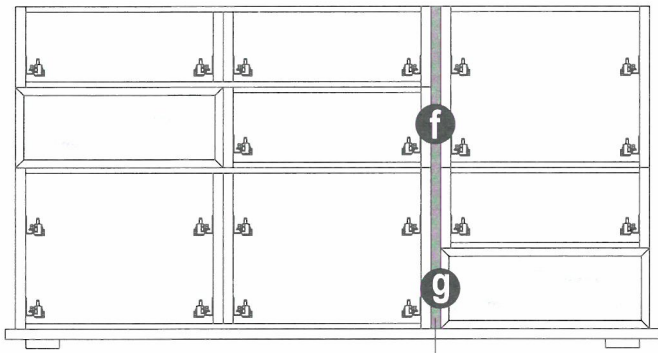




Distanziale
Spacer
Distanzstück

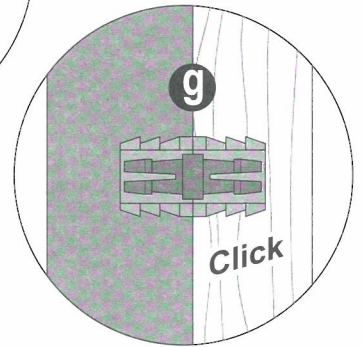

6

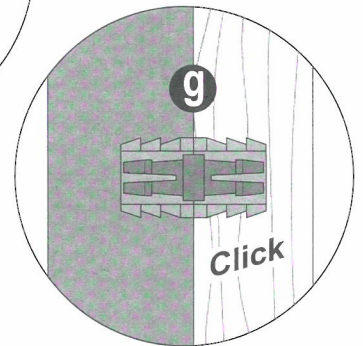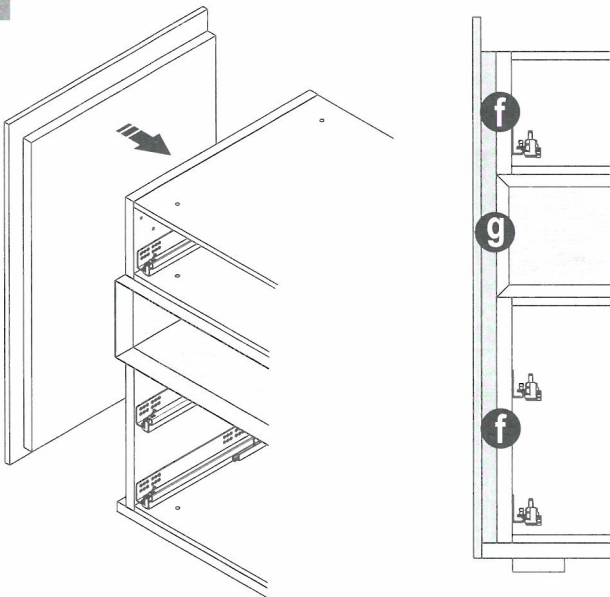

7

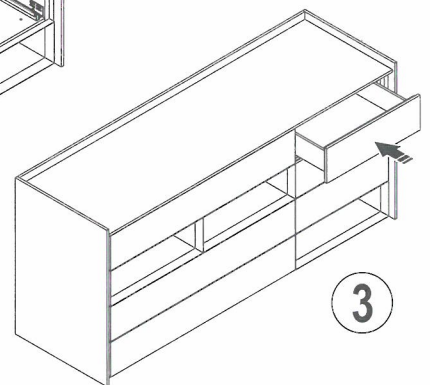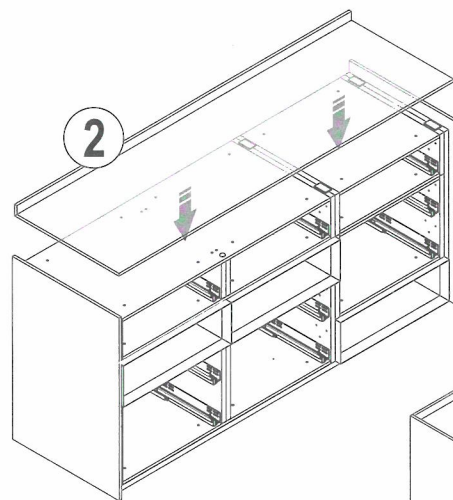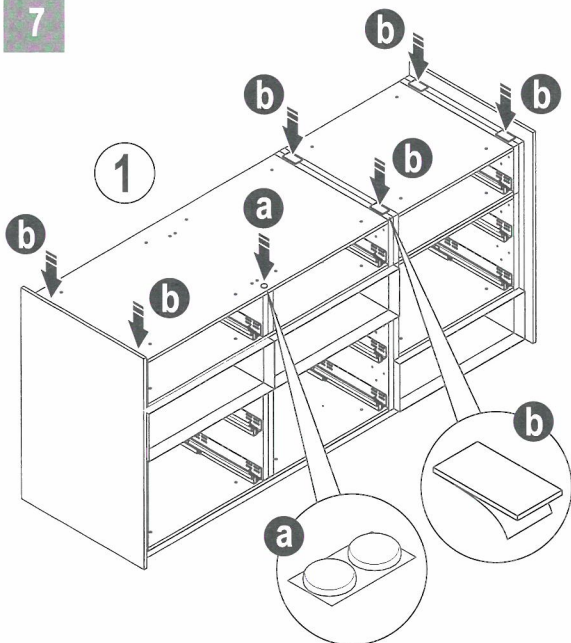







Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteur

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO
 INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

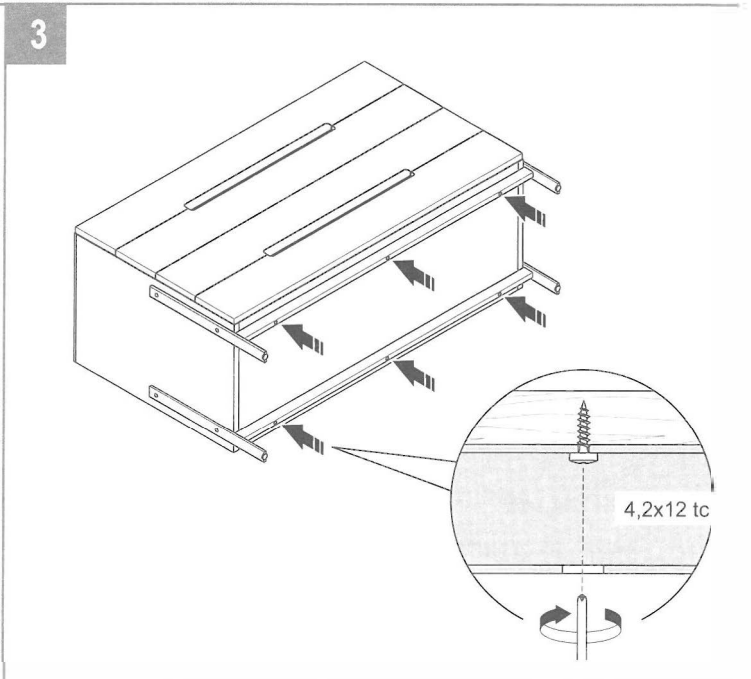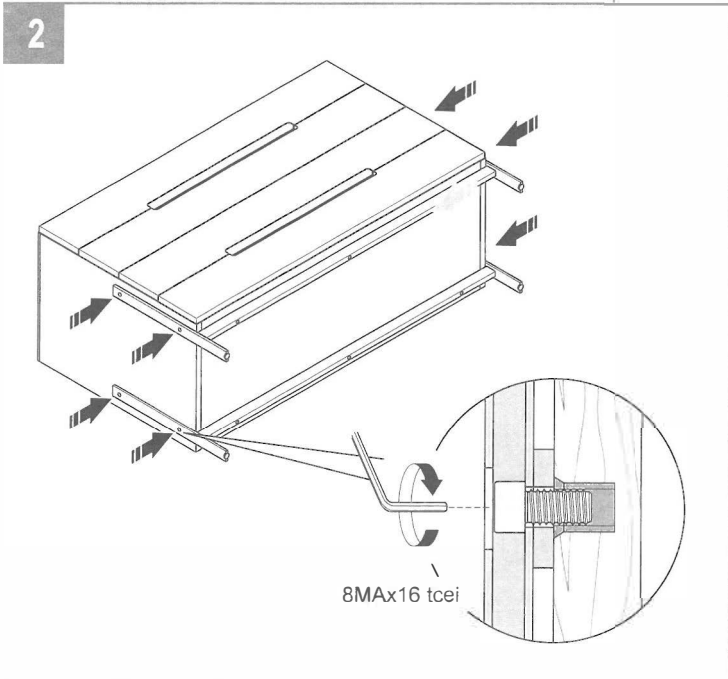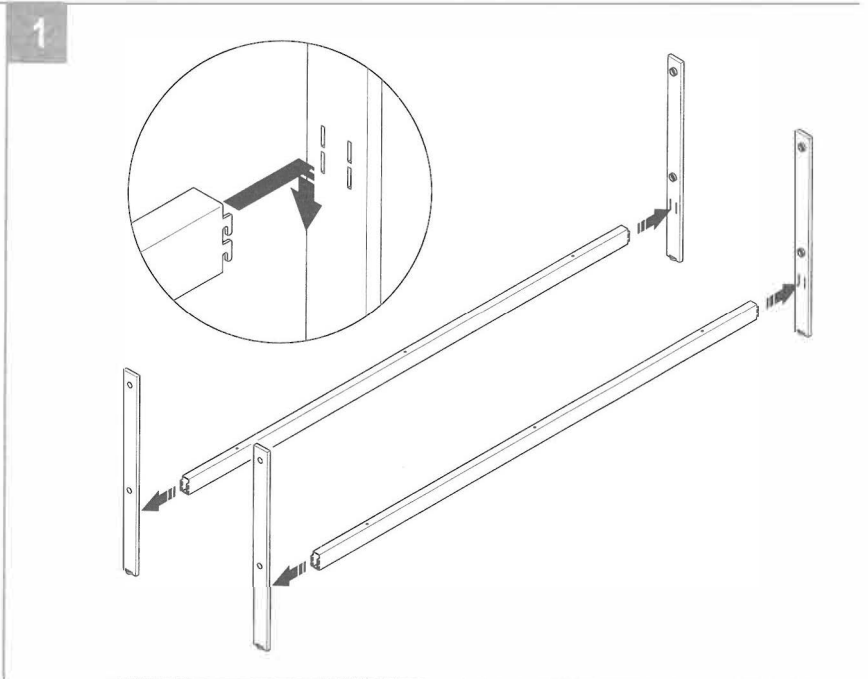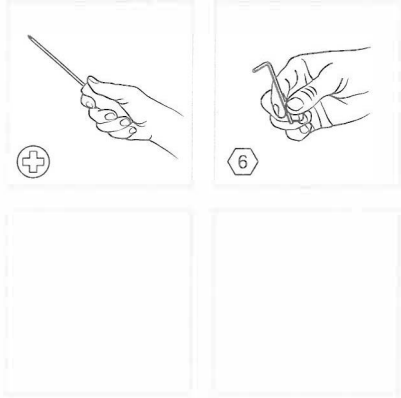





Persone necessarie per il montaggio
 People required for assembly
 Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
 ESEGUITA DA PERSONALE
 SPECIALIZZATO


INSTALLATION MUST BE CARRIED
 OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
 DIE MONTAGE DARF NUR VON
 AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
 VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
 Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
 Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.


Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
 For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchor anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
 Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

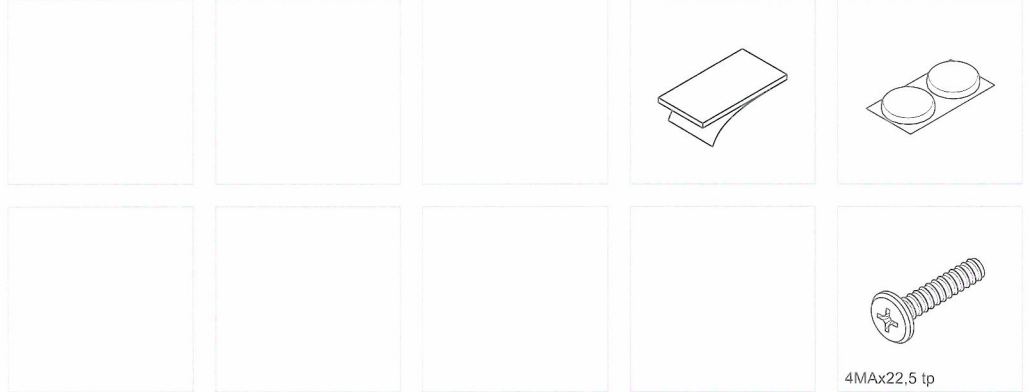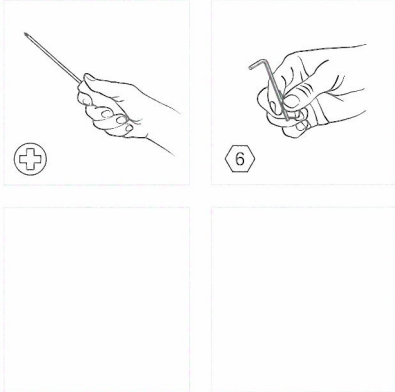


1

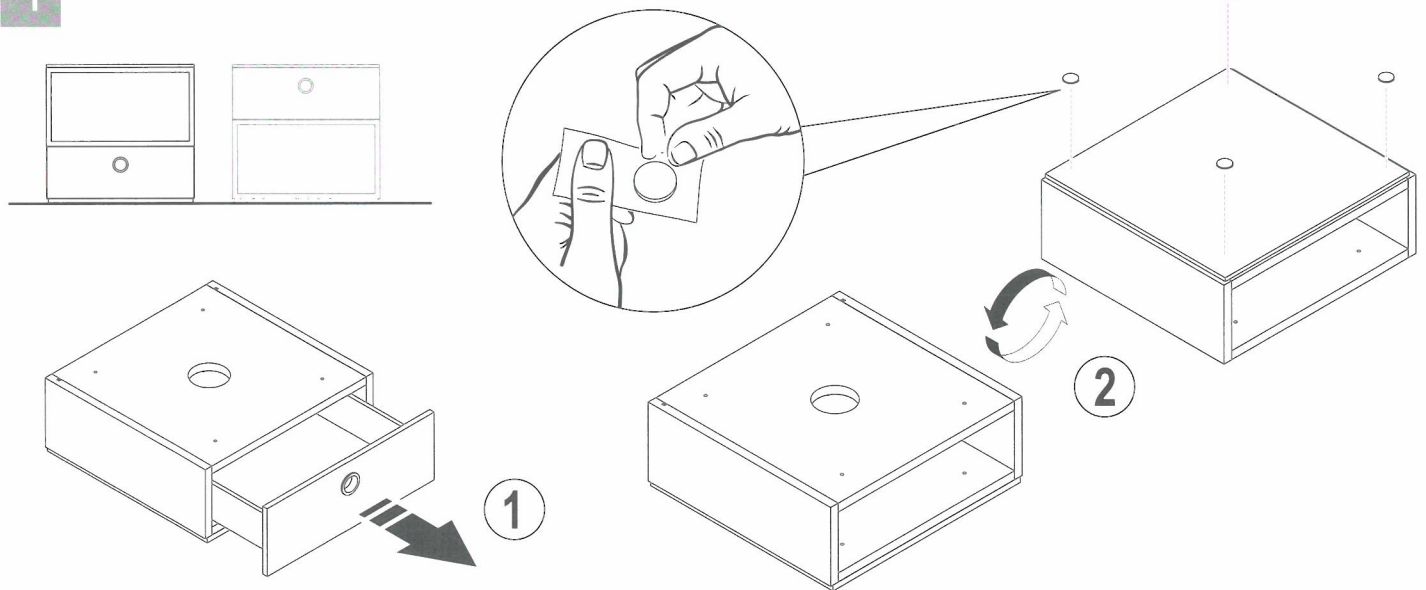



2

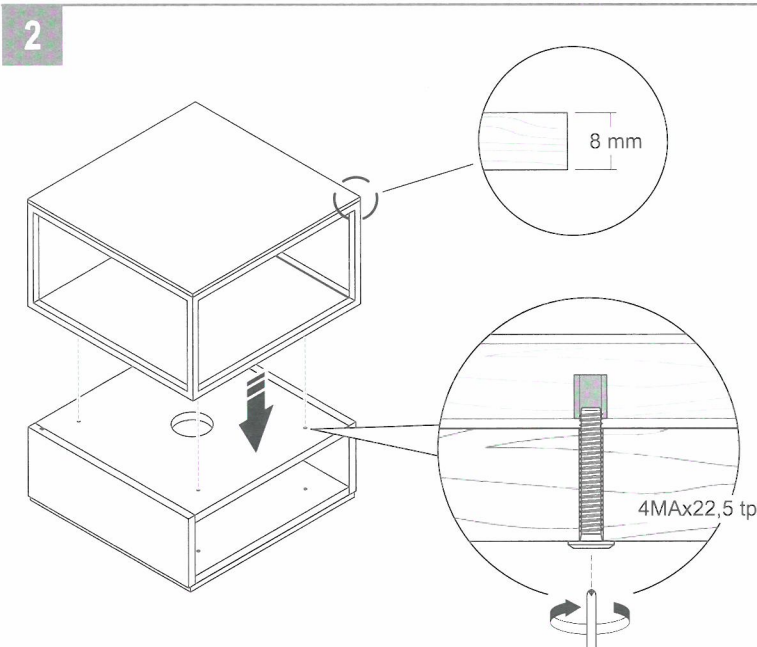


3

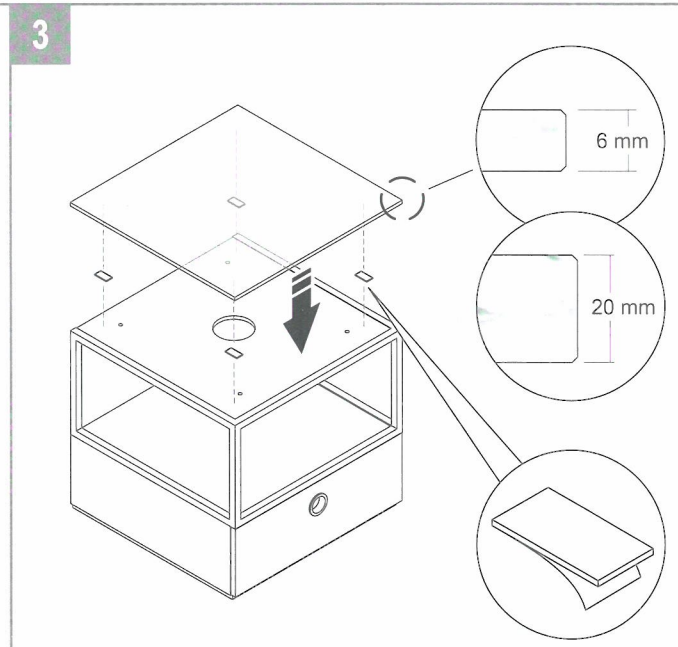


1

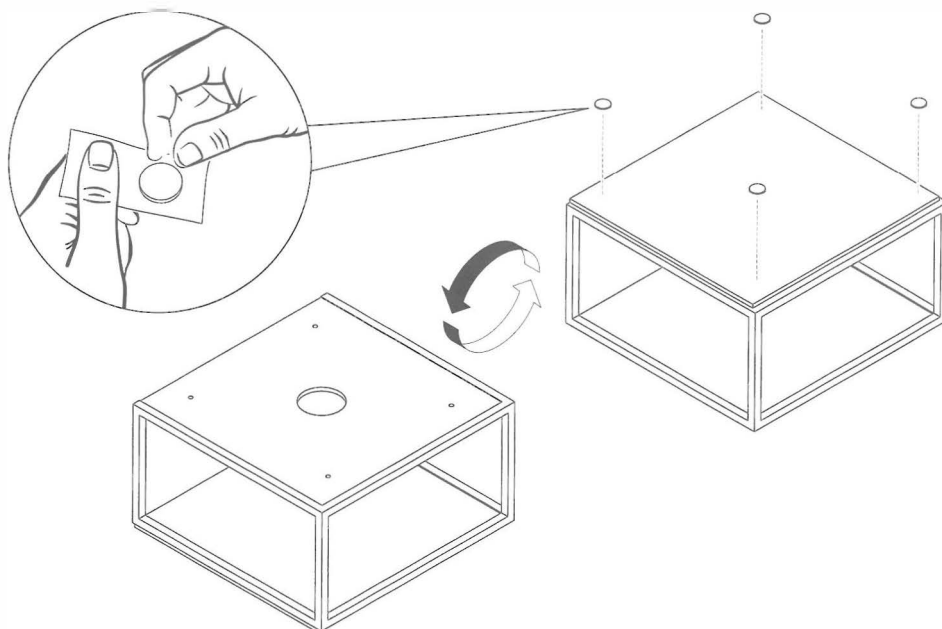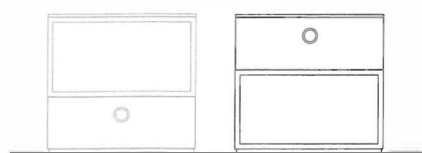


2

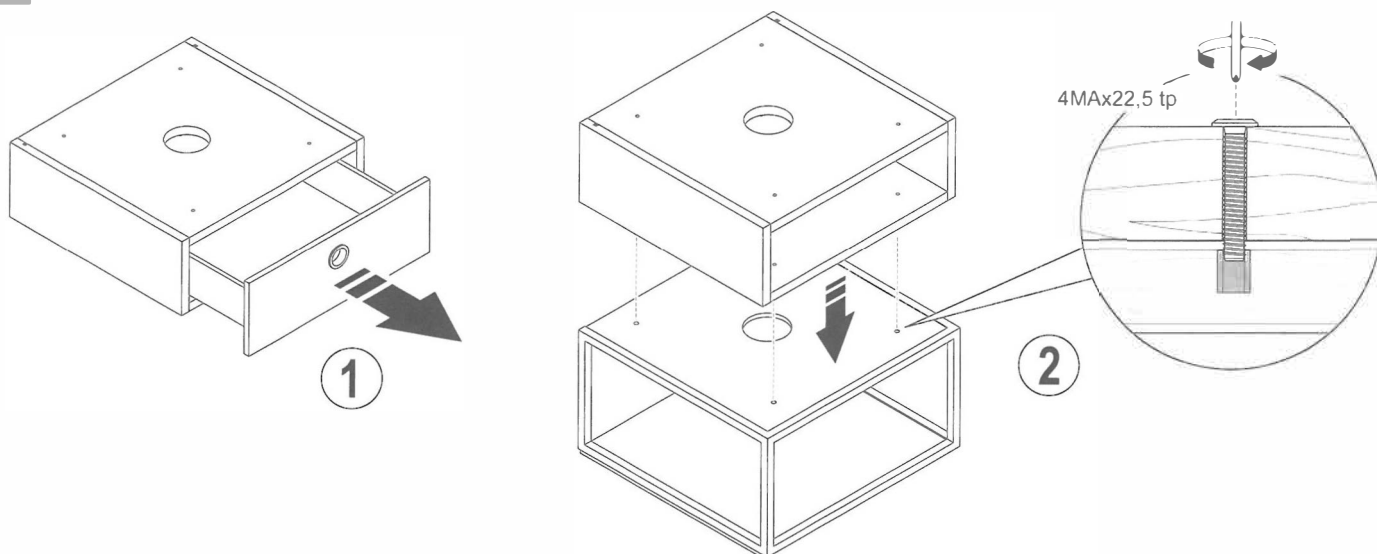

3a

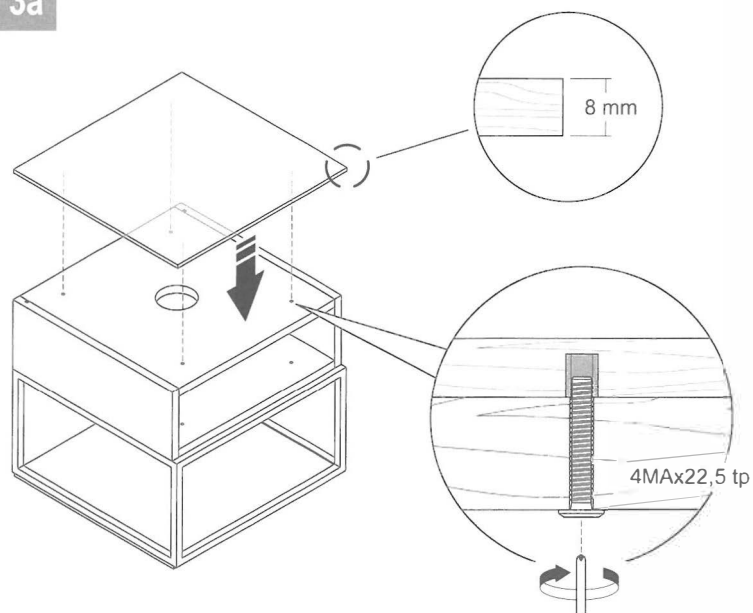

3b

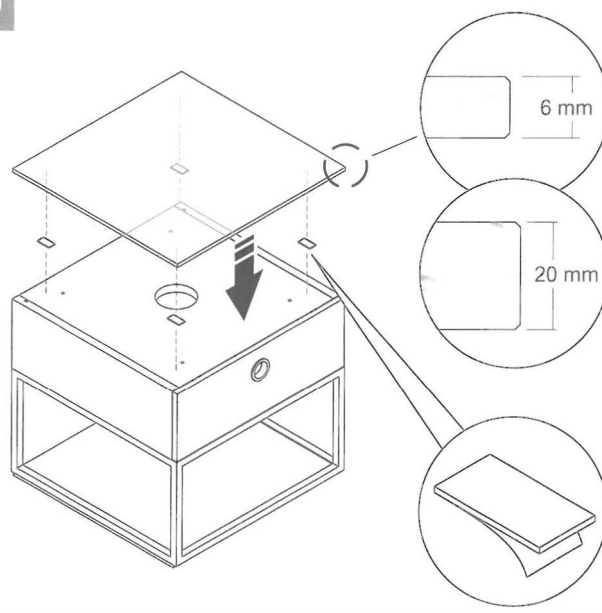








Persone necessarie per il montaggio
People required for assembly
Anzahl der Monteure

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
ESEGUITA DA PERSONALE
SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL
DIE MONTAGE DARF NUR VON
AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL
VORGENOMMEN WERDEN

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente
Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.
Stellen Sie vorab sicher, dass die Wand für das Gewicht der Hängeschrankelemente und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Per motivi di sicurezza il fissaggio a parete va fatto con opportuni tasselli in funzione del tipo di muratura, per questo motivo viti e tasselli non sono forniti
For safety reasons, the fastening to the wall must be done using appropriate anchors to suit the type of wall in question, which is why fixing hardware is not included
Aus Sicherheitsgründen müssen die Pfosten mit Dübeln befestigt werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind. Aus diesem Grund liegen die Dübel nicht bei.

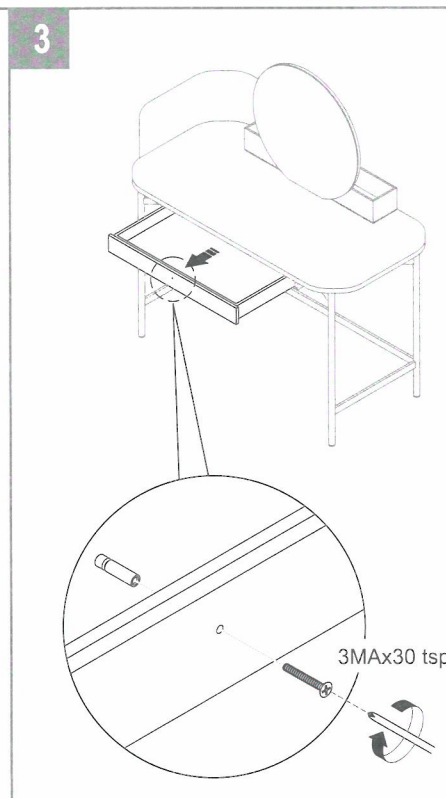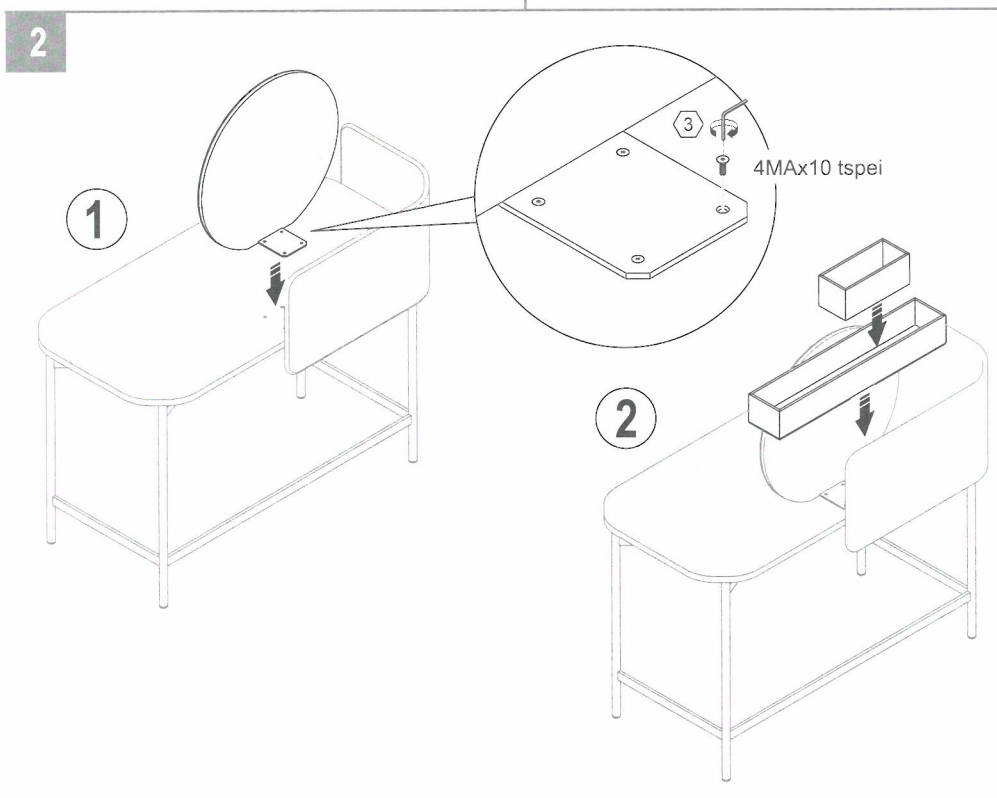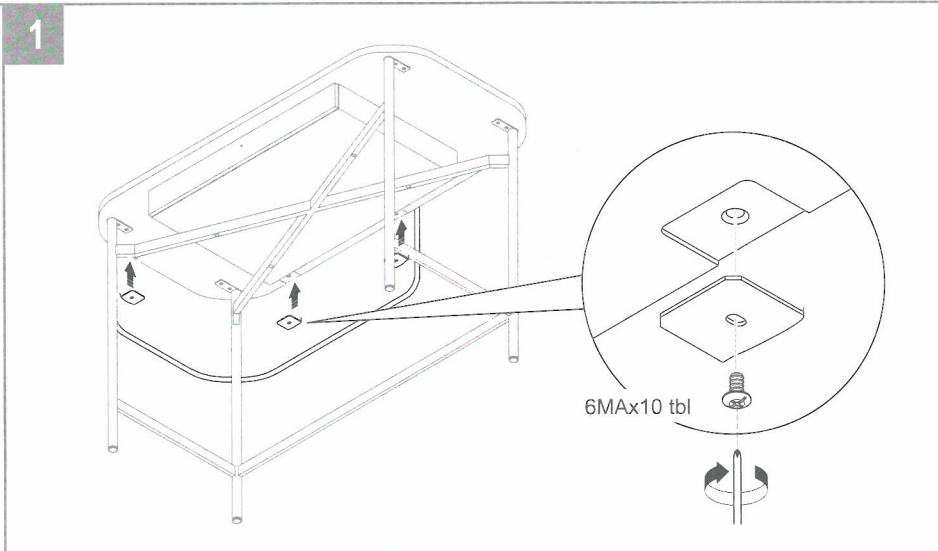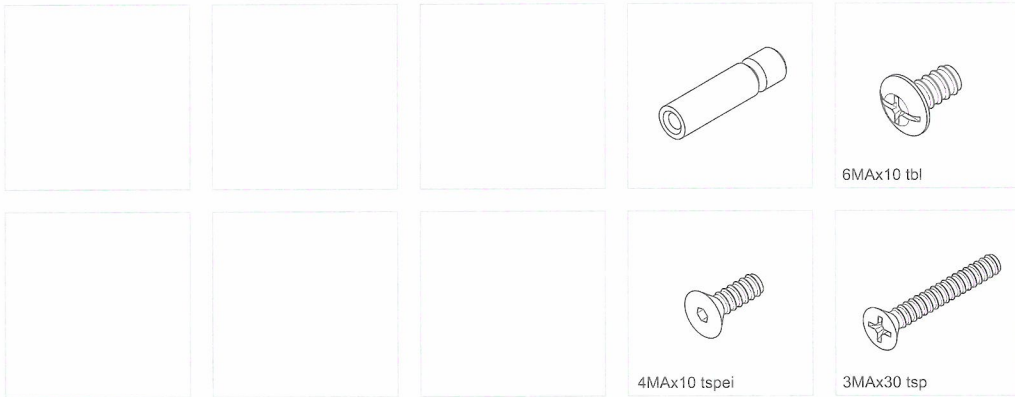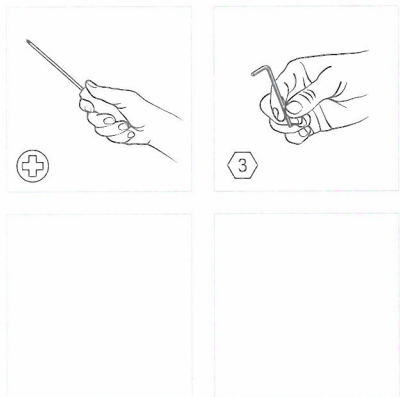

NOVAMOBILI

Novamobili Spa
via G. Pascoli 14
31053 Pieve di Soligo
Treviso – Italia
T +39 0438 98 68
F +39 0438 98 6999
ordini@novamobili.it

