

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LDM®

TECHNISCHE DATEN:

- Pro Leuchtenkopf 1x LED-Platine mit High-Power-LEDs,
- Lichtfarben : In 2 Lichtfarben lieferbar: Warmweiß 2900 K (Home) oder Neutralweiß 3500 K (Office)

DIMMEN:

- ECCOLED ist dimmbar mit einem handelsüblichem Phasenabschrittdimmer (nicht im Lieferumfang enthalten) oder integriertem Tastdimmer (Nur bei SPOT, ALTO und MINI UNO, nicht bei TAVOLO UNO! Bei Verwendung eines Tastdimmers nur 5,3 W Leistung!)
- ECCOLED TWIN, ECCOLED SPOT TERRA und ECCOLED ALTO TERRA sind nicht dimmbar!

AUSFÜHRUNG:

- Grundmaterial Aluminium. Gehäuse und Leuchtenköpfe wahlweise in Aluminium gebürstet und matt eloxiert; Aluminium poliert und verchromt oder Pulverbeschichtet in Weiß RAL 9010 Glänzend oder MATT, Schwarz RAL 9005 Glänzend oder MATT, Bronze MATT
- Kipp- und Drehgelenk sowie Querstab bei ECCOLED TWIN bei allen Oberflächen in Messing verchromt.

PFLEGEHINWEISE:

- Bitte alle Metallteile nur mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch reinigen. Wir empfehlen Microfasertücher!
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist! Ansonsten besteht die Gefahr von Verletzungen (Verbrennungen) und Streifenbildung.

September 2021

LDM GmbH
Frankstrasse 25
75172 Pforzheim

Tel. 07231 / 3989-0 www.LDM.de
Fax 07231 /398989 INFO@LDM.de

ECCOLED.

EINZELLEUCHTEN





ECCOLED SPOT
UNO
DUO
TRIO
TERRA

ECCOLED ALTO
UNO
DUO
TRIO
TERRA

ECCOLED MINI
UNO
DUO
TRIO

ECCOLED TAVOLO
UNO
DUO
TRIO
QUATTRO
CINQUE

ECCOLED TWIN

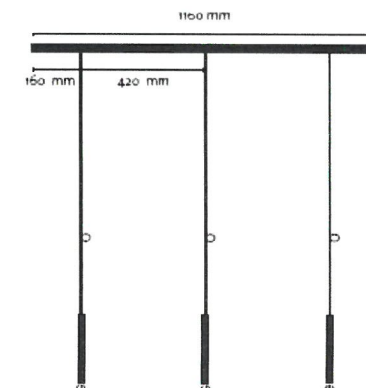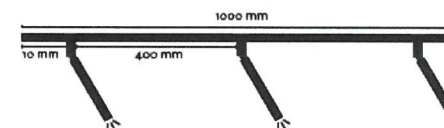


MONTAGE- UND PFLEGEHINWEISE

MONTAGE

Alle ECCOLED Leuchten mit Gehäuse aus U-Profil werden schraubenlos mittels einer Klick-Technik an Decke oder Wand befestigt.

- Lösen Sie die Wandbefestigungen (Klipps) an der gelieferten Leuchte.
- Befestigen Sie den (die) Klipp(s) mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand oder Decke. Sollte die Decke Unebenheiten aufweisen, verwenden Sie die mitgelieferten Kunststoff-Unterlegscheiben.
- Beachten Sie, dass das ECCOLED Gehäuse die Decke nicht berühren darf!
- Schließen Sie die Leuchte mit den hierfür vorgesehenen Klemmen an das Stromnetz an.
- Ziehen Sie eines der beiden Endstücke heraus. Somit können Sie die Leuchte besser justieren.
- Setzen Sie das Gehäuse auf den/die Klipp(s), achten Sie darauf dass sich der Justierbolzen (jeweils 1x pro Leuchte) in die mittlere Öffnung zentriert, und klicken Sie das Gehäuse auf die Halterung.
- Achten Sie darauf, dass alle Klipps vollständig eingerastet sind !
- Setzen Sie das Endstück wieder ein.
- Wollen Sie das Gehäuse wieder lösen, entfernen Sie ein Endstück und ziehen Sie das Gehäuse an einer Seite schräg nach unten.
- Bei ECCOLED SPOT TERRA und ECCOLED ALTO TERRA ist keine Montage erforderlich.

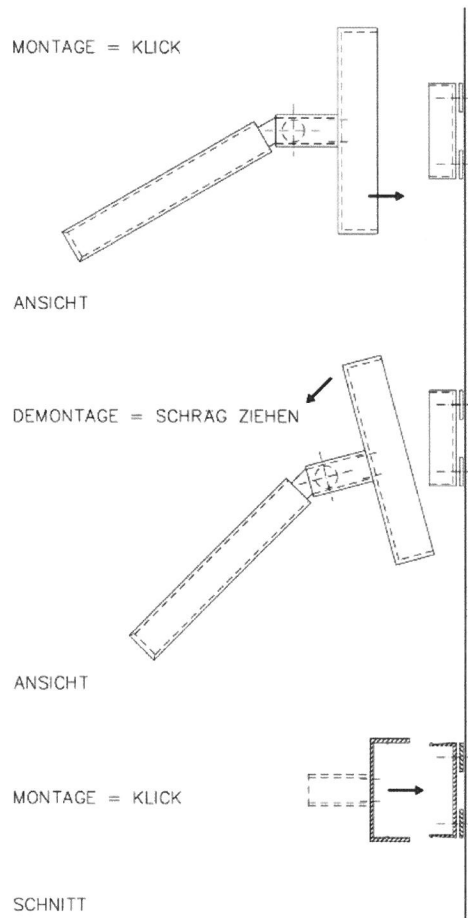


WECHSELLINSEN

Alle ECCOLED Leuchtenköpfe (außer ECCOLED ALTO) sind werkseitig mit einer optischen Linse des Abstrahlwinkels MEDIUM 25°(Blau) bestückt.
Zum Ändern des Abstrahlwinkels entnehmen Sie bitte die mitgelieferten Wechsellinsen und gehen Sie wie folgt vor:



ECCO_LED LICHTWECHSEL

Verändern Sie ganz einfach selbst den Lichtstil Ihrer ECCO_LED Leuchten. Jedes ECCO_LED Lichtelement (außer ALTO) bietet Ihnen drei verschiedene Abstrahlwinkel und somit drei unterschiedliche Lichtwirkungsbereiche. Die Linsen im Zylinderkopf Ihrer ECCO_LED können Sie mit einem kleinen Schraubendreher ganz einfach selbst wechseln.

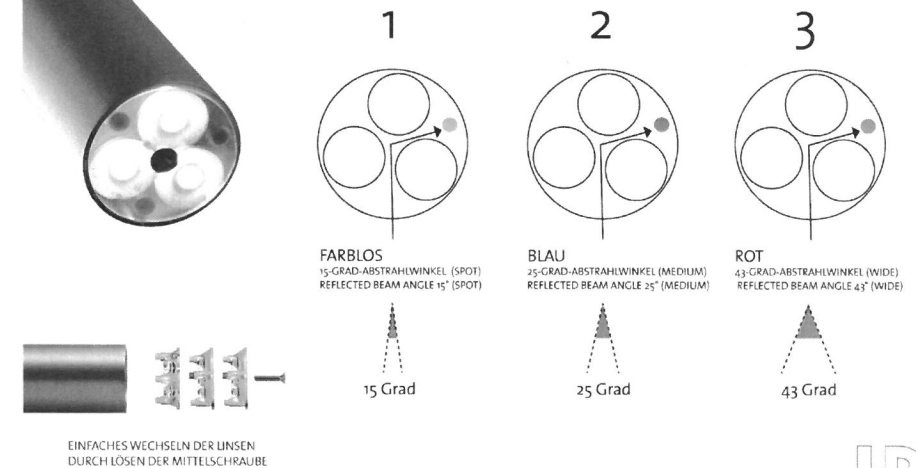

ECCOLED ALTO ist werkseitig immer mit Linsen des Abstrahlwinkels WIDE 43° bestückt. Diese können nicht gewechselt werden.

HÖHENVERSTELLER BEI ECCOLED TAVOLO

