
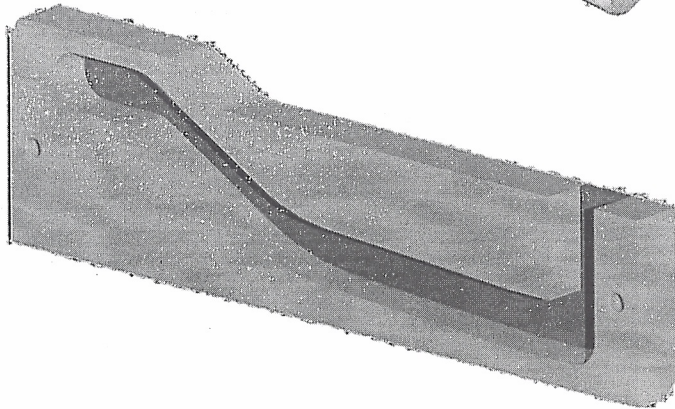


# Montageanleitung

---

Aluteil

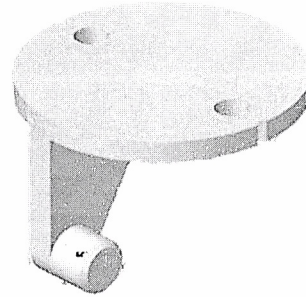

Kulisse ist in der  
Auszugsschiene

1. Beschläge an Ansteckplatte montieren
2. Ansteckplatte auf die Auszüge legen
3. Vorne mit dem Aluteil an der Kulisse einfahren
4. Hinten in die Kipphebel das hintere Aluteil einstecken
5. Querverschraubung montieren
6. Hauptblatt nach Oberflächenmuster auflegen, montieren

# !!! ACHTUNG !!!

1. **Nicht an der Hauptplatte anheben;  
Ziehen Sie die Griffhebel nach links und  
rechts heraus, um den Tisch zu heben.**
2. Stellen Sie den Tischrahmen mit den  
Nivellierschrauben am Ende der Beine  
waagrecht ein.
3. Wegen der Kippgefahr Auszugsschienen  
für die Montage der Auszugsplatten  
eingestossen lassen.
4. Um die Höhe der Hauptplatte einzustellen,  
lösen Sie die Schrauben am  
Aluminiumwinkel und heben oder senken  
Sie die Hauptplatte mit der Feinregulierung.
5. Um die Höhe der Verlängerungsplatten  
einzustellen, drehen Sie die  
Einstellschrauben an den Kipphebeln.