
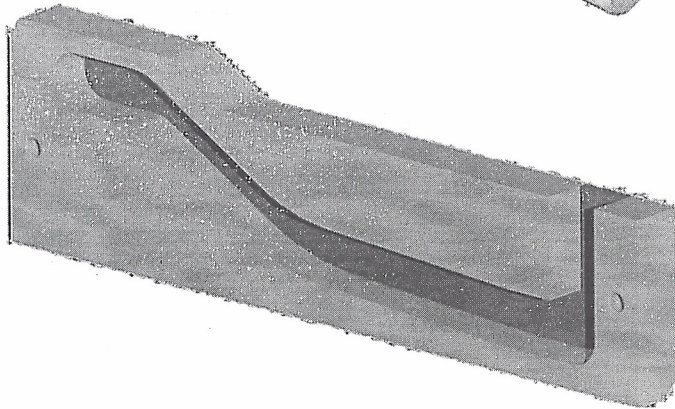


Montageanleitung

Aluteil



Kulisse ist in der
Auszugsschiene

1. Beschläge an Ansteckplatte montieren
2. Ansteckplatte auf die Auszüge legen
3. Vorne mit dem Aluteil an der Kulisse einfahren
4. Hinten in die Kipphebel das hintere Aluteil einstecken
5. Querverschraubung montieren
6. Hauptblatt nach Oberflächenmuster auflegen, montieren

!!! ACHTUNG !!!

1. **Nicht an der Hauptplatte anheben;
Ziehen Sie die Griffhebel nach links und
rechts heraus, um den Tisch zu heben.**
2. Stellen Sie den Tischrahmen mit den
Nivellierschrauben am Ende der Beine
waagrecht ein.
3. Wegen der Kippgefahr Auszugsschienen
für die Montage der Auszugsplatten
eingestossen lassen.
4. Um die Höhe der Hauptplatte einzustellen,
lösen Sie die Schrauben am
Aluminiumwinkel und heben oder senken
Sie die Hauptplatte mit der Feinregulierung.
5. Um die Höhe der Verlängerungsplatten
einzustellen, drehen Sie die
Einstellschrauben an den Kipphebeln.