

PLUS

185281-1



185282-1



Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik: Jan.2024

CE DS/EN 71-8



Advarsel. Kun til privat brug.
Warnung. Nur für den privaten Gebrauch.
Varning. För privat bruk.
Varoitus. Yksityiskäyttöön.

Max
140 kg

+3-14 år

Læs denne vejledning grundigt igennem.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
Läs denna bruksanvisning noga.
Tämä ohje tulee lukea huolellisesti.


185281-1

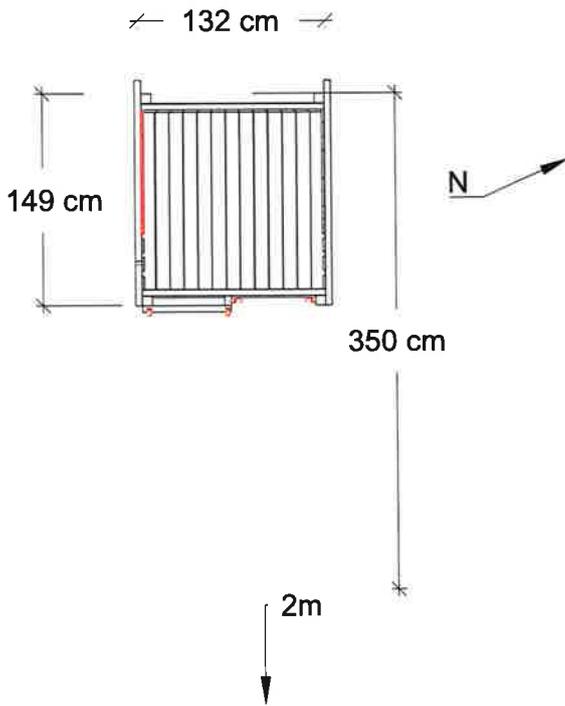

Anbefalet udbredelse af stødområde.


Empfohlene Erweiterung des Fallbereiches.

Rekommenderad bredd på stötområdet.



Turva-alueita koskeva suositus

185282-1

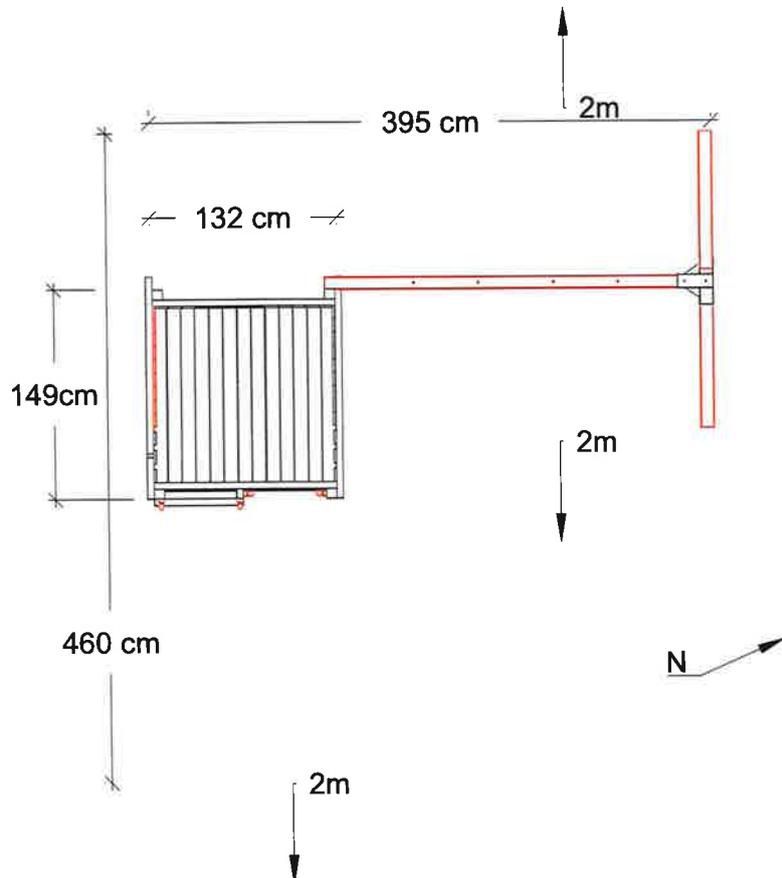

Platzierung:

Der Spielturm/Schaukel-Anbausatz sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden. Es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 Meter rund um den Schaukelständer eingehalten werden (Bäume, Haus u.a.)

Der Untergrund unter dem Spielturm/Schaukel-Anbausatz sollte die Anforderungen der Stoßabsorbierung erfüllen. Rasen erfüllt eine ausgezeichnete stoß dämpfende Eigenschaft, sofern der Rasen ordentlich gepflegt wird (grün, getrimmt und ein gutes Wurzelwerk).

Sofern ein loser Untergrund angewendet wird, wie z. Bsp. Kies, muss dieser mindestens 40 cm tief sein. Des Weiteren gibt es Produkte wie Rindenmulch oder Gummimatten.

Der Spielturm/Schaukel-Anbausatz darf niemals auf Materialien wie Beton oder Asphalt platziert werden.

Die Konstruktion darf nicht verändert werden.



Es ist äußerst wichtig, dass die Erdanker montiert werden. Dabei muss das Erdreich, in das sie geschraubt werden, so beschaffen sein, dass die Konstruktion am vorgesehenen Platz bleibt.

Instandhaltung:

Es ist wichtig, dass eine regelmäßige routinemäßige visuelle Inspektion des Spielturm/Schaukel-Anbausatz durchgeführt wird. In der Sicherheitszone liegende Gegenstände sollten entfernt werden. Sofern der Untergrund nicht mehr eben ist, muss dieses ausgebessert werden.

In regelmäßigen Abständen ist die Stabilität des Spielturm/Schaukel-Anbausatz zu kontrollieren, der Verschleiß der beweglichen Teile und die Festigkeit der Verbindungen nachzuprüfen. Das Zubehör ist auf Korrosion und das Holz auf Fäulnis zu prüfen. Die beweglichen Teile sind einzuschmieren und die verschlissenen bzw. defekten Teile sind gegen Teile, die den Anforderungen der Anleitung entsprechen, auszutauschen. Die Schrauben sind nachzuspannen.

Achtung:

Kleidung mit Kapuzen sollte ohne Schnur sein, da sich diese verfangen können. Auch sollte der Gebrauch von Schals oder ähnlichen vermieden werden.

Kleinkinder niemals ohne Aufsicht von Erwachsenen spielen lassen.

Für Instandhaltung siehe www.plus.dk - Instandhaltung und Pflege.

Bitte beachten:

Folgende Eigenschaften und Charakteristika sind typisch für Holz als Naturmaterial und geben keinen Anlass zur Reklamation:




- Rissbildung in der Oberfläche
- Harztaschen/Harzaustretungen
- Astlöcher sind ebenfalls ein natürlicher Bestandteil im Holz. Kleine Astlöcher können mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgefüllt werden.

Weitere Informationen und Pflegehinweise finden Sie unter www.plus.dk



185281-1 & 185282-1




9

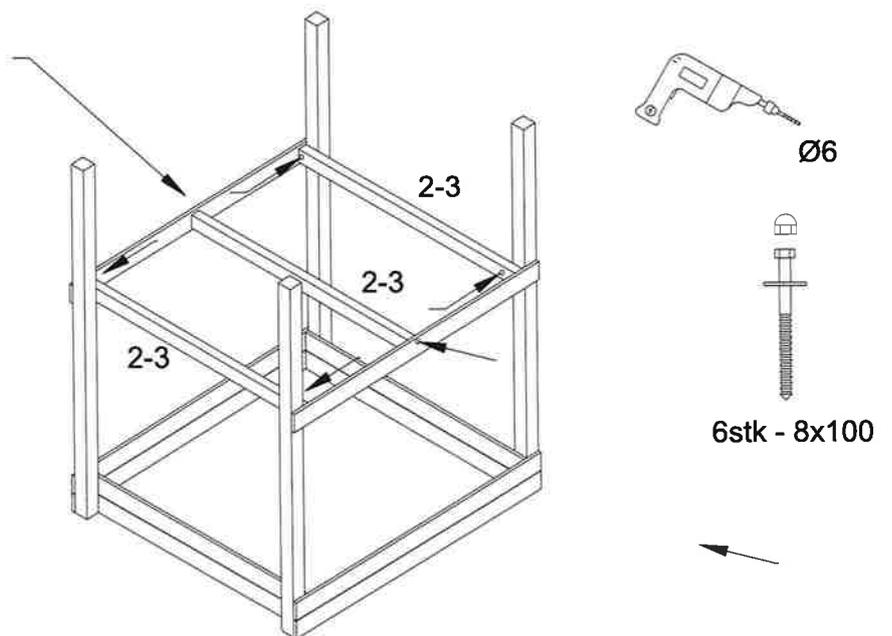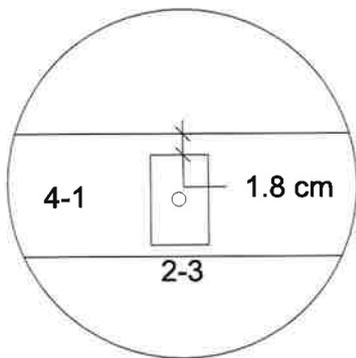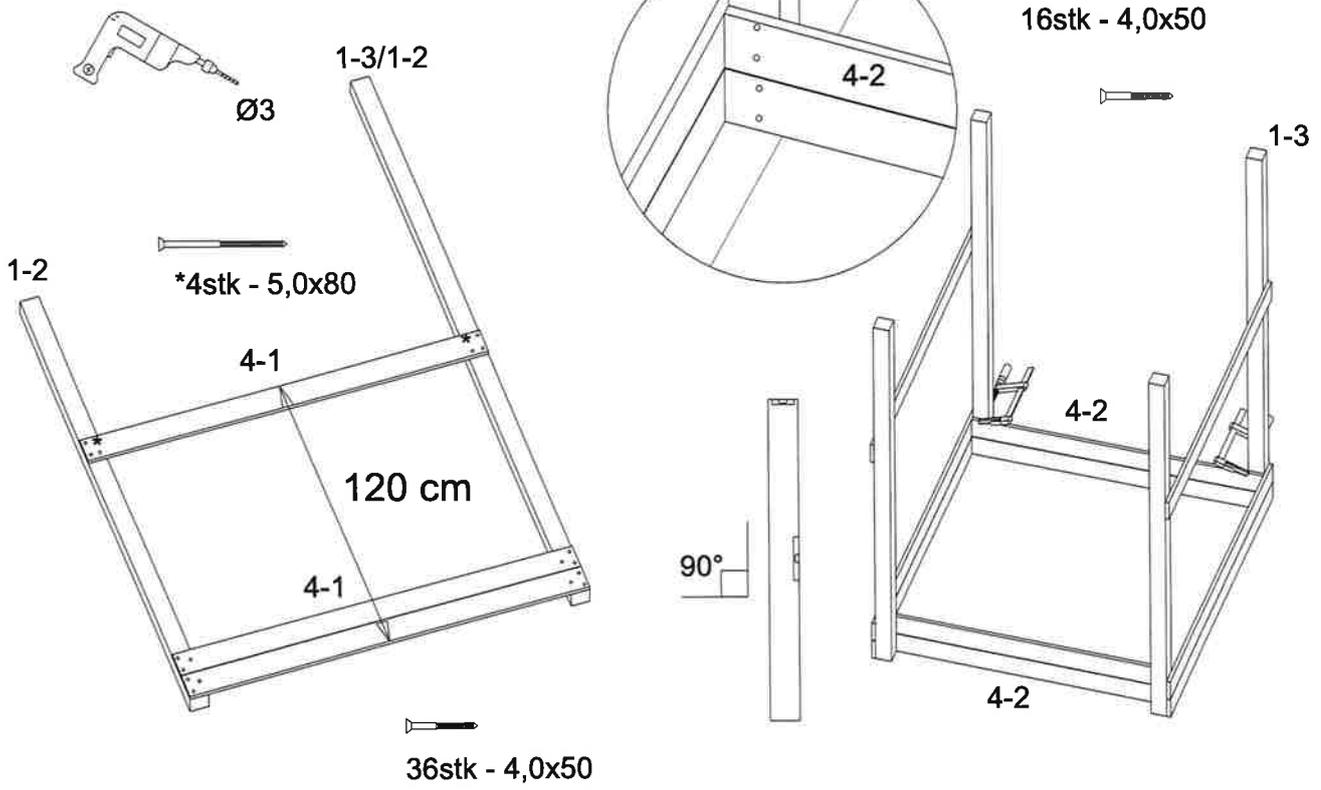

185281-1



185282-1

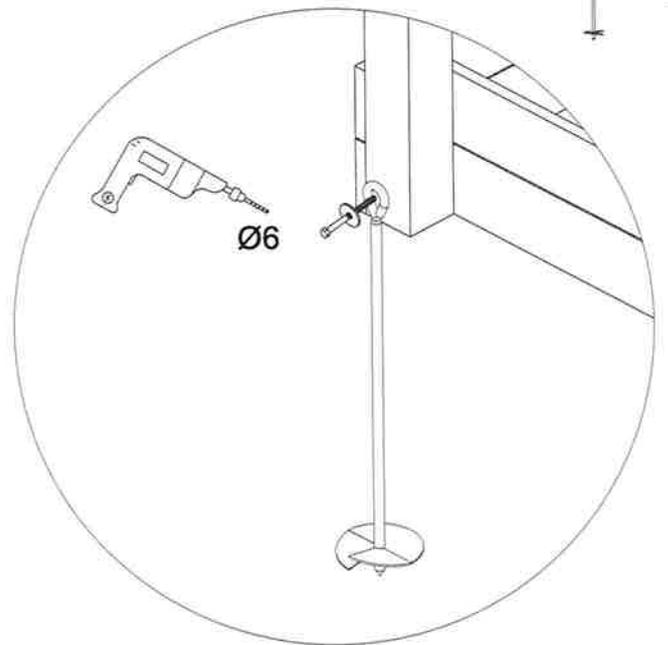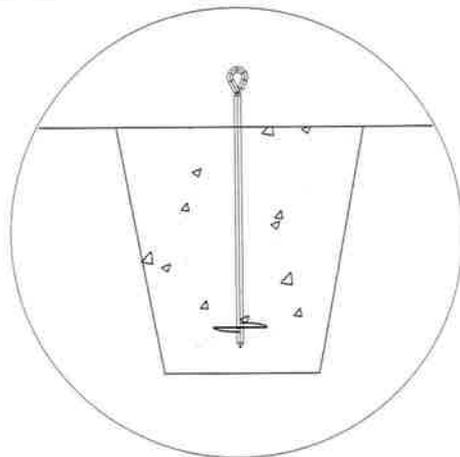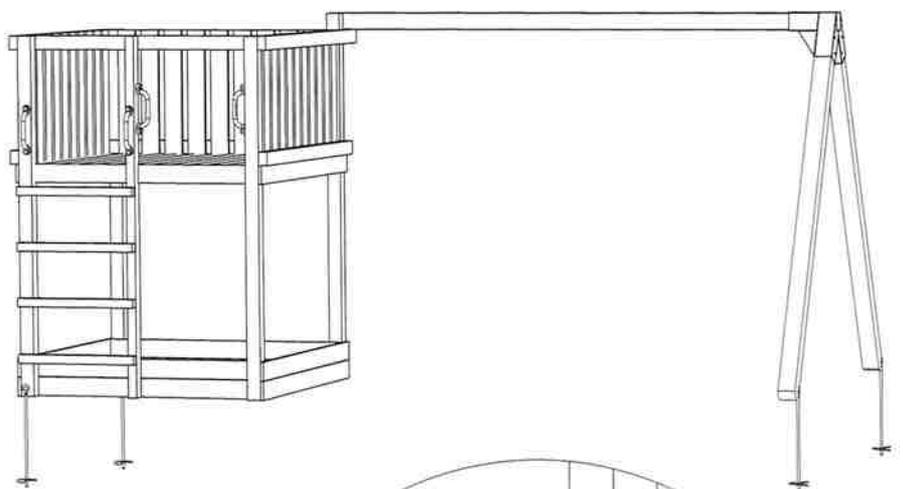

DK

Jordankret drejes ned i jorden, jorden skal have en sådan struktur, at man ikke kan trække jordankret op igen.
Når jordankret er i jorden fastgøres det til stolpen.
Kontrollere jævnligt at jordankrene er ordenligt i jorden og fastgjort til stolpe.

DE

Die Erdanker in die Erde drehen und an den Pfosten befestigen.
Die Erde muss so beschaffen sein, dass es nicht möglich ist die Erdanker aus der Erde zu ziehen. Die Erdanker regelmäßig kontrollieren.

S

Jordankaret vrids ned i jorden, som ska vara av sådan struktur att jordankaret inte kan dras upp igen.
När jordankaret sitter ordenligt fästs det vid stolpen. Kontrollera regelbundet att jordankarna sitter fast ordenligt i både mark och stolpe.

FI

Maa-ankkuri väännetään maahan. Maan rakenteen on oltava sellainen, ettei ankkuria voida vetää maasta. Kun ankkuri on maassa, se kiinnitetään tolppaan. Tarkastetaan säännöllisesti, että maa-ankkurit ovat kunnolla kiinni massa ja kiinnitetynä tolppiin.