

# Udina Ovaltisch

## Anleitung Montage-/Demontage

Der Udina Ovaltisch wird im Regelfall montiert geliefert. Er besteht aus Tischplatte, zweiteiligem Zentralsockel und Montageplatte. Im Bedarfsfall kann der Zentralsockel zerlegt werden (siehe Rückseite).

Benötigtes Werkzeug:

Schraubenschlüssel SW 13

Innensechskantschlüssel / Inbus 3

**1. Tischplatte aus Massivholz**

**2. Montageplatte aus Stahl**


**3. Zentralsockel, zweiteilig, aus Beton**

**4. je 3 Schrauben**

insgesamt 6 Stück  
M8 / 35 mm Sechskant-  
schraube mit Flansch  
SW 13  
Anzugsmoment 25 Nm

**5. 14 Schrauben**

M6 / 20 mm  
Linsenschraube mit Flansch  
Innensechskant/ Inbus 3

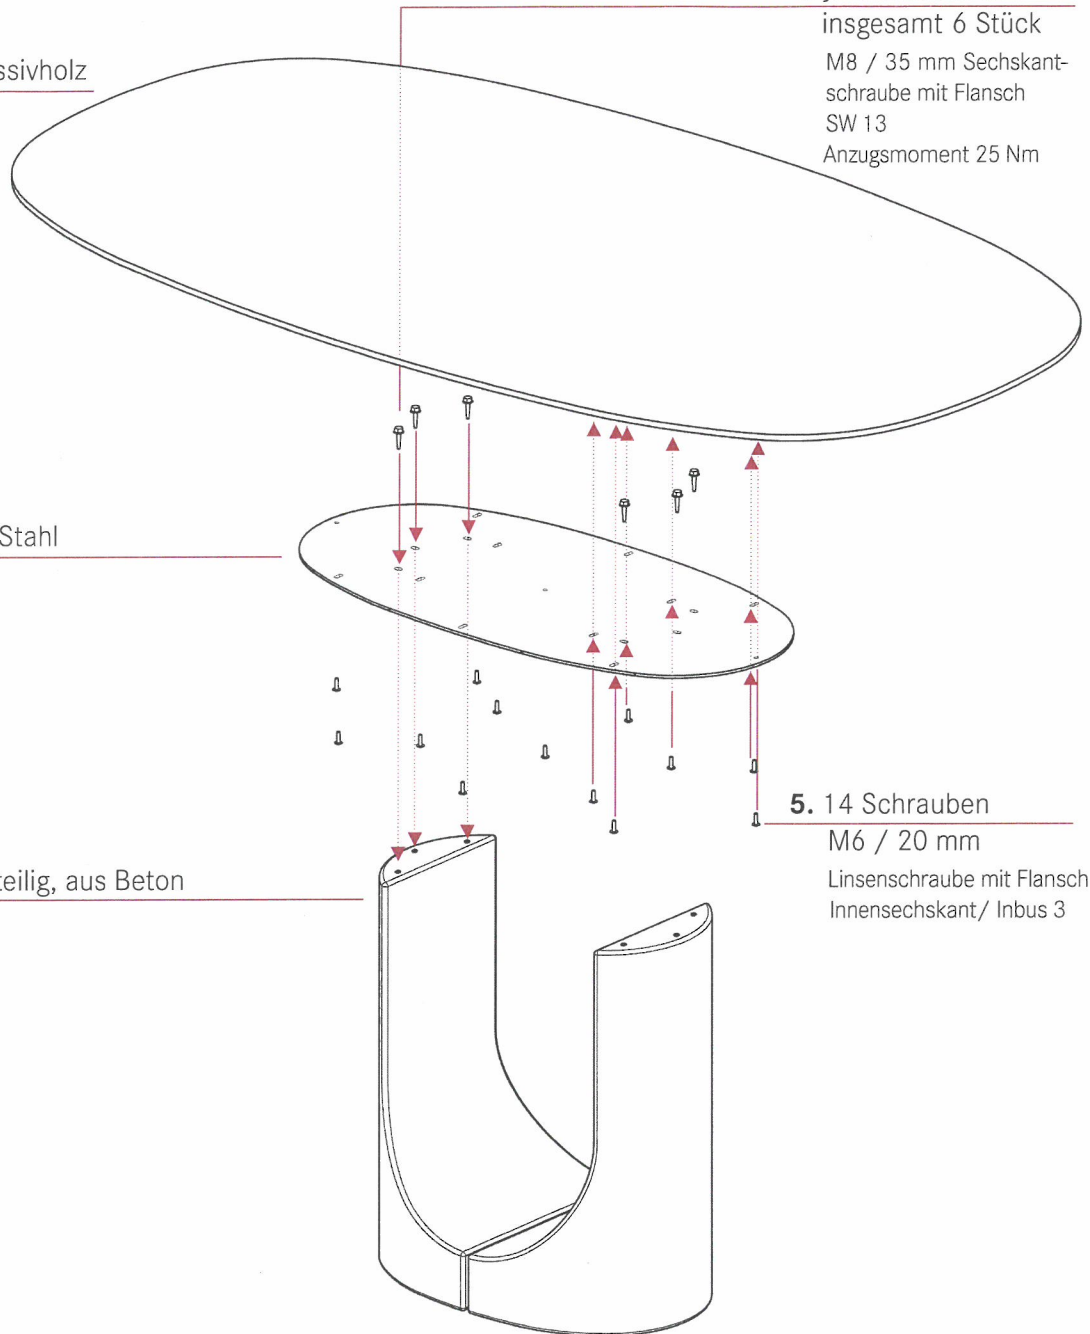


## Udina Ovaltisch

### Montage-/Demontage des Betonsockels

Der Betonsockel besteht aus zwei Sockelhälften.  
Zur besseren Transportierbarkeit kann er zerlegt werden.

1. Die beiden Sockelhälften einander gegenüber platzieren. Die Fixierungsbeschläge der beiden Sockelhälften präzise ausrichten, damit jeweils der Dorn in die Rohrhülse greifen kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Gewindestift in der Rohrhülse sitzt.



3. Die beiden Sockelhälften zueinander schieben, bis der Dorn in der Rohrhülse ansteht.
4. Der Dorn wird nun durch das Eindrehen des Gewindestift gesichert.




5. Die Sockelhälften werden von oben mit je 3 M8 Schrauben durch die Montageplatte verschraubt.

Bei Fragen oder Unklarheiten setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung:

Girsberger AG

Telefon: +41 62 958 58 58 Mail: [info@girsberger.com](mailto:info@girsberger.com)

Girsberger 23.10.2023, ab

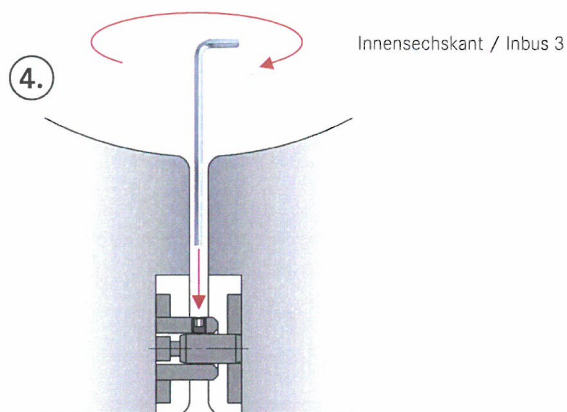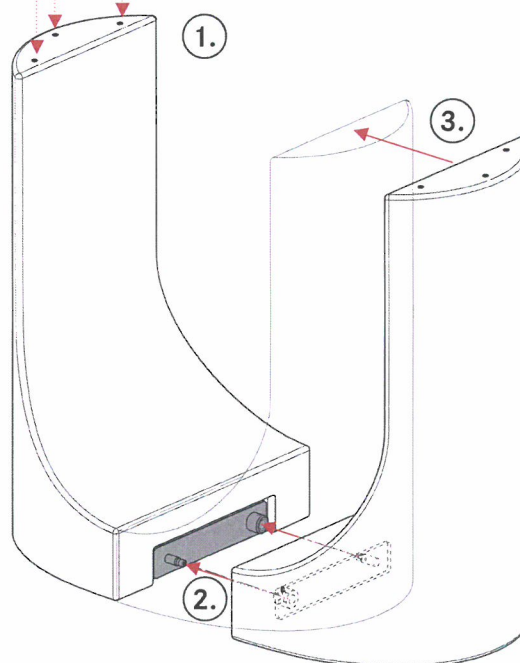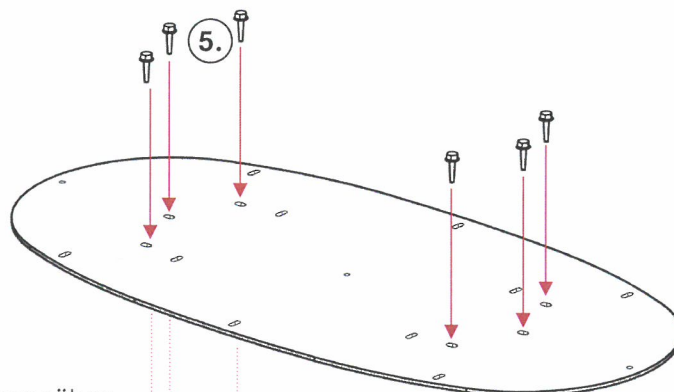

**girsberger**