


902G

Griffmontage

Stand: 30.01.2023

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(L)	 Griffschraube M4x25	2	

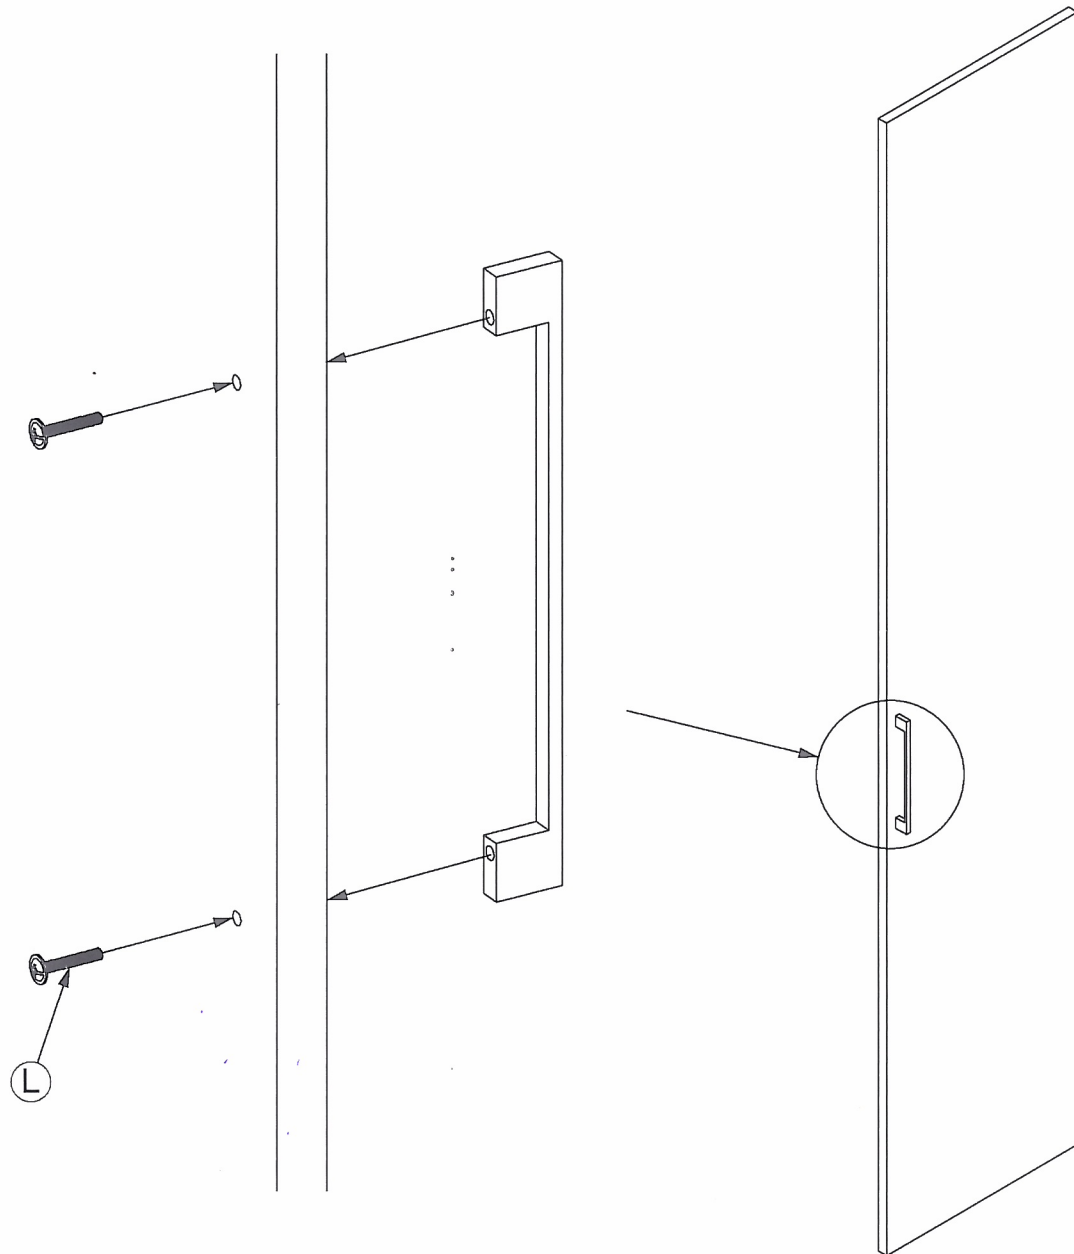

500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
J	Spax 5x55	4	38
W	Spreizdübel	4	

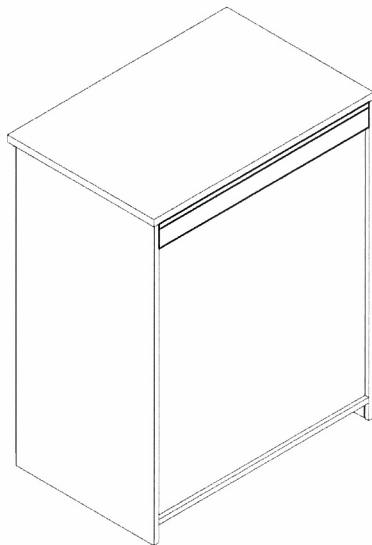

Vorsicht!



Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!
Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!



Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.
Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteine etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.





Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:

(W)



Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$



Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

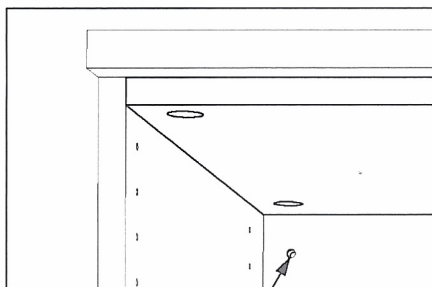

5mm Durchbohrung

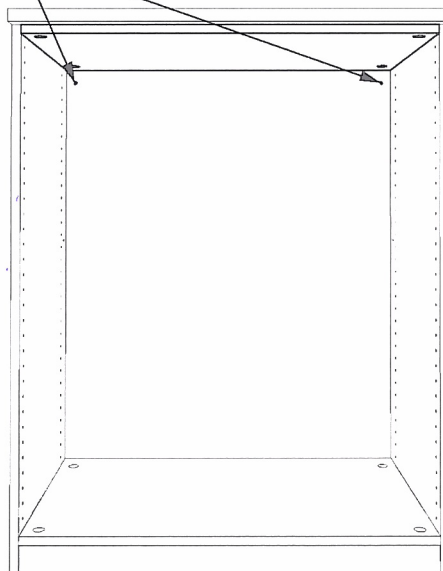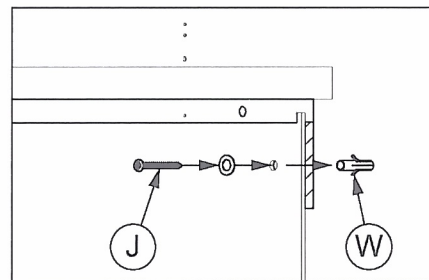

Seite 1 von 1

TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr AB: 26129370

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.