

BETRIEBSANLEITUNG

18125.7

Bitte unbedingt lesen!



Betriebsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bestätigen Ihnen, dass Sie ein Produkt erworben haben, welches eine 100 %ige Qualitätskontrolle nach den strengen Vorgaben der DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) gem. RAL-GZ 430 erfolgreich durchlaufen hat.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, behandeln Sie dieses sorgfältig und pflegen es regelmäßig. Wichtige einzelne Hinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beilage in Ihrem auftragspezifisch zusammengestellten Info-Kuvert und dem Produktpass.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und befolgen die Tipps und Informationen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Möbelstück.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Inbetriebnahme / Montage
3. Verstellung der Funktion
 - 3.1 Manuelle Variante
 - 3.2 Teilmotorische Variante (Rücken und Fußteil motorisch, Kopfteil manuell)
 - 3.3 Vollmotorische Variante (Kopfteil, Rücken und Fußteil motorisch)
4. Pflegehinweise
5. Technische Daten
6. Entsorgung
7. Konformitätserklärung
8. Gültigkeit

Kapitel 1: Sicherheitshinweise

Dieses Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt. Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden. Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen unbeschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden.

Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch eine andere als die vorgesehene Benutzung übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Bei motorischen Möbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Das Möbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen. Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung.

Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt.

Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden.

Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden.

Motorisch angetriebene Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist.

Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von speziell benanntem Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen.

Die Betriebsanleitung bitte stets griffbereit aufbewahren.

Kapitel 2: Inbetriebnahme

Beim Aufstellen des Polstermöbels ist auf eine waagerechte Ausrichtung zu achten. Bitte prüfen Sie, ob die optionalen Verschraubungen zu den angrenzenden Teilen ordnungsgemäß durchgeführt wurden (s. FOB_MO_0005 und FOB_MO_0006 in Ihrem Infokuvett).

Verbinden Sie die Steuerung (Kabelende an der Rückenlehne unten) mit der Spannungsversorgung (Trafo) und sichern diese Verbindung durch die Arretierung des Steckerclips. Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Netzteil.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Spannungsversorgung. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz).

Die Zuleitungen zwischen Netzteil und Polstermöbel dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass Funkdienste gestört werden können.

Die Funktion darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden.

Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.

Kapitel 3: Verstellung des Funktionsmöbels (Funktionen)

3.1 Manuelle Variante

Das Kopfteil kann leicht mit der Hand vor und zurückbewegt und so in die gewünschte Stellung gebracht werden.

Zum Verstellen der Fußstütze und Rückenlehne ziehen Sie die Handschlaufe an der Sitzseite nach oben. Das Fußteil klappt bei Belastung des hinteren Sitzbereiches selbstständig nach vorne/oben.

Mit leichtem Druck Ihrer Schultern gegen die Rückenlehne mit aufgestellter Kopfstütze können Sie die Rückenlehne absenken. Wenn Sie Ihren Oberkörper aufrichten, wird der Rücken durch Federkraft zurück in die aufrechte Position gestellt.

Das Fußteil kann durch sanften Druck der Unterschenkel wieder abgesenkt werden und rastet am Ende hörbar ein.

3.2 Teilmotorische Variante (Rücken und Fußteil motorisch, Kopfteil manuell)

Dieses motorische Funktionsmöbel bietet die Möglichkeit, Fußteil und Rücken stufenlos über einen Motor und das Kopfteil manuell zu verstellen (Beschreibung zum Kopfteil s. manuelle Variante, Kap. 3.1).

Die Bedienung der motorischen Steuerung erfolgt Modellbedingt über:



3.2.1 den im Armteil verbauten Tastschalter



3.2.2 die Sensor-Touch Bedienfelder an der Sitzseite



3.2.3 den kabelgebundenen Handschalter, wenn kein Armteil vorhanden ist oder

- 1) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil anhebt.
Der Sitz fährt nach vorne und der Rücken senkt sich ab.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 2) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil absenkt.
Der Sitz fährt zurück, der Rücken richtet sich auf.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.


3.3 vollmotorische Variante (Kopfteil, Rücken- und Fußteil motorisch)



3.2.1 den im Armteil verbauten Tastschalter



3.2.2 die Sensor-Touch Bedienfelder an der Sitzseite



3.2.3 den kabelgebundenen Handschalter, wenn kein Armteil vorhanden ist oder

- 1) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil anhebt.
Der Sitz fährt nach vorne und der Rücken senkt sich ab.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 2) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil absenkt.
Der Sitz fährt zurück, der Rücken richtet sich auf.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 3) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Kopfteil anhebt.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 4) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Kopfteil absenkt.
Das Loslassen stoppt diese Funktion.

5) 1 und 3

6) 2 und 4

Kapitel 4: Pflegehinweise

Die Bedienelemente bitte nur mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch reinigen. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Gelenke der Beschläge auf ihre Sauberkeit. Eine grobe Reinigung der Gelenke ist zu empfehlen. Da ein Funktionsmöbel regelmäßigen Bewegungsabläufen ausgesetzt ist, kann unter dem Möbel Metallabrieb entstehen. Bitte entfernen Sie diesen regelmäßig durch Saugen bzw. Wischen. Die einzelnen Hinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen in Ihrem auftragsspezifisch zusammengestellten INFO-Kuvert.

Kapitel 5: Technische Daten

Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 1.6-0.7A
Rate Output: 29V --- 2.0A Ta=40°C
Maximum output 5A at duty cycle: Max
T_on: 2min, Min. T_off: 18min
Max. Belastung des Funktionsmöbels: 120 kg

Kapitel 6: Entsorgung


Da wir uns der Umwelt verpflichtet fühlen, bitten wir Sie, Ihr Möbelstück nach Ablauf der Nutzung einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen! Das Antriebssystem Ihres motorischen Funktionsmöbels enthält Elektronikbauteile. Diese sind gemäß den aktuell gültigen Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen. Hierzu erkundigen Sie sich bitte bei den kommunalen Ämtern. Auch das bei der Anlieferung verwendete Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.

Kapitel 7: Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung entnehmen Sie bitte dem auftragsspezifisch zusammengestellten INFO-Kuvert.

Kapitel 8: Gültig für folgende Typen

4560 bis 4607

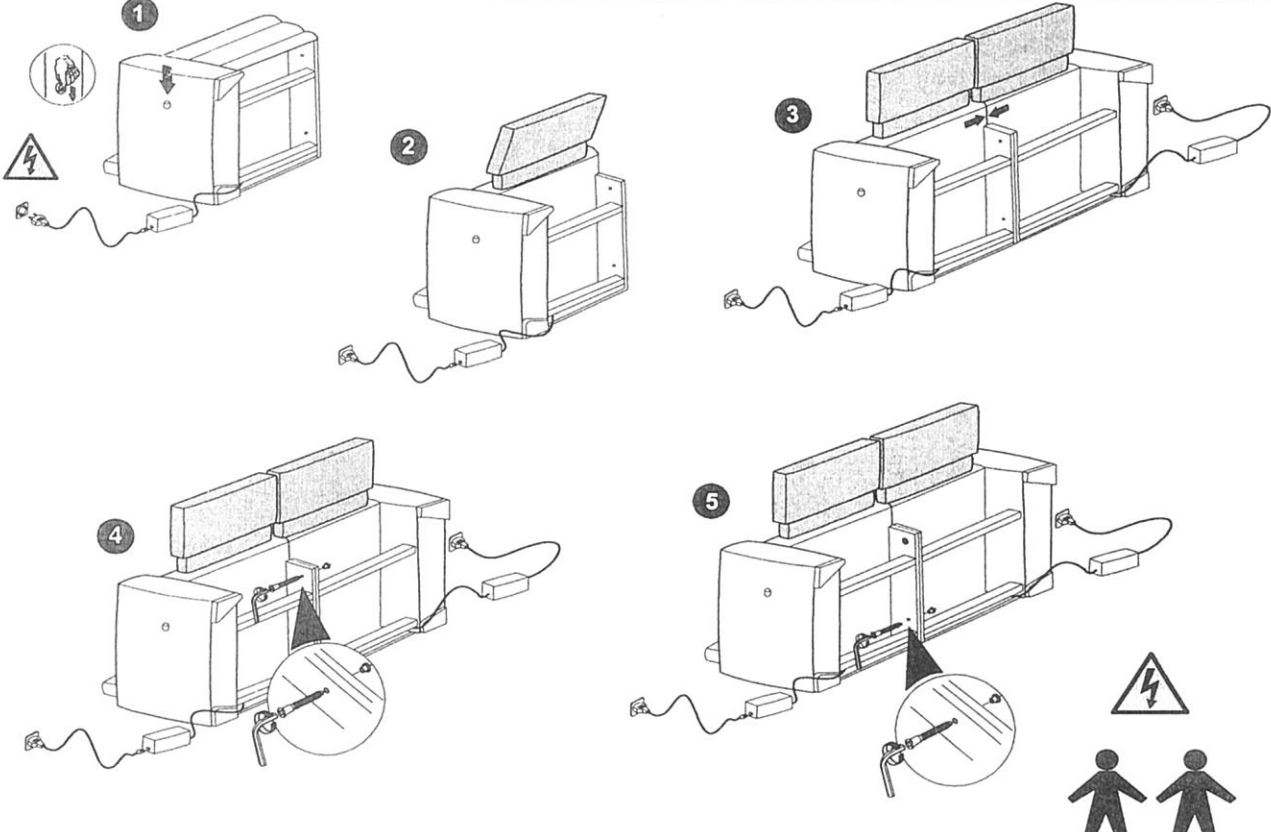04.04.2012 Stand	00 Revision	VHÖ Verfasser	1 / 1 Seite(n)	Montageanweisung Relaxfunktion motorisch Bezeichnung	FOB_MO_0006 lfd. Nr.
					

25.01.2013 Stand	00 Revision	APO Verfasser	1 / 1 Seite(n)	Chenille Bezeichnung	FOB_BI_0008 lfd. Nr.
Stoffe sind so unterschiedlich wie umfangreich in Materialausführung und Vielfalt. Bei der Produktion moderner Möbelstoffe kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zum Einsatz. Sie bestimmen Qualität, Nutzungseigenschaften und Optik des Bezugsstoffes wesentlich mit. Polsterbezugstoffe werden sowohl aus Naturfasern als auch Kunstfasern hergestellt. Naturfasern stammen von Pflanzen oder Tieren. Kunstfasern bestehen aus Polymeren, die entweder aus Naturfasern gewonnen oder synthetisch hergestellt werden. Neben den verwendeten Materialien ist es vor allem die Herstellungsweise, auf die es bei einem Polsterbezugstoff ankommt. Die durch unterschiedliche Verfahren entstehenden Stoffarten unterscheiden sich sowohl optisch, haptisch und ihren warentypischen Gebrauchseigenschaften. Bei dem Bezugsmaterial Ihrer Wahl handelt es sich um Chenille Chenille bezeichnet ein Gewebe oder Gewirke mit einer samtartigen Oberfläche, das aus Chenillegarn hergestellt wird. Der einzelne Chenillefaden hat viele seitlich abstehende Haare, den sogenannten Flor. Das Innere (die sog. Seele) des Chenillefadens besteht aus mindestens zwei Fäden, die während der Herstellung des Chenillegarnes miteinander verdreht (verzwirnt) werden. Trotzdem handelt es sich nicht um ein reines Florgewebe sondern zählt durch seine Herstellungsart zum Flachgewebe. Gebrauchs- und warentypische Eigenschaften sind dabei eine mögliche Pillingbildung (Knötchenbildung). Abhilfe schaffen dabei ein handelsüblicher Fusselrasierer. Oberflächliches Aufrauen und als Folgeerscheinung ein Changieren (Sitzspiegel) sind nicht vermeidbar. Bei hellen Stoffen besteht die Gefahr der Textilanfärbung (Jeanseffekt). Farbabrieb und/oder Farbpigmentwanderung ist bei Bezugskombinationen mit hellen/dunklen Bezugsmaterialien unvermeidlich. Leichte Farbveränderungen (besonders bei intensiven Farben) bei UV-Einstrahlung (direktem Sonnenlicht) sind unvermeidbar. Eventuell leichte Abweichungen in Struktur und Farbton zur Musterlasche sind nicht auszuschließen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen (z.B. Nieten an Jeans) zu erwarten.					



EU-Konformitätserklärung



CANDY Polstermöbel GmbH,

Am Jägerheim 1c - D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

erklärt hiermit, dass das nachfolgend beschriebene Produkt

Modell: CLASSICS PLUS - SOFT
Typ: 1,5-Sitzer mit Armlehne rechts, Relax teilmotorisch
Kommission: 47967934/110 Ausstellung Modell Classics Plus Fil. Su
AB: 4172295
Prod.-Datum: 11.10.2017

gemäß den folgenden Richtlinien des Europäischen Rates (EU-Richtlinien) konstruiert,
gebaut und geprüft worden ist:

2006/42/EU – Maschinenrichtlinie

2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU – EMV-Richtlinie

2011/65/EU – RoHS Richtlinie

Berücksichtigung fanden darüber hinaus nachfolgende DIN EN Normen:

Harmonisierte Norm EN ISO 12100:2010 - Risikoabteilung

EN 55014-1:2006+A1:2009 + A2:2011 - Emission

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 - Störfestigkeit, Kat.2

EN 61000-3-2:2014 - Stromüberwellen

EN61000-3-3:2013 - Flicker

EN 60335-1:2012+A11:2014 – Sicherheit elektr. Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke



Jürgen Kleinesse
Geschäftsführung Candy Polstermöbel GmbH Rheda-Wiedenbrück

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Dokumentationsbeauftragter: 3C Holding GmbH – Am Jägerheim 1c – D-33378 Rheda-Wiedenbrück



EU-Konformitätserklärung



CANDY Polstermöbel GmbH,

Am Jägerheim 1c - D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

erklärt hiermit, dass das nachfolgend beschriebene Produkt

Modell: CLASSICS PLUS - SOFT
Typ: 1,5-Sitzer mit Armlehne links, Relax teilmotorisch
Kommission: 47967934/110 Ausstellung Modell Classics Plus Fil. Su
AB: 4172295
Prod.-Datum: 11.10.2017

gemäß den folgenden Richtlinien des Europäischen Rates (EU-Richtlinien) konstruiert,
gebaut und geprüft worden ist:

2006/42/EU – Maschinenrichtlinie

2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU – EMV-Richtlinie

2011/65/EU – RoHS Richtlinie

Berücksichtigung fanden darüber hinaus nachfolgende DIN EN Normen:

Harmonisierte Norm EN ISO 12100:2010 - Risikoabteilung

EN 55014-1:2006+A1:2009 + A2:2011 - Emission

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 - Störfestigkeit, Kat.2

EN 61000-3-2:2014 - Stromüberwellen

EN61000-3-3:2013 - Flicker

EN 60335-1:2012+A11:2014 – Sicherheit elektr. Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke



Jürgen Kleinesse
Geschäftsführung Candy Polstermöbel GmbH Rheda-Wiedenbrück

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Dokumentationsbeauftragter: 3C Holding GmbH – Am Jägerheim 1c – D-33378 Rheda-Wiedenbrück