




Montageanleitung


Teile- und Werkzeugliste

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Horizontalträger	1
2	Gummifuss	4
3	Tischfuss	2
4	Schraube M8x16	8
5	Tragbügel	2
6	Schraube M6x16	16
7	Steuerungseinheit	1
8	Inbusschlüssel	1
9	Gummikissen	8
10	Schraube 3.5	2
11	Schraube 4.8	10

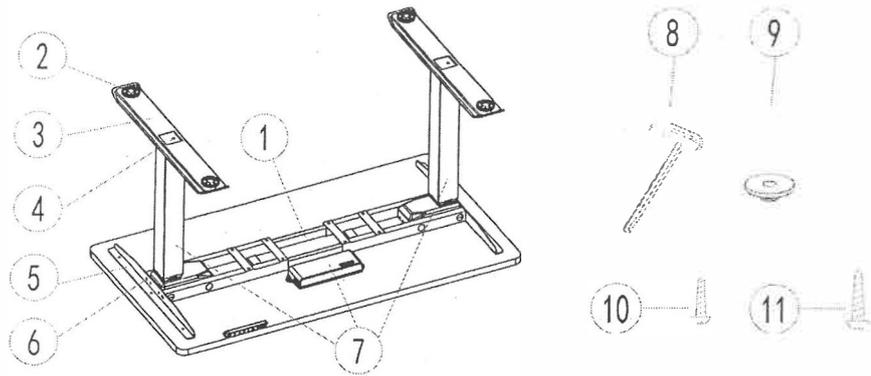


1

Mit dem Inbusschlüssel die 8 Schrauben beim Horizontalträger lösen und die beiden Trägerteile auf die gewünschte Länge auseinanderziehen. Dabei darauf achten, dass die beiden Löcher des inneren Verbindungsprofils zwischen den Trägerteilen zentriert sind. Im Anschluss die 8 Schrauben wieder anziehen.

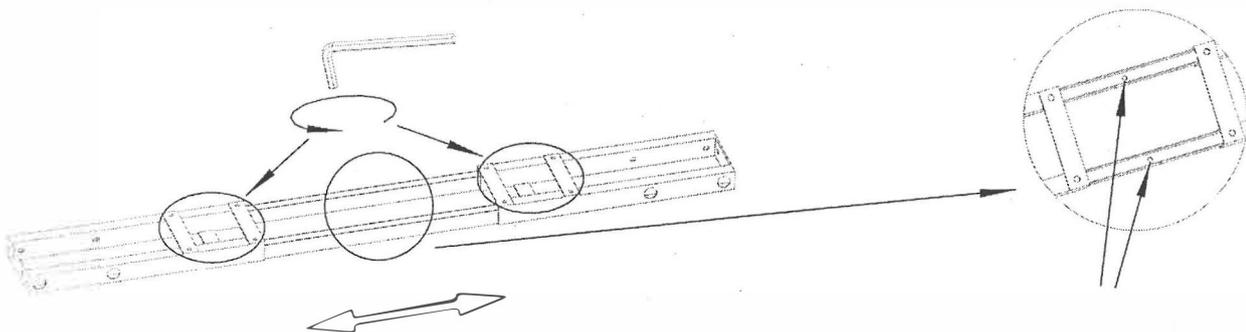


2

Die beiden Tischbeine mit total 8 M6x16 Schrauben am Horizontalträger fixieren.

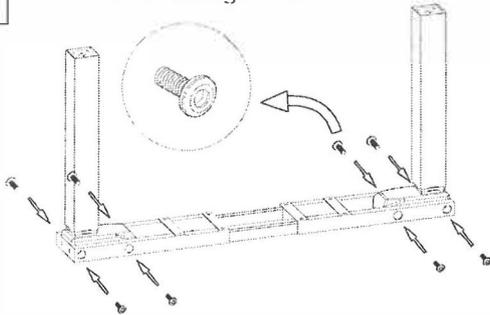


3

Die Tischfüsse mit total 8 M8x16 Schrauben an den Tischbeinen befestigen.

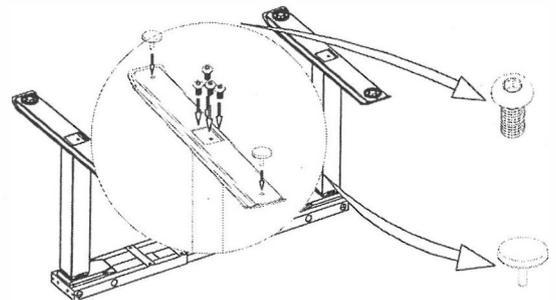


4

Die Tragbügel mit 8 M6x16 Schrauben am Horizontalträger befestigen und die Gummikissen in den dafür vorgesehenen Löcher einsetzen.

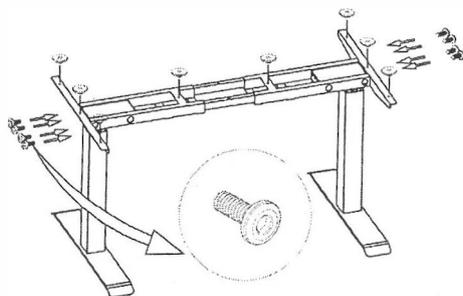

5

Die Tischplatte auf das Tischgestell schrauben und anschliessend die Kontrollbox sowie die Bedienungseinheit unten an der Tischplatte befestigen.

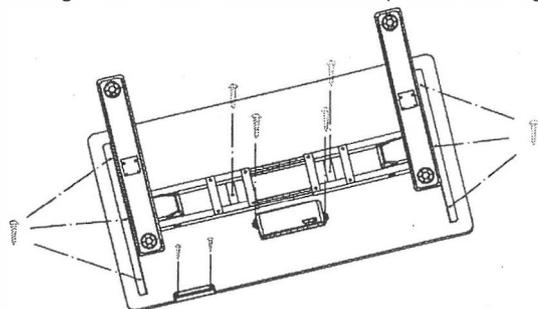

6

Die Kontrollbox mit den beiden Motoren und der Bedienungseinheit verbinden. Zuletzt das Gerätekabel für die Stromversorgung an der Kontrollbox anschliessen.



Bedienungsanleitung

1. Inbetriebnahme und System-Initialisierung / Reset

Unter Umständen muss das System bei der Erst-Inbetriebnahme zuerst neu initialisiert werden. Dazu die beiden Pfeiltasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis ein Piepton zu hören ist und die Tischbeine auf die Minimumhöhe runtergefahren sind. Nach erfolgreicher Initialisierung wird auf der Kontrollbox die Minimumhöhe angezeigt.

Dieses Vorgehen kann auch dazu verwendet werden, um einen Reset durchzuführen (z.B. bei fehlerhaftem Verhalten der Steuerung).

2. Normalbetrieb

Durch den Gebrauch der Pfeiltasten «↑» und «↓» kann der Tisch auf die gewünschte Höhe hoch- bzw. runtergefahren werden.

3. Speicherfunktion

Die Kontrollbox bietet die Möglichkeit, bis zu 4 Höhen abzuspeichern.

Um eine spezifische Höhe einem Speicherplatz zuzuweisen, ist der Tisch vorerst mittels der Pfeiltasten «↑» und «↓» auf die entsprechende Höhe einzustellen.

Danach die «M»-Taste drücken und gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Zuletzt die Taste «1» drücken. Damit ist die angezeigte Höhe dem Speicherplatz 1 zugewiesen.

Diesen Vorgang unter Verwendung der entsprechenden Tasten «1» bis «4» wiederholen, um gespeicherte Werte zu überschreiben und/oder um den Speicherplätzen 2 bis 4 ebenfalls Werte hinzuzufügen.

Durch Drücken der Tasten «1» bis «4» fährt der Tisch automatisch auf die gespeicherte Höhe hoch bzw. runter.