


Querschnitt Modell LUCERA

FLEXLUX®

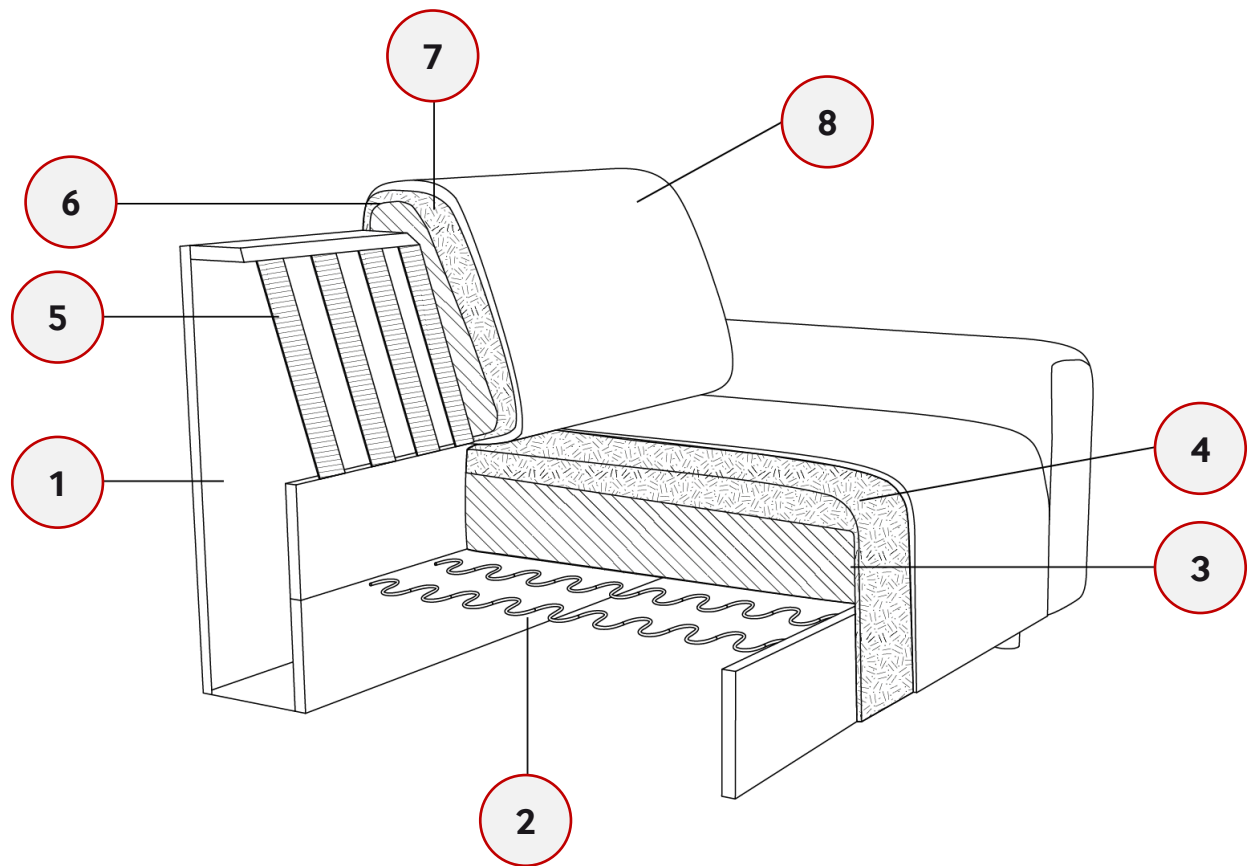

- 1 Holzrahmen
- 2 Nosag-Unterfederung
- 3 Hochelastischer Schaumstoff
- 4 Schaumstoff-/ Federgemisch
- 5 Polstergurte
- 6 Hyper-Soft-Schaumstoff
- 7 Schaumstoff-/ Federgemisch
- 8 Bezug