


Querschnitt Modell PETRONE

FLEXLUX®

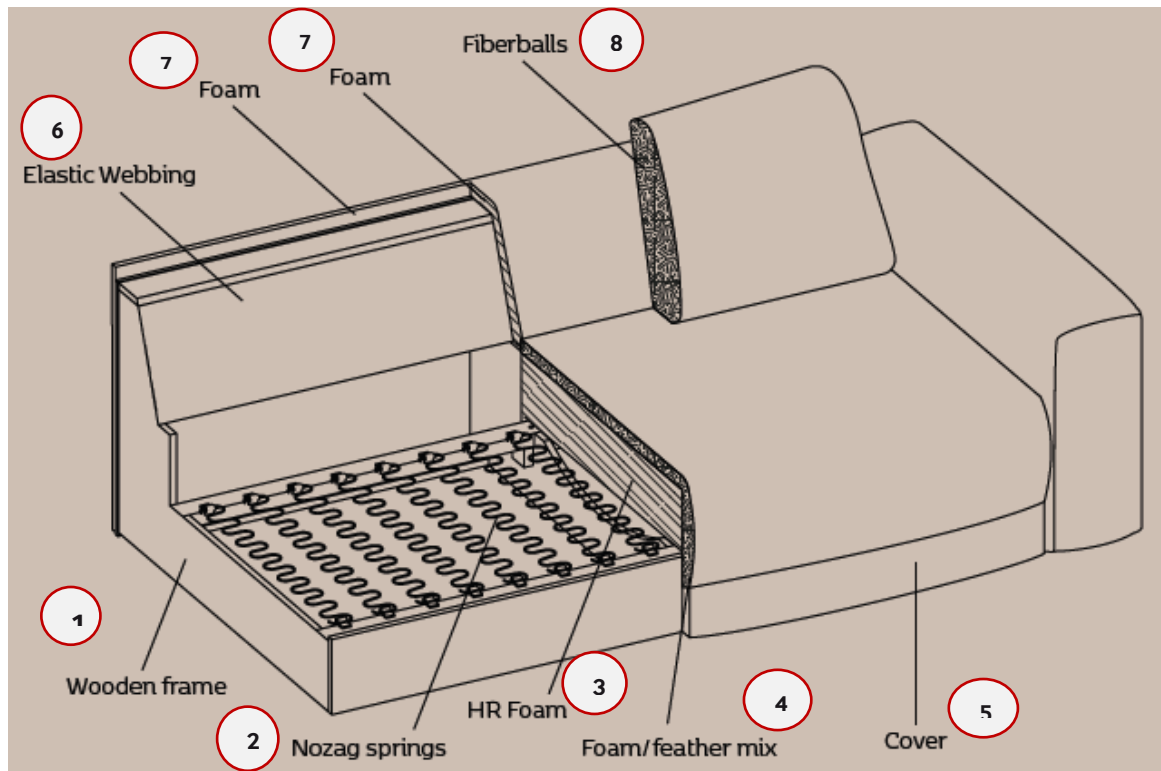

- 1 Holzrahmen
- 2 Nosag-Unterfederung
- 3 HR-Schaum
- 4 Schaumstoff /Federgemisch
- 5 Bezug
- 6 Elastisches Gurtband
- 7 Schaumstoff
- 8 Faserbällchen