
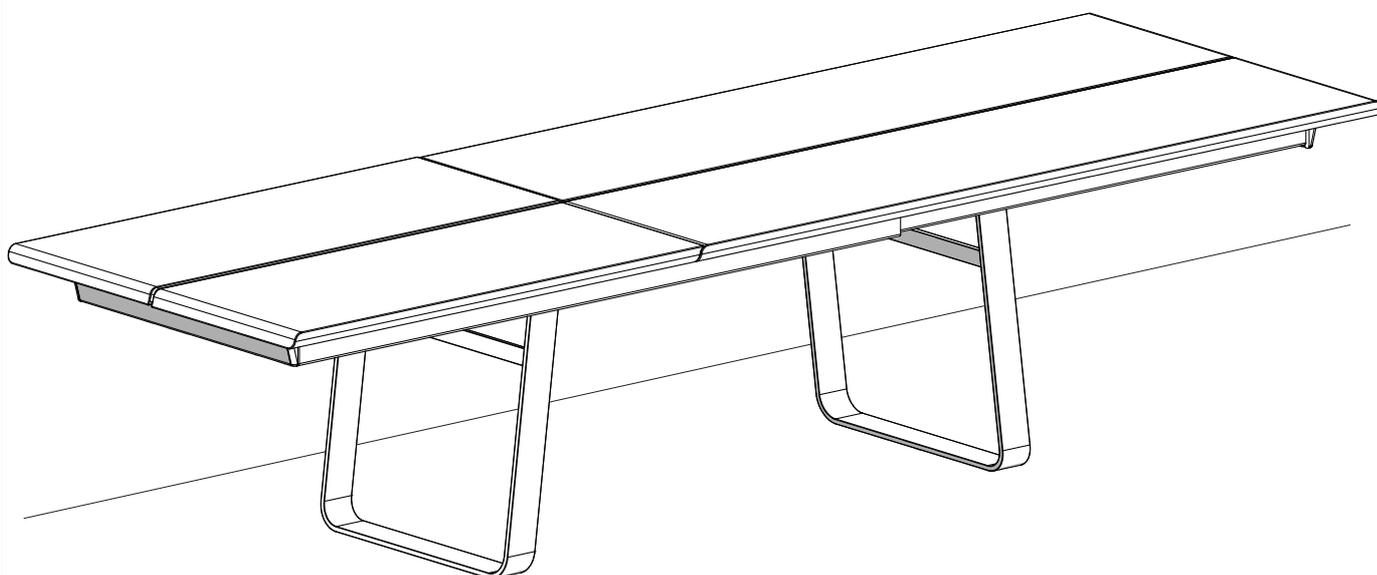
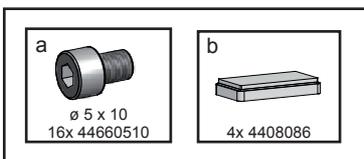


88290903A


# Nox

## Nox Auszugstisch mit Einlegeplatten

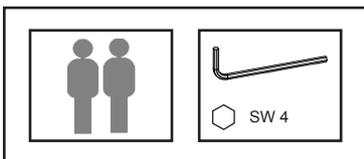




## 2 Montage der Tischkufen

a

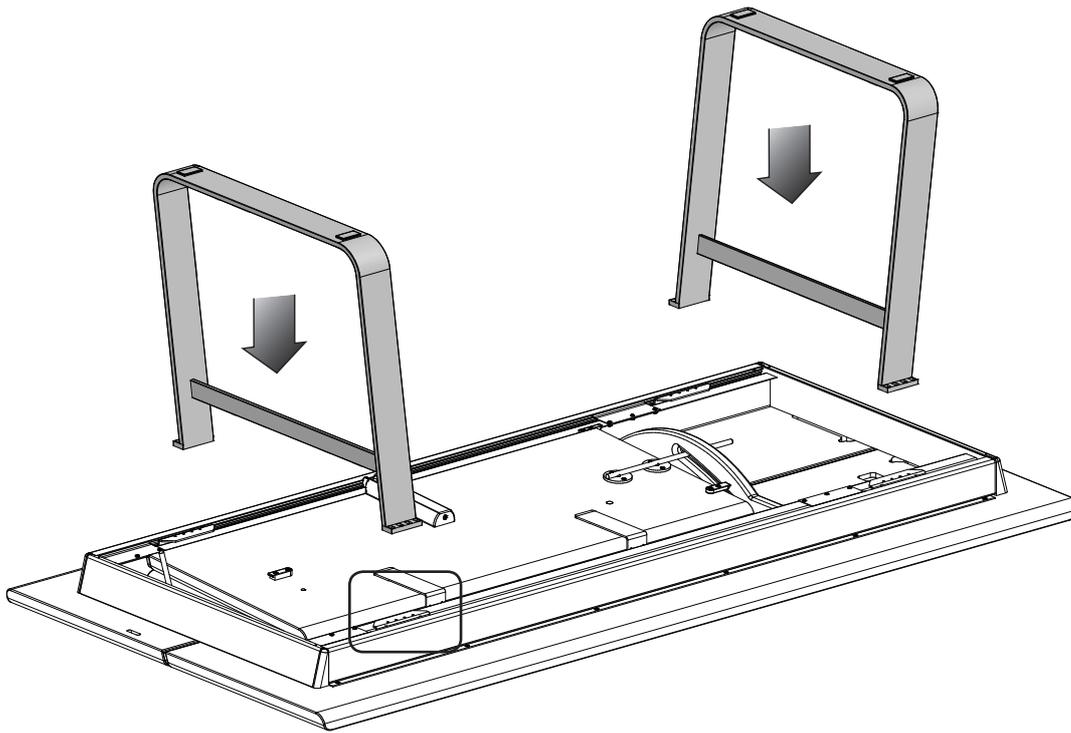




### Hinweis

- Unterlage verwenden!






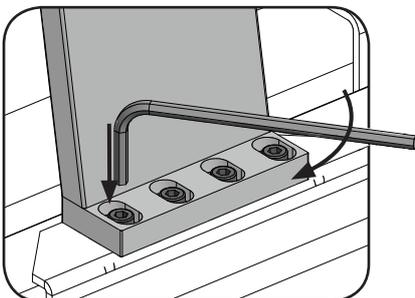
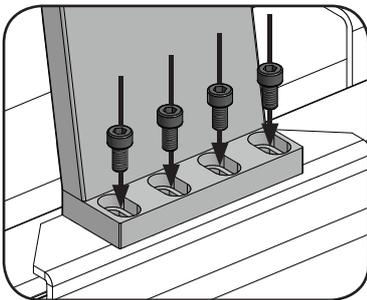
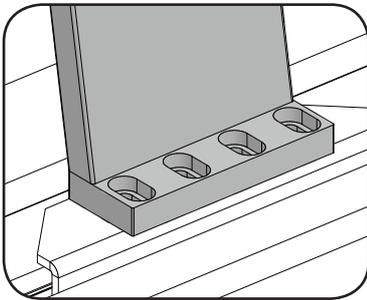


### Hinweis

- Schiene muss im rechten Winkel zur Tischplatte laufen!

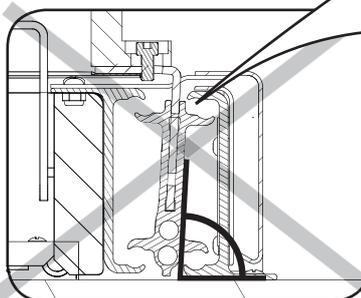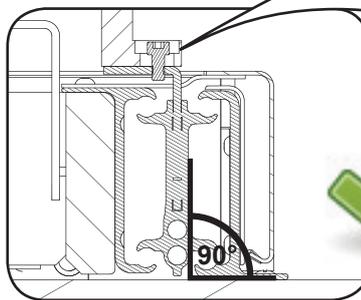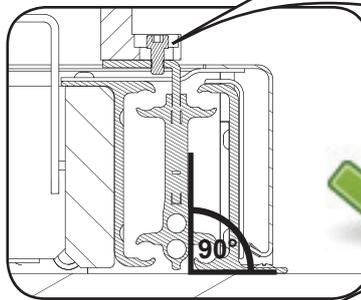

### 3 Wechseln der Gleiter

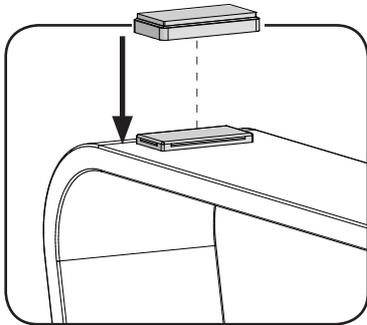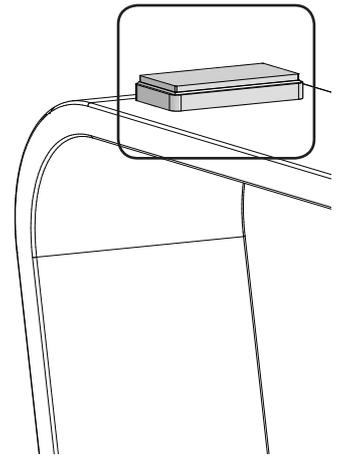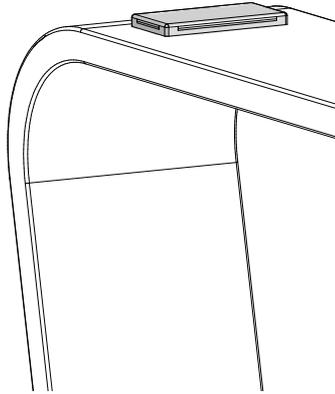


 <b>Hinweis</b>	
• Empfehlung:	Gleiterwechsel



89290903A

## Nox







### Nox Auszugstisch

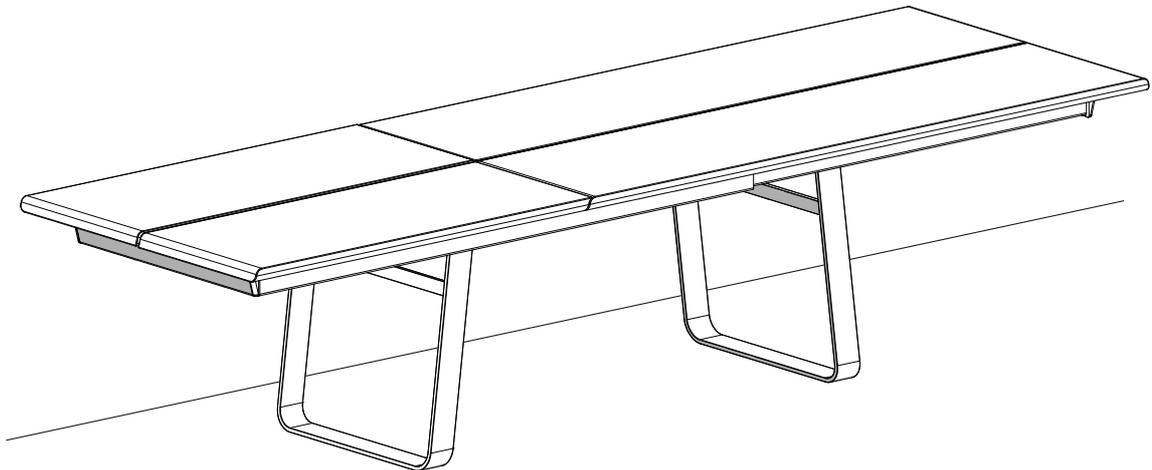

#### 1 Herausziehen der Einlegeplatten

**Hinweis**



- Auszug immer bis zum Endanschlag ausziehen.
- Nach dem Ausziehen verriegeln

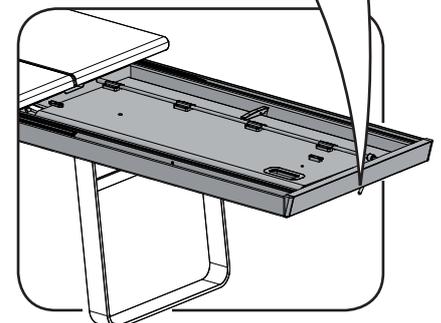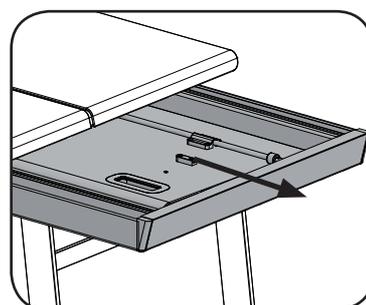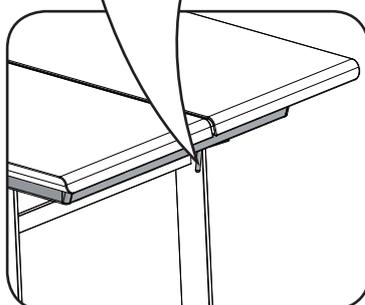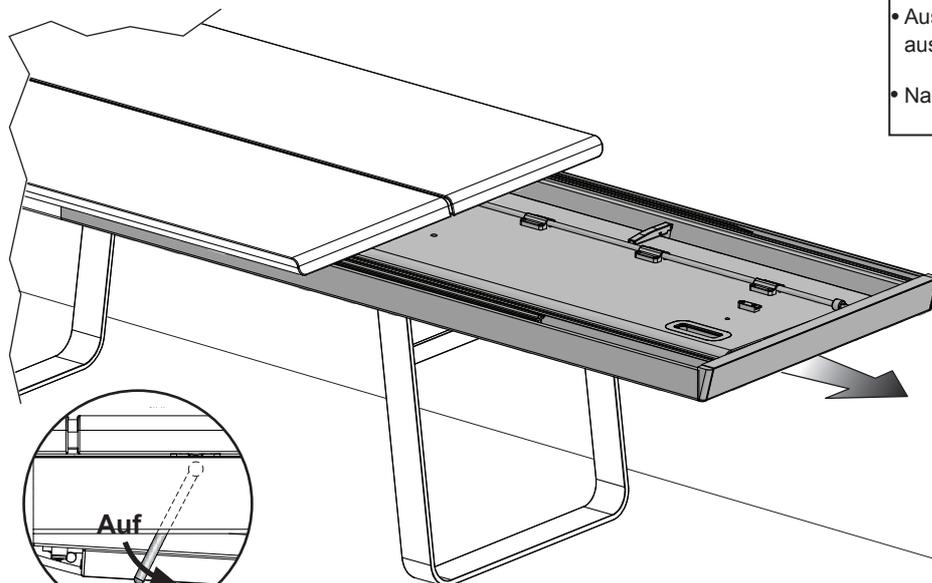

## 2 Herausdrehen der Einlegeplatte

### **VORSICHT**


- Vorsicht beim Zuklappen

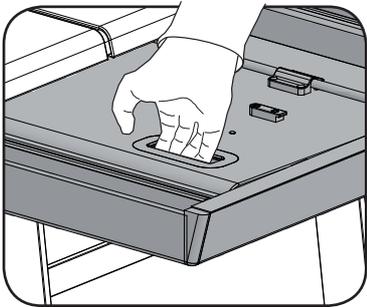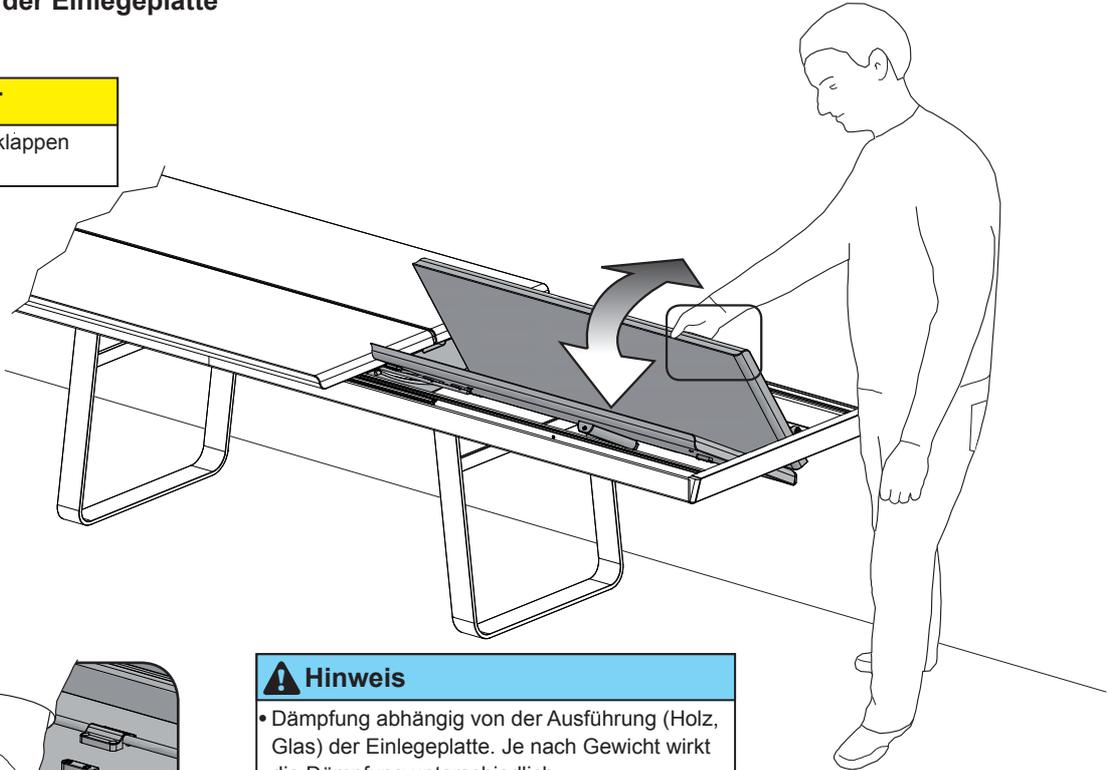

### **Hinweis**

- Dämpfung abhängig von der Ausführung (Holz, Glas) der Einlegeplatte. Je nach Gewicht wirkt die Dämpfung unterschiedlich.
- Um ein sanftes Herabgleiten der Einlegeplatten zu gewährleisten, muss die Einlegeplatte über jenen Punkt gedreht werden, bei dem sie sich selbst aus-/ zusammenklappt.

## 3 Einlegeplatten über Auszugsrahmen ziehen

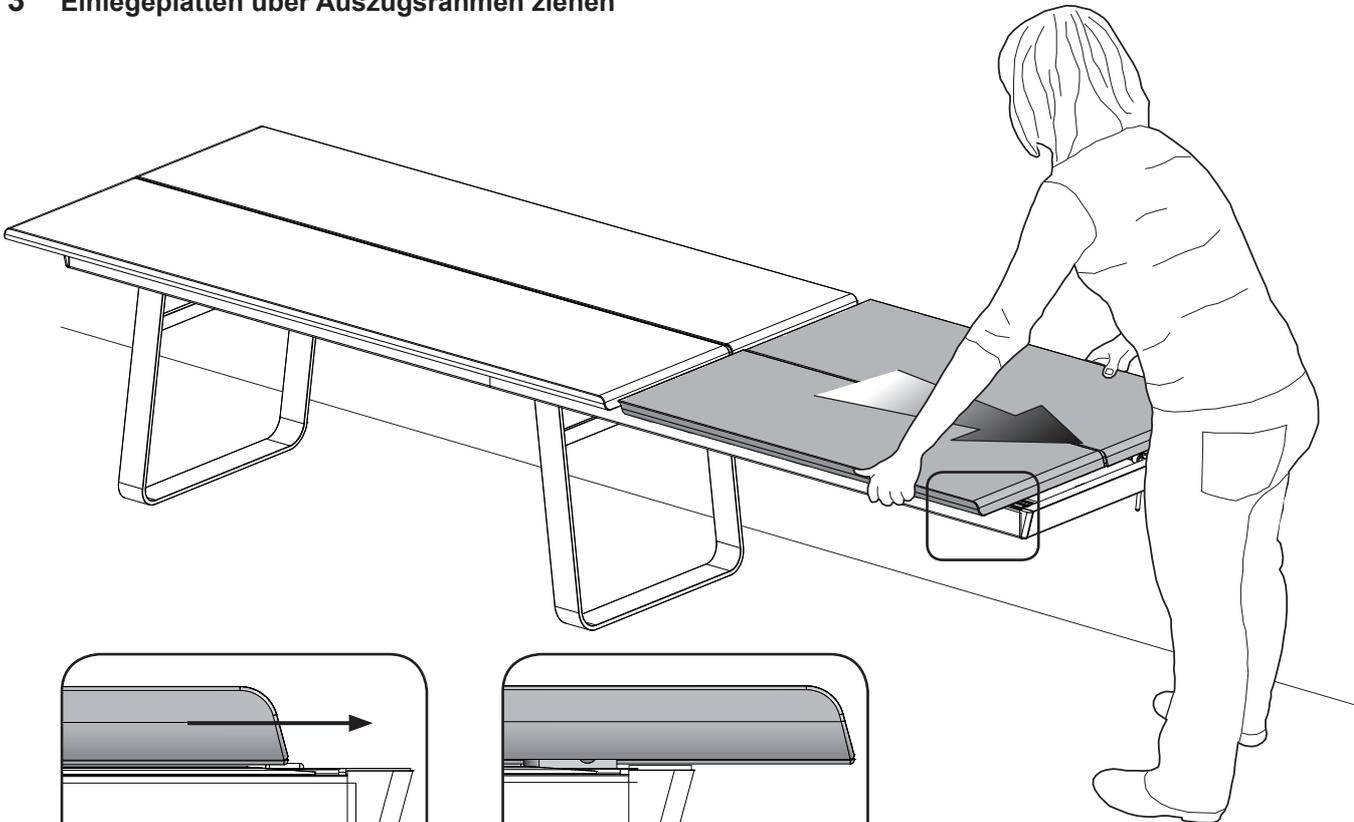

4 Zusammenschieben und verriegeln

