


Fig. 1



part. 1

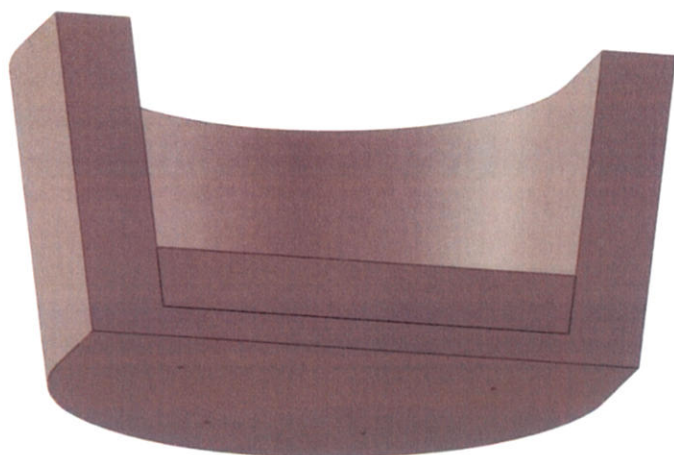

1. Avvitare la seduta rivestita sulla struttura in legno mediante viti TPS EI 6MAX55 (part. 1) e chiave esagonale in dotazione (fig. 1).
1. Secure the seat on the frame with TPS EI 6MAX55 screw (part. 1) and exagonal key (fig. 1).

203 0511